



PNEUMAX



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

CATALOGO

Automazione di processo Catalogo

Componenti e sistemi in acciaio inox e alluminio,
valvole ed elettrovalvole, componenti per
il trattamento dell'aria e accessori
per applicazioni nell'industria di processo



Pneumax

Smart Technologies and Human Competence


Fondata nel 1976, **Pneumax S.p.A.** è oggi uno dei principali player internazionali nel settore dei componenti e sistemi per l'automazione, capofila del Gruppo omonimo costituito da **27 società** che occupano **oltre 800 collaboratori nel mondo**.

Investimenti continui in ricerca e sviluppo hanno permesso a **Pneumax** di ampliare costantemente l'offerta di prodotti standard e soluzioni customizzate, affiancando alla consolidata tecnologia pneumatica l'attuazione elettrica ed i componenti per il controllo dei fluidi.

La volontà di proporre servizi e competenze applicative sempre più specialistiche ha portato alla creazione di 3 Business Unit dedicate rispettivamente all'automazione industriale, all'automazione di processo e all'automotive.



**Tecnologia
pneumatica**



**Attuazione
elettrica**



**Controllo
dei fluidi**




AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

AUTOMAZIONE DI PROCESSO



AUTOMOTIVE

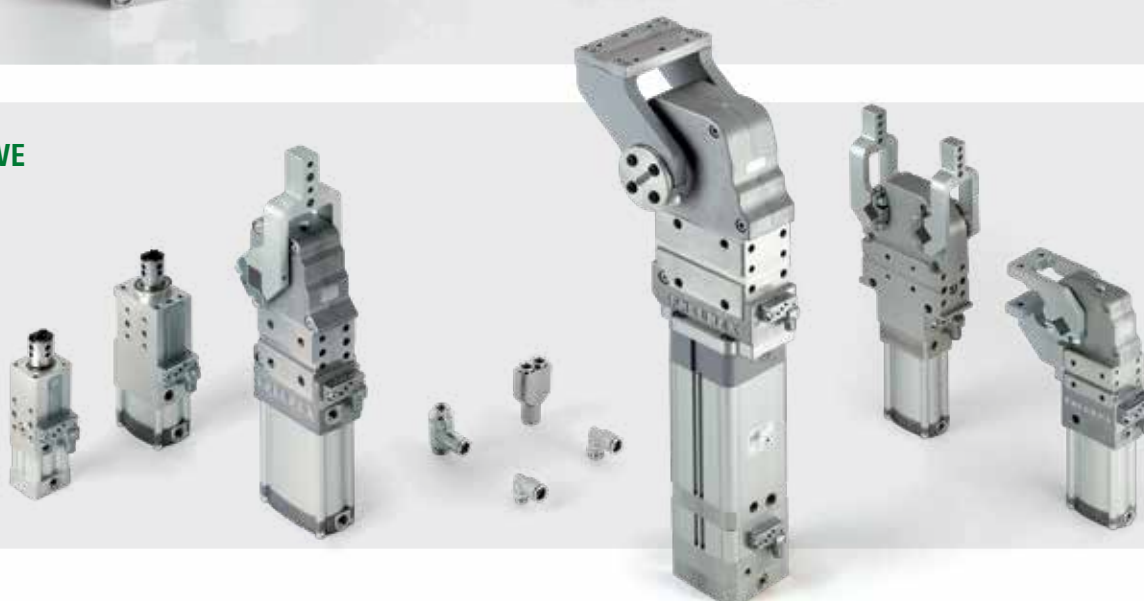

La possibilità di fornire differenti tecnologie per ottimizzare le singole applicazioni dei clienti è infatti l'obiettivo dell'azienda che si propone come vero e proprio partner strategico.

Quella che definiamo "**Pneumax Business Attitude**" nasce dalla capacità di combinare competenze settoriali, tecnologiche e applicative attraverso la collaborazione dei clienti con i nostri Business Specialist di settore e con i Product Specialist focalizzati sui prodotti. Le soluzioni più efficaci vengono studiate considerando il TCO (Total Cost of Ownership) relativo all'intero ciclo di vita del prodotto. Questo rappresenta il vero fattore distintivo dell'offerta Pneumax.



Automazione di processo

Un'ampia gamma di componenti standard
e soluzioni customizzate

PNEUMAX S.p.A. offre una vasta gamma di componenti e sistemi per l'automazione di processo, progettati e realizzati per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti operanti in settori con elevati standard qualitativi. La capacità di fornire soluzioni caratterizzate da alte performance e affidabilità costante nel tempo, anche in condizioni di esercizio particolarmente gravose, rende Pneumax un vero e proprio partner strategico a valore aggiunto.

I prodotti **Pneumax** sono progettati in conformità con gli standard internazionali, e realizzati attraverso processi certificati che sfruttano le più moderne tecnologie sia per la produzione che per le operazioni di testing e di prototipazione, garantendo sempre la massima efficienza.



SOLUZIONI SPECIALI

Manifold e sistemi integrati

PRODOTTI STANDARD

Componenti in acciaio inox e alluminio





I nostri settori di applicazione

- Petrochemical
- Oil & gas
- Power generation
- Water treatment





Indice

Automazione di processo

Serie Airplus - alluminio

9

	Filtro	10		Filtro regolatore	15
	Regolatore	21			

Serie 1700 Steel line

27

	Filtro	29		Regolatore	33
	Filtro regolatore	37			

Serie Flowplus

44

	Volume booster	45		Volume filter booster	51
---	----------------	----	--	-----------------------	----



Valvole 1/4" NPT serie Steel line

57

	Valvole 3/2, 1/4" NPT	58		Valvole 5/2 - 5/3, 1/4" NPT	63
--	-----------------------	----	---	-----------------------------	----

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line

68

	Elettrovalvole 3/2, 1/4" NPT	69		Elettrovalvole 5/2, 1/4" NPT	70
--	------------------------------	----	---	------------------------------	----

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Per area sicura con custodia INOX IP66

71

	Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/4" NPT	72
--	------------------------------------	----

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exd Antideflagrante IP66

76

	Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/4" NPT	77
--	------------------------------------	----

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca

81

	Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/4" NPT	82
--	------------------------------------	----

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca con custodia INOX IP66

86

	Solenoid valves 3/2 - 5/2, 1/4" NPT	87
--	-------------------------------------	----

Accessori per valvole serie Steel line

91

Valvole 1/2" NPT serie Steel line

94



Valvole 3/2, 1/2" NPT

95



Valvole 5/2 - 5/3, 1/2" NPT

98

Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Per area sicura con custodia INOX IP66

100



Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/2" NPT

101

Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exd Antideflagrante IP66

104



Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/2" NPT

105

Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca

108



Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/4" NPT

109

Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca con custodia INOX IP66

112



Elettrovalvole 3/2 - 5/2, 1/2" NPT

113

Valvole 3/4" NPT serie Steel line

116



Valvole 3/2 - 5/2, 3/4" NPT

117

Valvole 1" NPT serie Steel line

119



Valvole 3/2 - 5/2, 1" NPT

120

Accessori per valvole serie Steel line

122

Serie SA - alluminio

130



Valvole a comando pneumatico
3/2 - 5/2, 1/4" NPT

131



Valvole a comando pneumatico
3/2 - 5/2, 1/2" NPT e 1" NPT

136



Valvole 3/2 - 5/2, 1/4" NPT
versione con tasto

133

Accessori per valvole serie SA - alluminio

140

Valvole ad otturatore 1/2" ... 1" 1/2 NPT serie SA - alluminio

143 - 145




Valvole 3/2, 1/2" NPT - 3/4" NPT -
1" NPT e 1" 1/2 NPT

144


Valvole ed Elettrovalvole con interfaccia "Namur" serie 514 - 515 High Performance

147 - 157



Valvole ed Elettrovalvole serie 514
G1/4" - 1/4" NPT

147



Valvole ed Elettrovalvole serie 515
G1/4" - 1/4" NPT

153



Bobine e accessori serie 514 - 515

158

Serie Airplus - alluminio



- Sistema modulare
- Design compatto e lineare
- Massima flessibilità e affidabilità
- Assemblaggio facile e veloce tramite flange ad aggancio rapido
- Disponibile in 3 taglie con connessioni da 1/4" a 1"
- Certificazione ATEX (II 2GD)

Caratteristiche costruttive e funzionali

I gruppi trattamento aria AIRPLUS nascono e si sviluppano all'insegna dell'affidabilità, della flessibilità e della facilità e velocità di installazione. La gamma di filtri, filtri-regolatori e regolatori è realizzata con corpo in alluminio per garantire contemporaneamente robustezza e leggerezza rendendoli adattabili ad ogni esigenza in un range temperature che va da -40° a +80°C.

I filtri, permettono di operare con un grado di filtrazione fino a 50 µm mentre gli elementi per la regolazione possono operare in un range da 0-12 bar.

I gruppi trattamento aria Airplus sono integrabili con elementi di sicurezza rispondenti alla normativa EN-ISO 13849-1 e marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine UE, allegato V.

I gruppi trattamento aria AIRPLUS sono disponibili in 3 taglie, con connessioni da 1/4" a 1" Gas ed NPT e portate fino a 8000l/min.

Indicazioni per l'installazione e l'uso

Installare il gruppo o l'elemento singolo il più vicino possibile al punto di utilizzo. Rispettare la direzione del flusso seguendo le indicazioni (IN e OUT) poste in prossimità delle connessioni filettate sui corpi dei singoli moduli. Posizionare gli elementi muniti di tazza in posizione verticale mantenendo la tazza rivolta verso il basso. Utilizzare i dispositivi entro i limiti di temperatura e pressione indicati e, nel caso di pressione in ingresso pulsante non superare la frequenza MAX di 0.2 Hz (1 ciclo ogni 5 secondi).

Per il montaggio dei raccordi, non superare la coppia massima di serraggio consigliata.


Manutenzione

Per effettuare operazioni di manutenzione che comportino la rimozione dei tappi o dei supporti superiori al corpo è necessario rimuovere preventivamente entrambe le mostrine di copertura, e dove presenti le viti di trattenimento. Il tentativo di smontaggio dei tappi superiori senza la preventiva rimozione delle mostrine e delle viti di trattenimento potrebbe compromettere l'integrità e il corretto funzionamento del dispositivo.

Tazze, supporti e tappi, sono assemblati al corpo tramite aggancio rapido a baionetta. Per la rimozione di quest'ultimi ruotare in senso antiorario fino a battuta e poi sfilare dal corpo. Per rimuovere la tazza, premere il tasto verde di sicurezza verso il basso, ruotare in senso antiorario fino a battuta e sfilare dal corpo. Effettuare la pulizia delle tazze e delle parti trasparenti con acqua e detersivo o sapone neutro. Non utilizzare solventi aggressivi o alcool. L'elemento filtrante di filtri e filtri regolatori, in polietilene alta densità (HDPE), è rigenerabile mediante soffiaggio o lavaggio. Per la sostituzione smontare la tazza, svitare il supporto e sostituire l'elemento filtrante con uno nuovo o rigenerato. La ricarica dell'olio nel lubrificatore può avvenire con impianto in pressione (tranne per la TG1) depressurizzando la tazza tramite il tappo ricarica. Si consiglia la ricarica dell'olio direttamente dalla tazza. Per altre operazioni di manutenzione, vista la complessità di montaggio e la necessità di un collaudo a specifica PNEUMAX, si consiglia di rivolgersi alla ditta costruttrice.

Filtri (F)


- ▶ Filtro a doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e tramite elemento filtrante
- ▶ Disponibile in 3 taglie con portate fino a 14000 NI/min e connessioni da 1/4" - 1"
- ▶ Cartuccia filtrante in HDPE disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm, 50µm)
- ▶ Cartuccia filtrante sostituibile e/o rigenerabile tramite lavaggio o soffiaggio
- ▶ Montaggio tazza con aggancio rapido a baionetta e pulsante di sicurezza
- ▶ Scarico della condensa semiautomatico, automatico o manuale metallico
- ▶ Certificazione Atex (II 2GD)
- ▶ Pressioni di ingresso fino a 20 bar


Note d'uso

Per favorire lo scarico del liquido, nella versione con scarico automatico, si consiglia l'utilizzo di un raccordo minimo tubo Ø6.

Caratteristiche tecniche

Taglia		TG2	TG3	TG4
Tipologia corpo e connessioni		Corpo alluminio, connessioni alluminio integrate		
Tipologia protezione e tazza		Protezione metallica - Tazza PC Protezione metallica - Tazza PA Tazza metallica (senza visualizzatore livello condensa)		
Connessioni IN / OUT	Versione P e L	G3/8" - 1/4" NPT	G1/2" - 1/2" NPT	G1" - 1" NPT
Possibilità di montaggio		In linea		A parete
Posizione di montaggio		Verticale ±5°		
Grado di filtrazione		5 µm 20 µm 50 µm		
Capacità di condensa max.		34 cm³	68 cm³	90 cm³
Scarico condensa		Semiautomatico Automatico Manuale metallico		
Coppia max. serraggio raccordi connessioni IN / OUT		G1/4" metallico: 20Nm G3/8" metallico: 25Nm	G3/8" metallico: 25Nm G1/2" metallico: 30Nm	G1" metallico: 35Nm


Caratteristiche operative

Taglia	TG2	TG3	TG4	TG2	TG3	TG4
Scarico della condensa	Semiautomatico / Manuale metallico			Automatico		
Pressione di funzionamento max.	20 bar (solo con corpo e tazza metallica)			16 bar (solo con corpo e tazza metallica)		
Pressione di funzionamento min.	0,5 bar			0,5 bar		
Temperatura di funzionamento	-5°C ... +50°C (tazza tecnopolimero) -30°C ... +80°C (solo per versione P e tazza metallica) -40°C ... +80°C (solo per versione L e tazza metallica)			-5°C ... +50°C		

Pesi

Taglia	TG2	TG3	TG4
Versione corpo in alluminio, protezione tazza in alluminio e tazza in tecnopolimero	344 g	514 g	1306 g
Versione corpo in alluminio e tazza in alluminio	389 g	587 g	1330 g

Materiali
Esploso sezionato

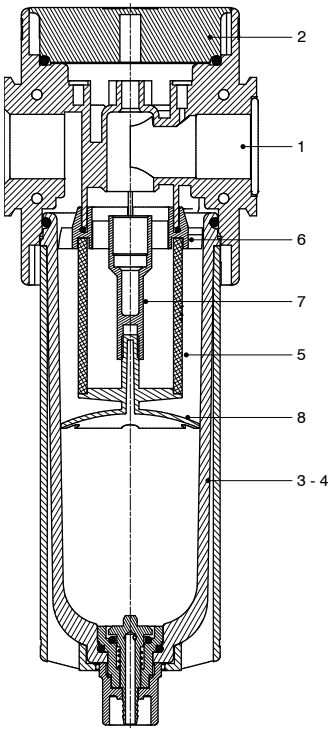


Filtro		
1	Corpo	Poliammide Alluminio pressofuso
2	Tappo filtro	Poliammide
3	Tazza tecnopolimero	Polycarbonato Poliammide
4	Tazza metallica Protezione tazza	Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso
5	Elemento filtrante	Polietilene
6	Deflettore	Resina acetlica
7	Supporto otturatore	Resina acetlica
8	Supporto elemento filtrante	Resina acetlica


AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Design

TG2 - TG3
Protezione / Tazza metallica

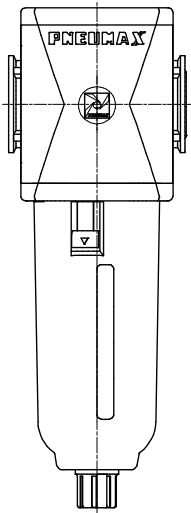

TG4
Tutte le versioni

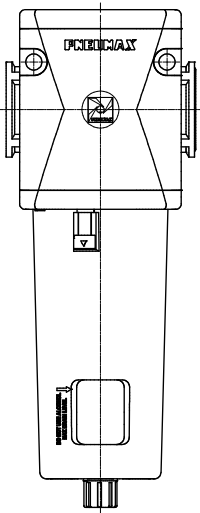



Codifica

AUTOMAZIONE DI PROCESSO


		P	17	3B	F	B	S	T
Versione								
P	Corpo in alluminio							
L	Corpo in alluminio, bassa temperatura							
Taglia e connessioni								
2B	TG2 - G3/8"							
2C	TG2 - 1/4" NPT							
3B	TG3 - G1/2"							
3C	TG3 - 1/2" NPT							
4B	TG4 - G1"							
4C	TG4 - 1" NPT							
Soglia di filtrazione								
A	5 µm							
B	20 µm							
C	50 µm							
Scarico della condensa								
	Scarico semiautomatico							
M	Scarico manuale metallico							
S	Scarico automatico							
Opzioni tazza								
P	Protezione metallica - tazza PC							
R	Protezione metallica - tazza PA							
T	Tazza metallica							

Esempio in tabella : P173BFBST : Filtro TG3 G1/2" 20 µm, scarico automatico e tazza metallica

Curve caratteristiche


Curve di portata

TG2

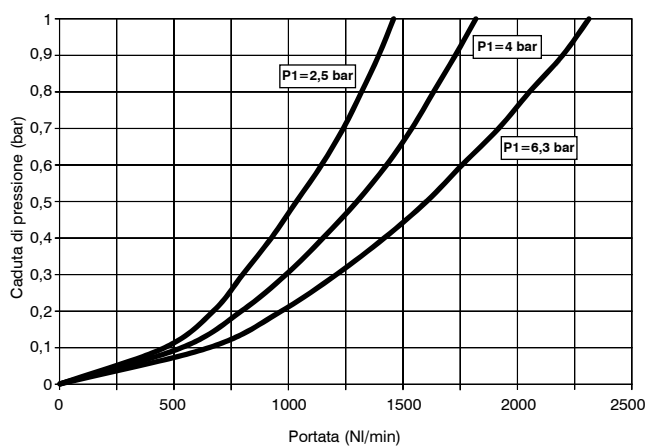


Curve di portata

TG3


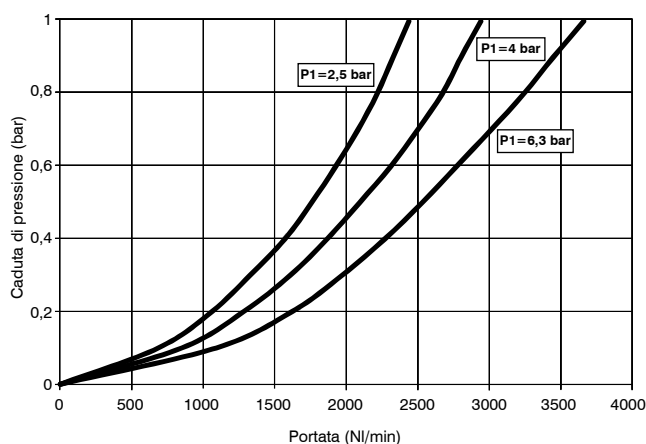


Curve di portata

TG4

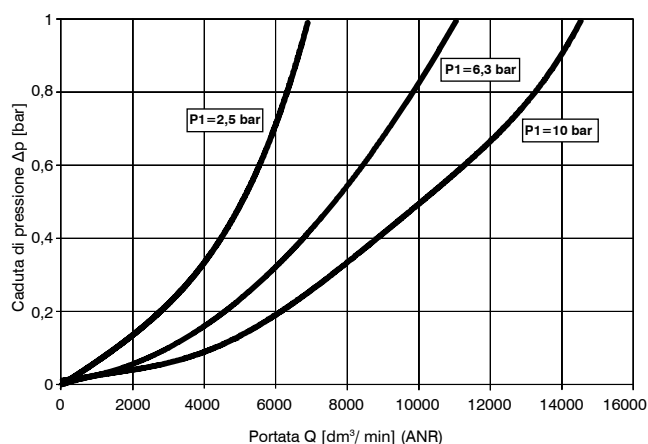

Dimensioni

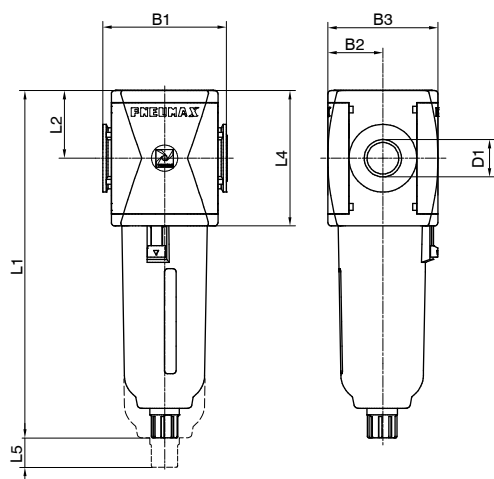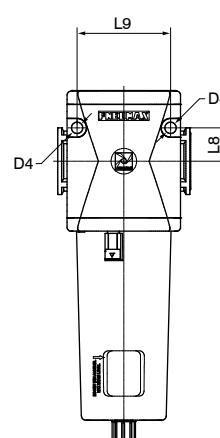Versione con scarico della
condensa semiautomatico

Particolare fori di fissaggio a parete
(solo per TG4)


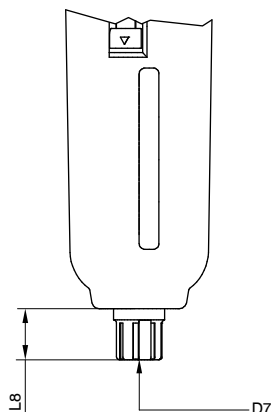
Modello	B1	B2	B3	D1	D4	L1 - Materiale tazza		L2	L4	L5	L8	L9
						Tecnopolimero	Metallica					
#172..	62	28,5	57	G3/8" 1/4" NPT	/	169,5 - 164,5*	171,5 - 166,5*	34	68	50	/	/
#173..	73	32,5	65	G1/2" 1/2" NPT	/	207,5 - 202,5*	209,5 - 204,5*	40	80	65	/	/
#174..	99	44	88	G1" 1" NPT	8,5	262 - 257,5*	264,5 - 259,5*	52,5	105	103	25	70

* = Con scarico manuale metallico


AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Dimensioni varianti


Versione scarico semiautomatico



Versione scarico automatico

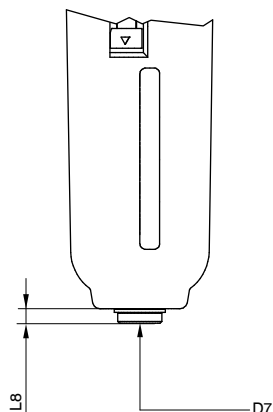

Versione scarico manuale metallico


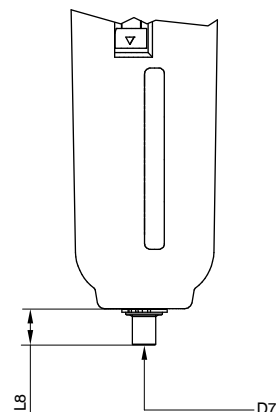


Modello	L8 - Materiale tazza		D7
	Tecnopolimero	Metallica	
Scarico semiautomatico	16	18	Portagomma tubo Ø6
Scarico automatico	2	4,5	G1/8"
Scarico manuale metallico	11	13	○ 5

Filtri regolatori (E)



- Filtro regolatore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (Relieving)
- Disponibile in 3 taglie con portate fino a 8000 NI/min e connessioni da 1/4" a 1"
- Membrana a rotolamento a bassa isteresi e otturatore bilanciato
- Cartuccia filtrante in HDPE disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm, 50µm)
- Montaggio tazza con aggancio rapido a baionetta e pulsante di sicurezza
- Scarico della condensa semiautomatico, automatico o manuale metallico
- Disponibili 4 gamme di regolazione della pressione fino a 12 bar
- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello
- Certificazione Atex (II 2GD)
- Pressioni di ingresso fino a 20 bar



Note d'uso

La pressione deve essere sempre impostata in salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia l'uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata. Per favorire lo scarico del liquido, nella versione con scarico automatico, si consiglia l'utilizzo di un raccordo minimo tubo Ø6.


Caratteristiche tecniche				
Taglia	TG2		TG3	TG4
Tipologia corpo e connessioni	Corpo alluminio, connessioni alluminio integrate			
Tipologia protezione e tazza	Protezione metallica - Tazza PC Protezione metallica - Tazza PA Tazza metallica (senza visualizzatore livello condensa)			
Connessioni IN / OUT	Versione P e L	G3/8" - 1/4" NPT	G1/2" - 1/2" NPT	G1" - 1" NPT
Possibilità di montaggio	In linea A pannello Tramite squadretta			A parete
Posizione di montaggio	Verticale ±5°			
Grado di filtrazione	5 µm 20 µm 50 µm			
Campo di regolazione	0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar 0-12 bar			
Capacità di condensa max.	34 cm ³		68 cm ³	90 cm ³
Scarico condensa	Semiautomatico Automatico Manuale metallico			
Regolazione	Manuale bloccabile tramite pressione Manuale lucchettabile con accessori			
Indicatori di pressione	Presa manometro G1/8" - 1/8" NPT (solo per versioni con connessioni IN / OUT NPT)			
Coppia max. serraggio raccordi connessioni IN / OUT	G3/8" metallico: 25Nm		G1/2" metallico: 30Nm	G1" metallico: 35Nm
Coppia max. serraggio raccordi presa manometro	G1/8" metallico: 15Nm			

Caratteristiche operative						
Taglia	TG2	TG3	TG4	TG2	TG3	TG4
Scarico della condensa	Semiautomatico / Manuale metallico			Automatico		
Pressione di funzionamento max.	20 bar (solo con corpo e tazza metallica)			16 bar (solo con corpo e tazza metallica)		
Pressione di funzionamento min.	0,5 bar			0,5 bar		
Temperatura di funzionamento	-5°C ... +50°C (tazza tecnopolimero) -30°C ... +80°C (solo per versione P e tazza metallica) -40°C ... +80°C (solo per versione L e tazza metallica)			-5°C ... +50°C		

Pesi			
Taglia	TG2	TG3	TG4
Versione corpo in alluminio, protezione tazza in alluminio e tazza in tecnopolimero	510 g	730 g	1600 g
Versione corpo in alluminio e tazza in alluminio	560 g	790 g	1620 g

Materiali

Esploso sezionato

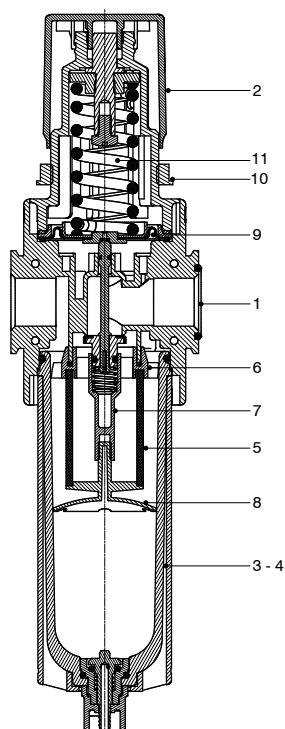


Filtro regolatore		
1	Corpo	Alluminio pressofuso
2	Manopola di regolazione	Poliammide
3	Tazza tecnopolimero	Policarbonato Poliammide
4	Tazza metallica Protezione tazza	Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso
5	Elemento filtrante	Polietilene
6	Deflettore	Resina acetica
7	Supporto otturatore	Resina acetica
8	Supporto elemento filtrante	Resina acetica
9	Membrana	NBR
10	Ghiera fissaggio pannello	Poliammide
11	Molla di regolazione	Acciaio

Design


TG2 - TG3

Protezione / Tazza metallica

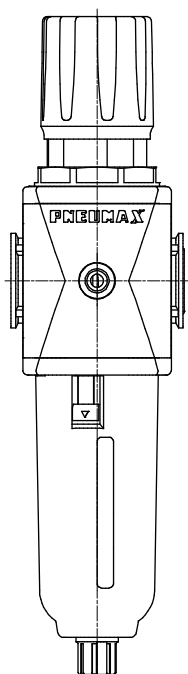

TG4

Tutte le versioni

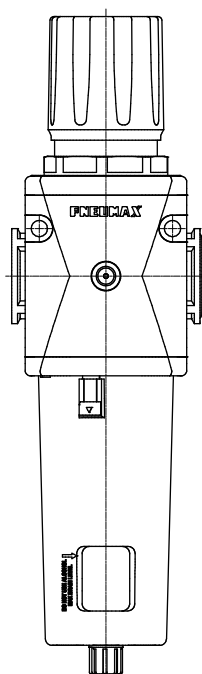




Codifica

		P	17	3B	E	B	D	S			T
Versione											
P	Corpo in alluminio										
L	Corpo in alluminio, bassa temperatura										
Taglia e connessioni											
2B	TG2 - G3/8"										
2C	TG2 - 1/4" NPT										
3B	TG3 - G1/2"										
3C	TG3 - 1/2" NPT										
4B	TG4 - G1"										
4C	TG4 - 1" NPT										
Soglia di filtrazione											
A	5 µm										
B	20 µm										
C	50 µm										
Gamma di regolazione											
A	0 - 2 bar										
B	0 - 4 bar										
C	0 - 8 bar										
D	0 - 12 bar										
Scarico della condensa											
	Scarico semiautomatico										
M	Scarico manuale metallico										
S	Scarico automatico										
Opzioni relieving											
	Con relieving										
L	Senza relieving										
Opzioni manopola											
	Versione non lucchettabile										
K	Versione lucchettabile										
U	Versione lucchettabile chiave universale										
Opzioni tazza											
P	Protezione metallica - tazza PC										
R	Protezione metallica - tazza PA										
T	Tazza metallica										


Esempio in tabella : P173BEBDST : Filtro regolatore TG3 G1/2" 20 µm 0 - 12 bar, scarico automatico e tazza metallica

Curve caratteristiche


Curve di portata

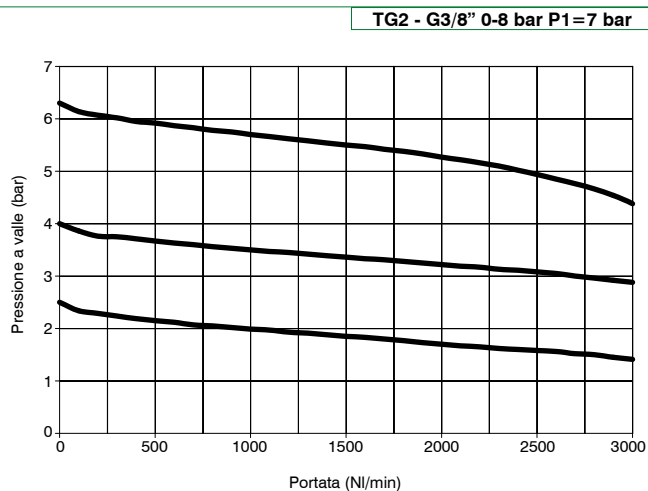


Caratteristica di regolazione

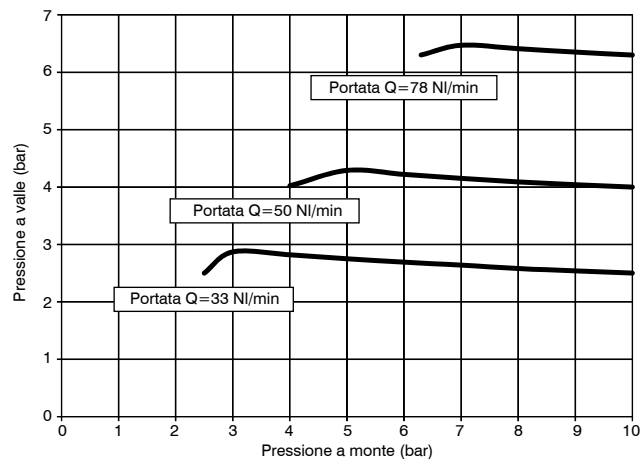


Curve di portata

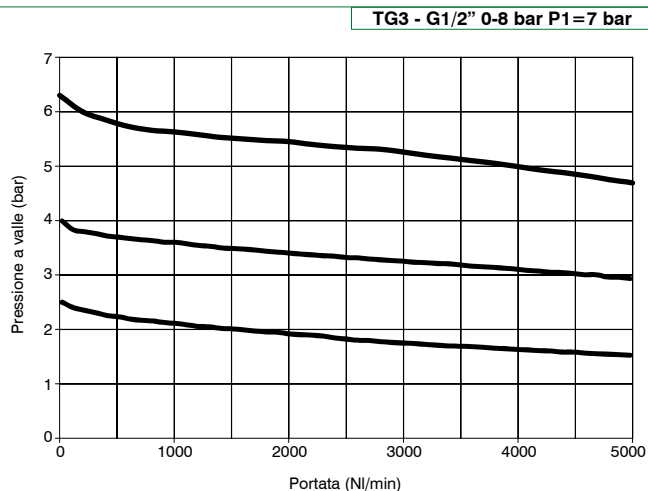


Caratteristica di regolazione

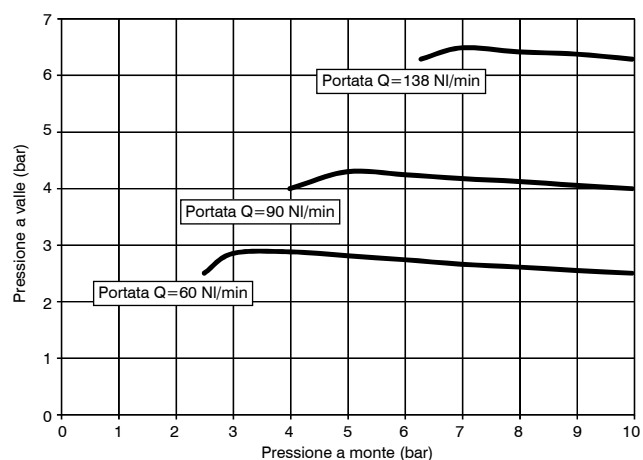


Curve di portata

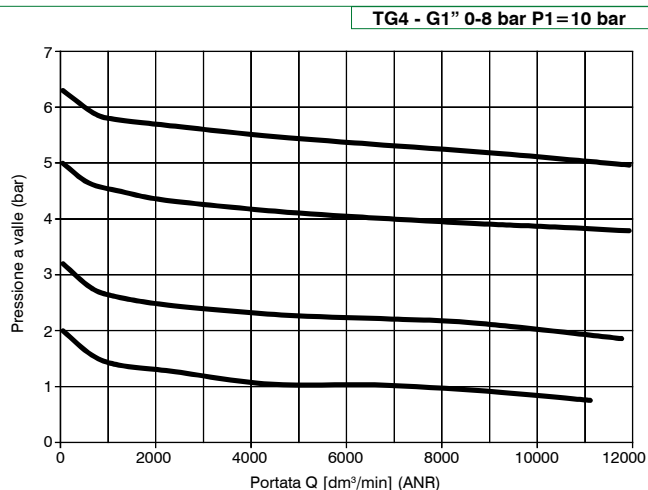


Caratteristica di regolazione

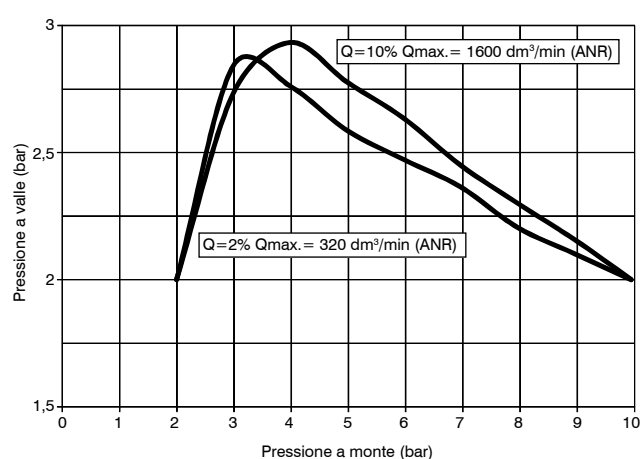

Dimensioni

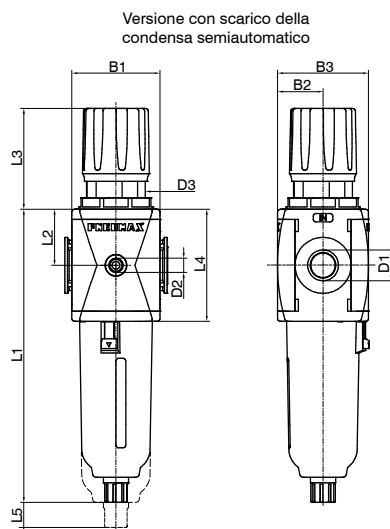

Particolare fori di fissaggio a parete
(solo per TG4)

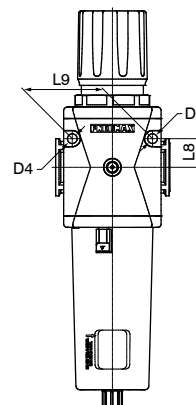


Modello	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	L1 - Materiale tazza		L2	L3	L4	L5	L8	L9
								Tecnopolimero	Metallica						
#172..	62	28,5	57	G3/8" 1/4" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M42x1,5	/	169,5 - 164,5*	171,5 - 166,5*	34	71,8	68	50	/	/
#173..	73	32,5	65	G1/2" 1/2" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M42x1,5	/	207,5 - 202,5*	209,5 - 204,5*	40	72,8	80	65	/	/
#174..	99	44	88	G1" 1" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M54x1,5	8,5	262 - 257,5*	264,5 - 259,5*	52,5	87,5	105	103	25	70


* = Con scarico manuale metallico

Dimensioni varianti


Versione scarico semiautomatico

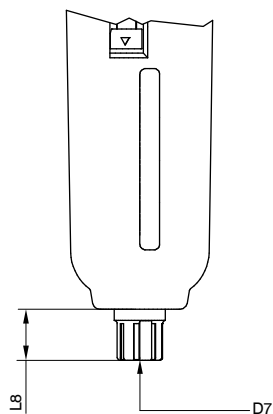

Versione scarico automatico

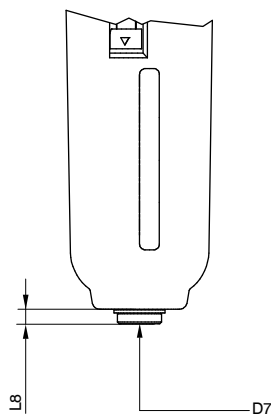

Versione scarico manuale metallico

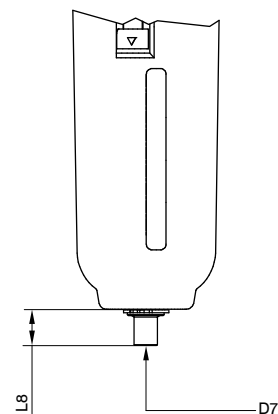


Modello	L8 - Materiale tazza		D7
	Tecnopolimero	Metallica	
Scarico semiautomatico	16	18	Portagomma tubo Ø6
Scarico automatico	2	4,5	G1/8"
Scarico manuale metallico	11	13	○ 5

Staffa di fissaggio

T172 50

Taglia

T172 Taglia 2 - Taglia 3

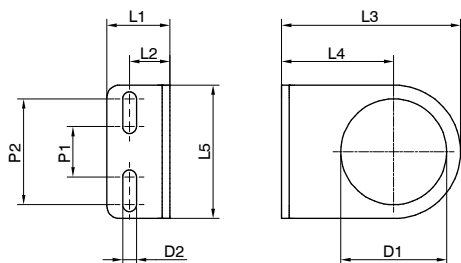


Modello	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	P1	P2
T17250	25	16	71	44,5	53	42	5,5	20	42



Regolatori (R)



- Regolatore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (Relieving)
- Disponibile in 3 taglie con portate fino a 8000 NI/min e connessioni da 1/4" - 1"
- Membrana a rotolamento a bassa isteresi e otturatore bilanciato
- Disponibili 4 gamme di regolazione della pressione fino a 12 bar
- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello
- Certificazione Atex (II 2GD)
- Pressioni di ingresso fino a 20 bar

**Note d'uso**


La pressione deve essere sempre impostata in salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia l'uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata.

Caratteristiche tecniche				
Taglia		TG2	TG3	TG4
Tipologia corpo e connessioni		Corpo alluminio, connessioni alluminio integrate		
Connessioni IN / OUT	Versione P e L	G3/8" - 1/4" NPT	G1/2" - 1/2" NPT	G1" - 1" NPT
Possibilità di montaggio		In linea A pannello Tramite squadretta		A parete
Posizione di montaggio		Indifferente		
Campo di regolazione		0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar 0-12 bar		
Regolazione		Manuale bloccabile tramite pressione Manuale lucchettabile con accessori		
Indicatori di pressione		Presa manometro G1/8" - 1/8" NPT (solo per versioni con connessioni IN / OUT NPT)		
Coppia max. serraggio raccordi connessioni IN / OUT		G3/8" metallico: 25Nm	G1/2" metallico: 30Nm	G1" metallico: 35Nm
Coppia max. serraggio raccordi presa manometro		G1/8" metallico: 15Nm		

Caratteristiche operative				
Taglia		TG2	TG3	TG4
Pressione di funzionamento max.		20 bar		
Pressione di funzionamento min.		0.5 bar		
Temperatura di funzionamento		-30°C ... +80°C (solo per versione P) -40°C ... +80°C (solo per versione L)		

Pesi				
Taglia		TG2	TG3	TG4
Versione corpo in alluminio		400 g	560 g	1260 g


Materiali
Esploso sezionato

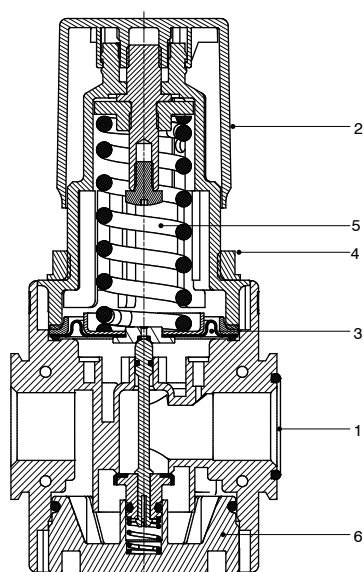


Regolatore		
1	Corpo	Poliammide Alluminio pressofuso
2	Manopola di regolazione	Poliammide
3	Membrana	NBR
4	Ghiera fissaggio pannello	Poliammide
5	Molla di regolazione	Acciaio
6	Fondello	Poliammide / Alluminio pressofuso

Design

TG2 - TG3

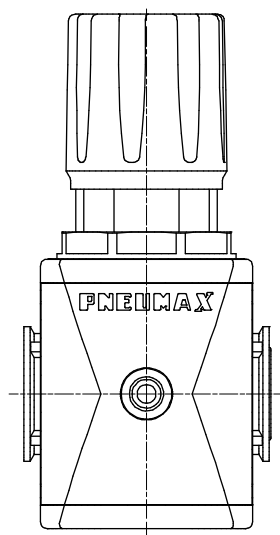

TG4
Tutte le versioni

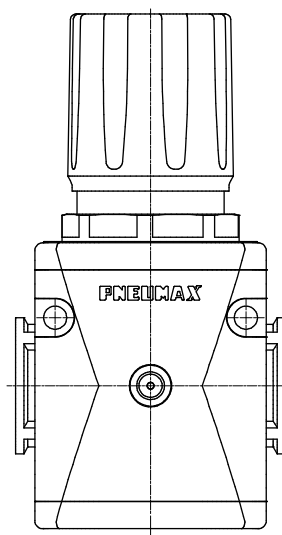




Codifica

		P	17	3B	R	D		
Versione								
P	Corpo in alluminio							
L	Corpo in alluminio, bassa temperatura							
Taglia e connessioni								
2B	TG2 - G3/8"							
2C	TG2 - 1/4" NPT							
3B	TG3 - G1/2"							
3C	TG3 - 1/2" NPT							
4B	TG4 - G1"							
4C	TG4 - 1" NPT							
Gamma di regolazione								
A	0 - 2 bar							
B	0 - 4 bar							
C	0 - 8 bar							
D	0 - 12 bar							
Opzioni relieving								
	Con relieving							
L	Senza relieving							
Opzioni manopola								
	Versione non lucchettabile							
K	Versione lucchettabile							
U	Versione lucchettabile chiave universale							


Esempio in tabella : P173BRD : Regolatore TG3 G1/2" 0 - 12 bar

Curve caratteristiche


Curve di portata

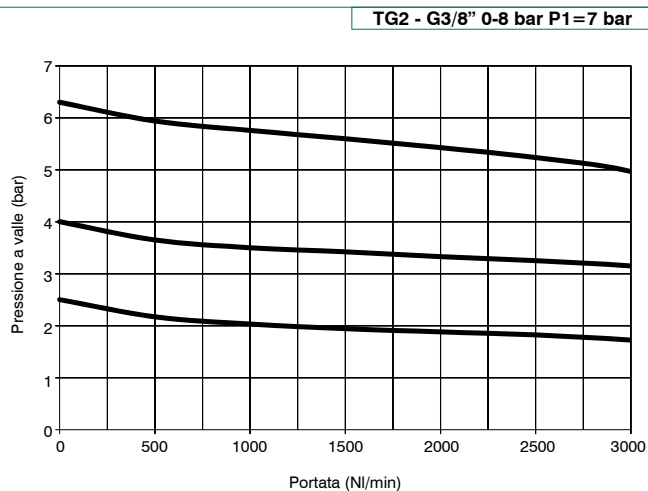


Caratteristica di regolazione

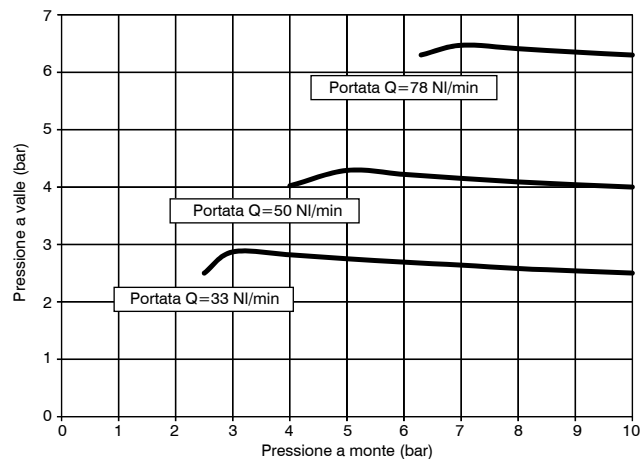


Curve di portata

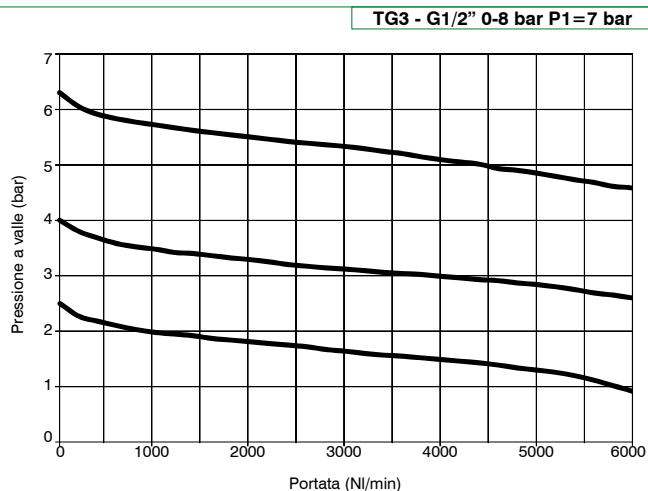


Caratteristica di regolazione

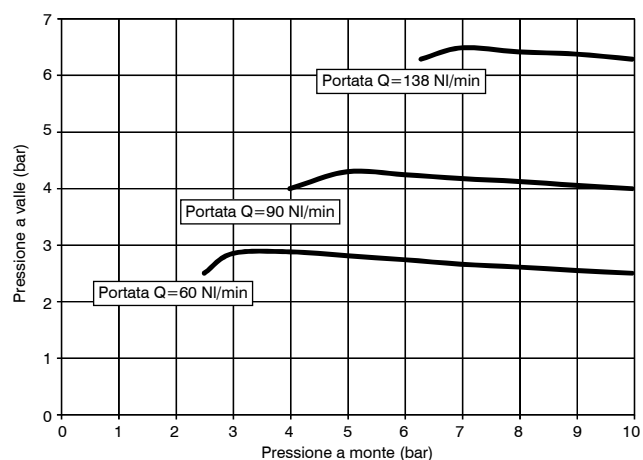

Curve di portata

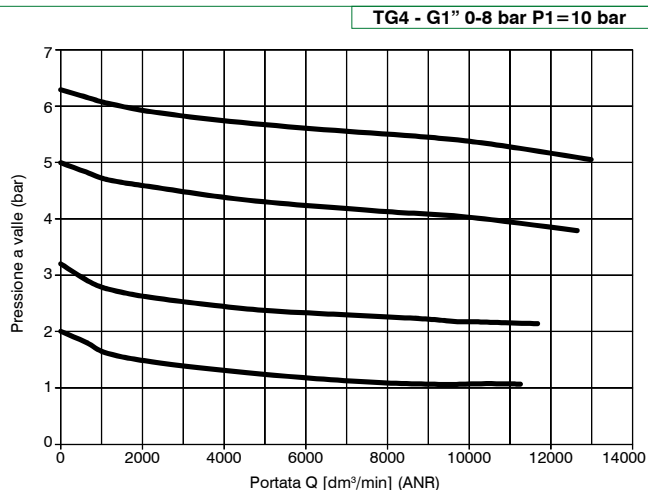


Caratteristica di regolazione

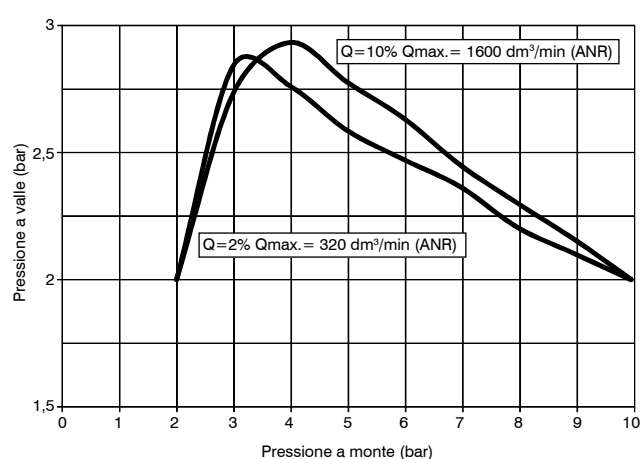


Dimensioni

Versione con presa manometro

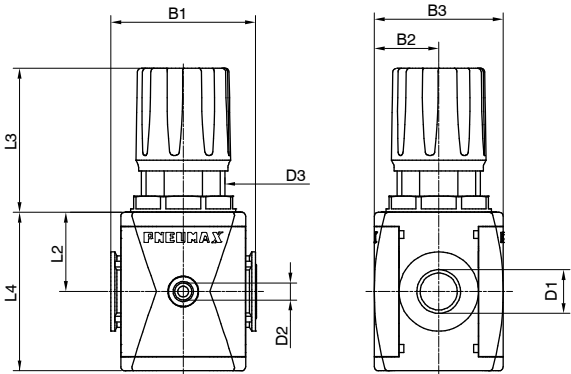

Particolare fori di fissaggio a parete
(solo per TG4)




Modello	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	L2	L3	L4	L5	L8	L9
#172..	62	28,5	57	G3/8" 1/4" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M42x1,5	/	34	71,8	68	/	/	/
#173..	73	32,5	65	G1/2" 1/2" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M42x1,5	/	40	72,8	80	/	/	/
#174..	99	44	88	G1" 1" NPT	G1/8" 1/8" NPT	M54x1,5	8,5	52,5	87,5	105	54,5	25	70

Staffa di fissaggio

T172 50

Taglia	
T172	Taglia 2 - Taglia 3

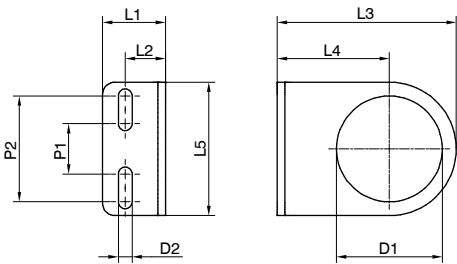

Modello	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	P1	P2
T17250	25	16	71	44,5	53	42	5,5	20	42

Flange ad aggancio rapido


Le flange di aggancio rapido per la serie AIRPLUS permettono il fissaggio rapido dei moduli tra loro e consentono il fissaggio a parete del gruppo. Inoltre se opportunamente collocate, consentono la sostituzione o rimozione di uno o più elementi del gruppo in modo facile e veloce, senza smontare l'intero gruppo dal punto di installazione.

Sono disponibili, due tipi di flangia, una flangia semplice TIPO X, che serve unicamente all'assemblaggio dei moduli tra di loro, e una con fori di fissaggio, TIPO Y, che permette anche il fissaggio del gruppo a parete.


Entrambe le tipologie sono realizzate in alluminio pressofuso.

Flange alluminio

Flangia Y

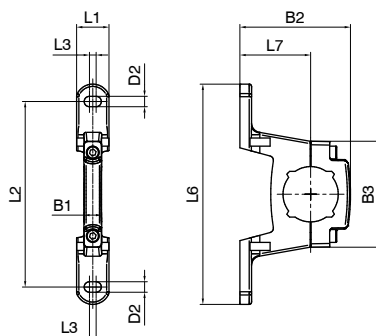

Flangia X



Modello	B1	B2	B3	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
N172Y	9,7	64,6	55,6	Ø5,2	18	95	6,8	/	86,5	117,9	40,5
N172X		55,6		/	/	/	/	96,5	72,5	/	/
N173Y	9,7	75,5	56	Ø5,2	18	110	6,8	/	98,3	133	44,5
N173X		62		/	/	/	/	112,8	85	/	/
N174Y	13,7	106,5	102	Ø8,5	25	148	6,5	/	133,5	175	64
N174X		85		/	/	/	/	153,5	112	/	/

Serie 1700 Steel line



- Ampio range di temperatura di funzionamento
- Disponibile in 3 taglie con connessioni da 1/4" a 1"
- Certificazione ATEX (II 2G o II 2D), SIL, EAC
- Disponibili versioni a profilo pulito

Generalità

La serie SS1700 inox per il trattamento dell'aria, nasce e si sviluppa specificamente per il settore OIL&GAS e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale. **Tutte le parti esterne e interne (tranne per la versione con scarico automatico), sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175 / ISO 15156/1.** La gamma prodotti prevede il FILTRO, con elementi filtranti a 3 soglie di filtrazione (5 μ m, 20 μ m, 50 μ m) disponibili in acciaio inox AISI316 o in HDPE (polietilene alta densità) e scarico della condensa di tipo manuale o automatico, il REGOLATORE DI PRESSIONE fornito di serie con membrana a rotolamento a bassa isteresi e valvola di scarico della sovrappressione (RELIEVING), disponibile con 4 diverse gamme di regolazione da 0 a 12 bar. Completa infine la gamma il FILTRO REGOLATORE che unisce le caratteristiche di un filtro e di un regolatore di pressione in un solo componente. Per tutte le taglie sono disponibili le versioni a "PROFILO PULITO", caratterizzate dalla finitura lucida di tutte le superfici esterne. Dove presente, il foro di scarico della sovrappressione (RELIEVING), presenta una filettatura 1/8" NPT, ed è protetto di serie da un filtro sinterizzato in AISI 316. Nelle versioni a PROFILO PULITO invece, questo presenta un semplice foro non filettato.

Indicazioni per l'installazione e l'uso

Installare i prodotti il più vicino possibile al punto di utilizzo. Rispettare la direzione del flusso seguendo l'indicazione (freccia) posta frontalmente al corpo. Posizionare gli elementi muniti di tazza in posizione verticale, mantenendo il rubinetto per lo scarico della condensa rivolto verso il basso. Utilizzare i dispositivi entro i limiti di temperatura e pressione indicati. Nel regolatore la pressione deve essere sempre regolata in salita e, per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia l'utilizzo di un riduttore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata. Lo scarico della condensa nella versione di tipo manuale, può avvenire solo in assenza di pressione. Per scaricare il liquido ruotare il rubinetto in senso orario fino all'innesco dello scarico del liquido, successivamente riavvitare fino a battuta.

Caratteristiche costruttive e funzionali	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Corpo, tazza e supporto di regolazione	Acciaio inox AISI 316L		
Fondello riduttore	Acciaio inox AISI 316L		
Vite di regolazione, dado di bloccaggio e viti di fissaggio	Acciaio inox AISI 316L (inox A4-70)		
Elementi interni	Acciaio inox AISI 316L		
Elementi filtranti	Acciaio inox AISI 316 o HDPE (Polietilene alta densità)		
Molle	Acciaio inox AISI 316		
Guarnizioni	NBR (versioni standard e scarico automatico) NBR per basse temperature (versioni L) FPM - HNBR (versioni H) EPDM-FDA (versioni EF) Silicone - PU (versione Z)		
Scarico Automatico	Ottone, acciaio inox AISI 304 e AISI 302, bronzo sinterizzato Resina acetilica, NBR, FPM		

Condizioni di utilizzo	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua Gas inerti Gas (naturali) dolci		
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ... +80 (versione standard) -50 ... +80 (versione bassa temperatura L) -60 ... +80 (versione bassa temperatura -60 °C Z) -5 ... +150 (versione alta temperatura H) -5 ... +70 (versione scarico automatico S e versione scarico automatico ridotto SR) -40 ... +100 (versione EPDM-FDA)		
Pressioni massima di esercizio (bar)	20 (versioni standard, bassa ed alta temperatura) 16 (versione scarico automatico) 10 (versione scarico automatico ridotto)		

Manutenzione


L'elemento filtrante di filtri e filtri regolatori è rigenerabile mediante soffiaggio e/o lavaggio ed è realizzato in acciaio inox o in HDPE (Polietilene alta densità). Per la sostituzione, rimuovere la tazza, svitare la vite di fermo del supporto e sostituire l'elemento filtrante con uno nuovo o rigenerato. Sostituire la membrana del riduttore qualora il funzionamento non fosse più regolare o vi sia una perdita continua dal foro del relieving (scarico della sovrappressione). Scaricare completamente la molla di regolazione prima di smontare il supporto di regolazione. Per altre operazioni di manutenzione, vista la complessità di montaggio e la necessità di un collaudo **PNEUMAX**, si consiglia di rivolgersi alla ditta costruttrice.

Certificazioni disponibili


CE Ex II 2G Ex h IIC Gb
 CE Ex II 2D Ex h IIIC Db




: Idoneo fino a SIL 3



: CU - TR 012

 Filtri


- › Corpo, tazza e componenti interni in inox AISI 316L
- › Viti di fissaggio inox A4 (AISI 316)
- › Scarico della condensa manuale o automatico
- › Certificazione ATEX (II 2G o II 2D), SIL, EAC
- › Cartuccia filtrante disponibile in inox AISI 316 o HDPE
- › Disponibili versioni a profilo pulito
- › Disponibili versioni con presa manometro 1/8" NPT



Caratteristiche tecniche	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Tipologia	Finitura grezza Profilo pulito (tazza)		
Connessioni IN / OUT	G1/4" 1/4" NPT 3/8" NPT	G1/2" 1/2" NPT 1/4" NPT	G1" 1" NPT 3/4" NPT
Possibilità di montaggio	In linea		
Posizione di montaggio	Verticale		
Grado di filtrazione	5 µm 20 µm 50 µm		
Capacità di condensa max. (cm³)	15	25	78
Scarico condensa	Manuale Automatico		

Caratteristiche operative	Taglia					
	TG2	TG3	TG4	TG2	TG3	TG4
	Scarico della condensa manuale			Scarico della condensa automatico		
Pressione di funzionamento max. (bar)	20 (versione standard)			16 (versione scarico automatico) 10 (versione scarico automatico ridotto)		
Pressione di funzionamento min. (bar)	/			0,5		
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ... +80 (versione standard) -50 ... +80 (versione bassa temperatura L) -60 ... +80 (versione bassa temperatura -60 °C Z) -5 ... +150 (versione alta temperatura H) -40 ... +100 (versione EPDM-FDA)			-5 ... +70 (versione scarico automatico S e versione scarico automatico ridotto SR)		

Pesi	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Versione Standard (g)	1088	1903	4655
Versione Scarico automatico / Scarico automatico ridotto (g)	1175	2070	4692

Codifica

S **S** 17 **2B** F **B** **S** **G**

Versione	
S	Finitura grezza
F	Profilo pulito

Taglia e connessioni	
2A	TG2 - 1/4" NPT
2B	TG2 - 3/8" NPT
2C	TG2 - G1/4"
3A	TG3 - 1/4" NPT
3B	TG3 - 1/2" NPT
3D	TG3 - G1/2"
4A	TG4 - 3/4" NPT
4B	TG4 - 1" NPT
4D	TG4 - G1"



Soglia di filtrazione	
A	5 μ m - inox 316
B	20 μ m - inox 316
C	50 μ m - inox 316
D	5 μ m - HDPE
E	20 μ m - HDPE
F	50 μ m - HDPE

Opzioni	
	Standard
L	Bassa temperatura
Z	Bassa temperatura (-60 °C)
H	Alta temperatura
S	Scarico automatico
SR	Scarico automatico ridotto
EF	EPDM-FDA

Opzioni corpo	
	Standard
G	Con presa manometro


Esempio in tabella: SS172BFBSG

Filtro TG2, finitura grezza, connessione 3/8" NPT, soglia di filtrazione 20 μ m - inox 316, scarico automatico con presa manometro.

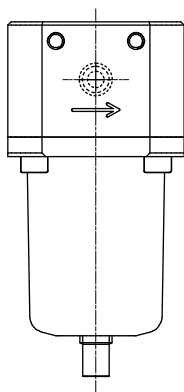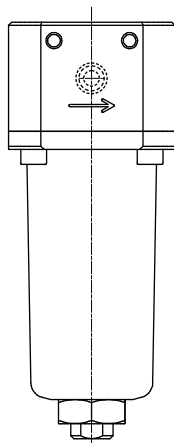Design
TG2 - TG3 - TG4
Scarico Manuale

TG2 - TG3 - TG4
Scarico Automatico


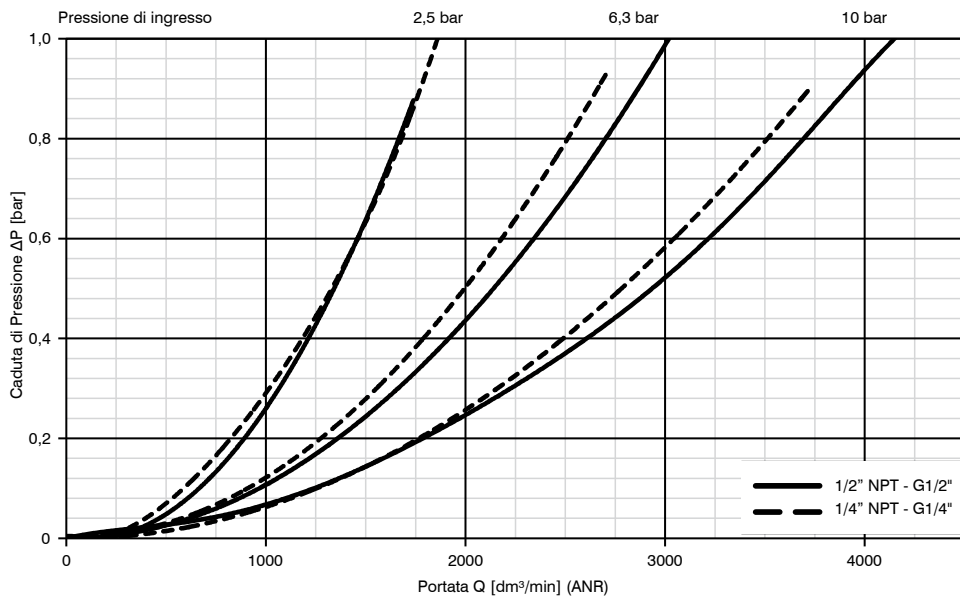
Curve caratteristiche

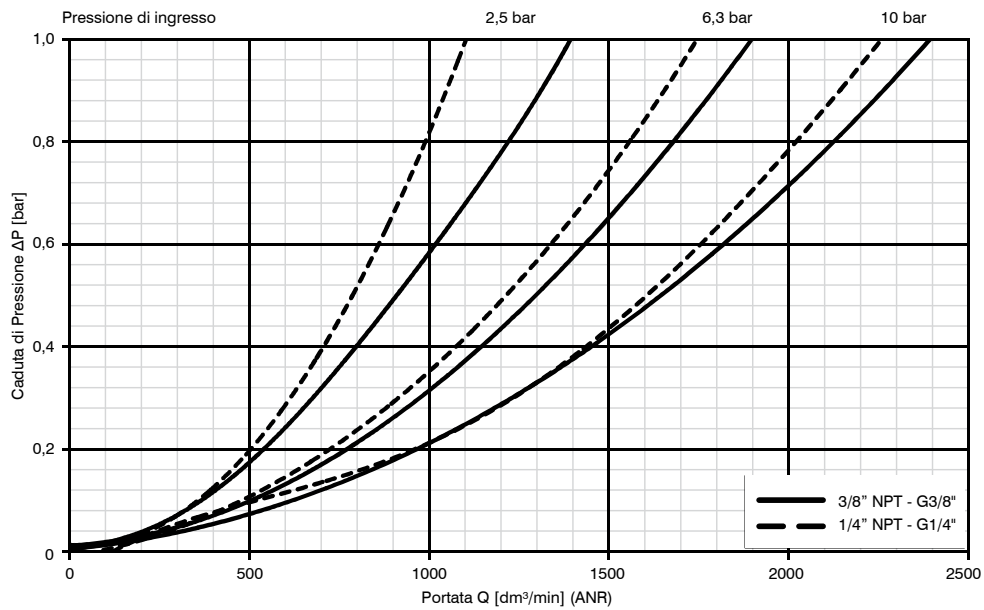Curve di portata




TG2

Curve di portata




TG3

Curve di portata

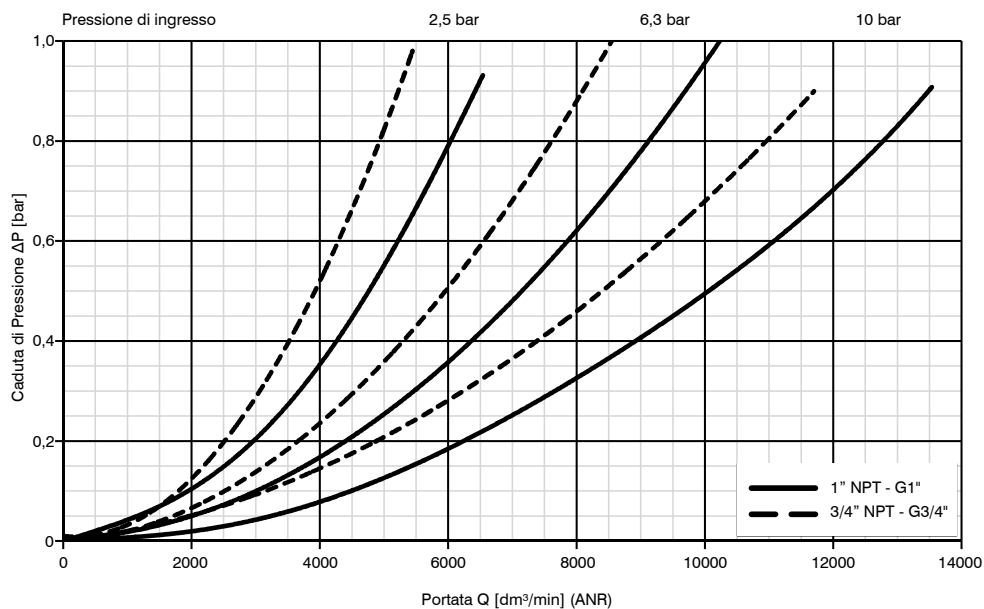


TG4

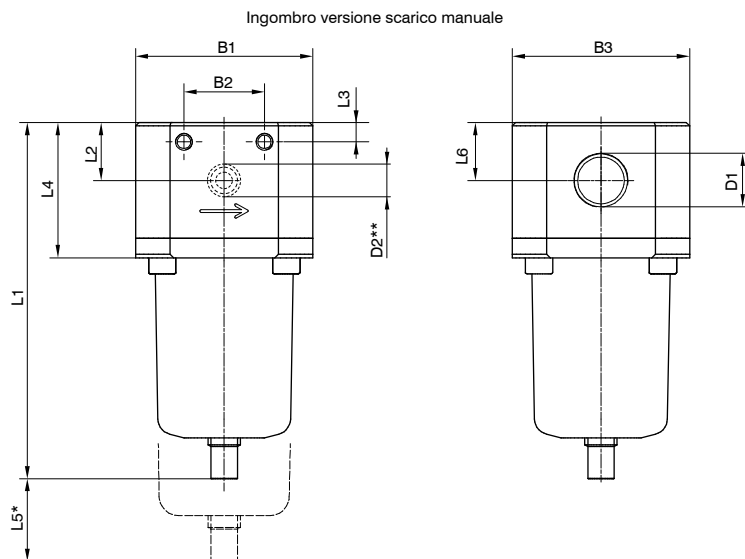Dimensioni


* = INGOMBRO MAX PER RIMOZIONE TAZZA
 ** = SOLO PER VERSIONE CON PRESA MANOMETRO

Modello	B1	B2	B3	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
#172...	55	25	55	G1/4" 1/4" NPT 3/8" NPT	1/8" NPT	111	18	6	42	45	18
#173...	71	22	71	G1/2" 1/2" NPT 1/4" NPT	1/8" NPT	124	20	5,5	48	65	20
#174...	92	36	92	G1" 1" NPT 3/4" NPT	1/8" NPT	198,5	32,5	10	73,5	80	32,5

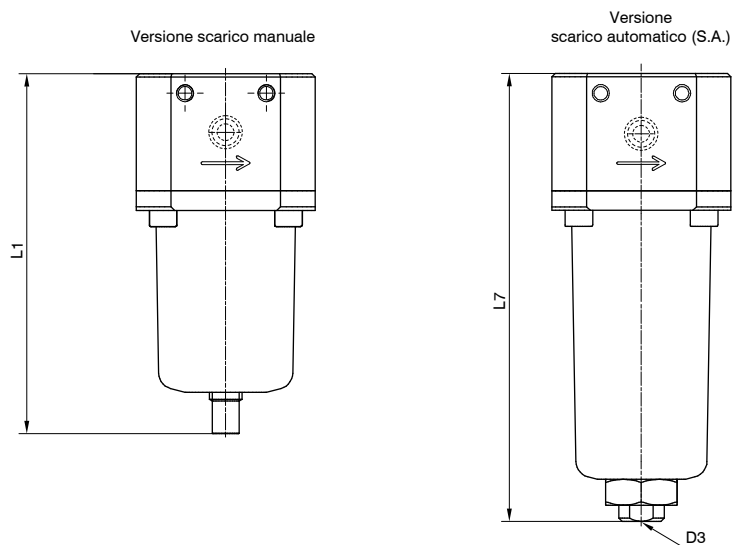
Dimensioni varianti


Modello	L1	L7	D3
#172...	111	138	1/8" NPT
#173...	124	160	1/8" NPT
#174...	198,5	207,5	1/8" NPT

Regolatori



- ▶ Regolatore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (Relieving)
- ▶ Corpo, supporto di regolazione, fondello e componenti interni in inox AISI 316L
- ▶ Molle di regolazione in inox AISI 316
- ▶ Viti di fissaggio, vite di regolazione e dado di bloccaggio in inox A4 (AISI 316)
- ▶ Disponibili versioni a profilo pulito
- ▶ Membrana a rotolamento a bassa isteresi
- ▶ Sistema bilanciato
- ▶ Certificazione ATEX (II 2G o II 2D), SIL, EAC



Note d'uso

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia l'uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata.

Caratteristiche tecniche	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Tipologia	Finitura grezza Profilo pulito (Fondello e supporto regolazione)		
Connessioni IN / OUT	1/4" NPT 3/8" NPT G1/4"	1/4" NPT 1/2" NPT G1/2"	3/4" NPT 1" NPT G1"
Possibilità di montaggio	In linea		
Posizione di montaggio	Indifferente		
Gamma di regolazione (bar)	0-2 0-4 0-8 0-12		
Regolazione	Manuale		
Indicatori di pressione	Presenza manometro 1/8" NPT		

Caratteristiche operative	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Pressione di funzionamento max. (bar)	20		
Pressione di funzionamento min. (bar)	0,5		
Temperatura di funzionamento (C°)	-30 ... +80 (versione standard) -50 ... +80 (versione bassa temperatura L) -60 ... +80 (versione bassa temperatura -60 °C Z) -5 ... +150 (versione alta temperatura H) -40 ... +100 (versione EPDM-FDA)		

Pesi	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Peso (g)	1283	2270	5400

Codifica

S **S** 17 **3B** R **B** **N** **L**
Versione

S	Finitura grezza
F	Profilo pulito

Taglia e connessioni

2A	TG2 - 1/4" NPT
2B	TG2 - 3/8" NPT
2C	TG2 - G1/4"
3A	TG3 - 1/4" NPT
3B	TG3 - 1/2" NPT
3D	TG3 - G1/2"
4A	TG4 - 3/4" NPT
4B	TG4 - 1" NPT
4D	TG4 - G1"

Gamma di regolazione

A	0 - 2 bar
B	0 - 4 bar
C	0 - 8 bar (0 - 7 bar per TG4)
D	0 - 12 bar (0 - 10 bar per TG4)

Tipologia


	Standard
N	Senza relieving

Opzioni

	Standard
L	Bassa temperatura
Z	Bassa temperatura (-60 °C)
H	Alta temperatura
EF	EPDM-FDA


Esempio in tabella: SS173BRBNL

Regolatore TG3, finitura grezza, connessione 1/2" NPT, gamma di regolazione 0 - 4 bar, senza relieving, versione a bassa temperatura.

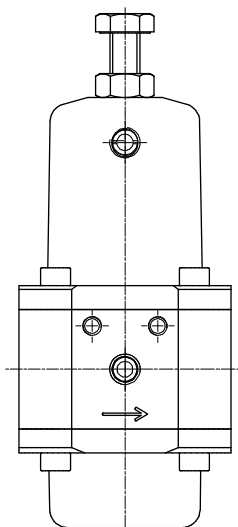Design
TG2 - TG3 - TG4


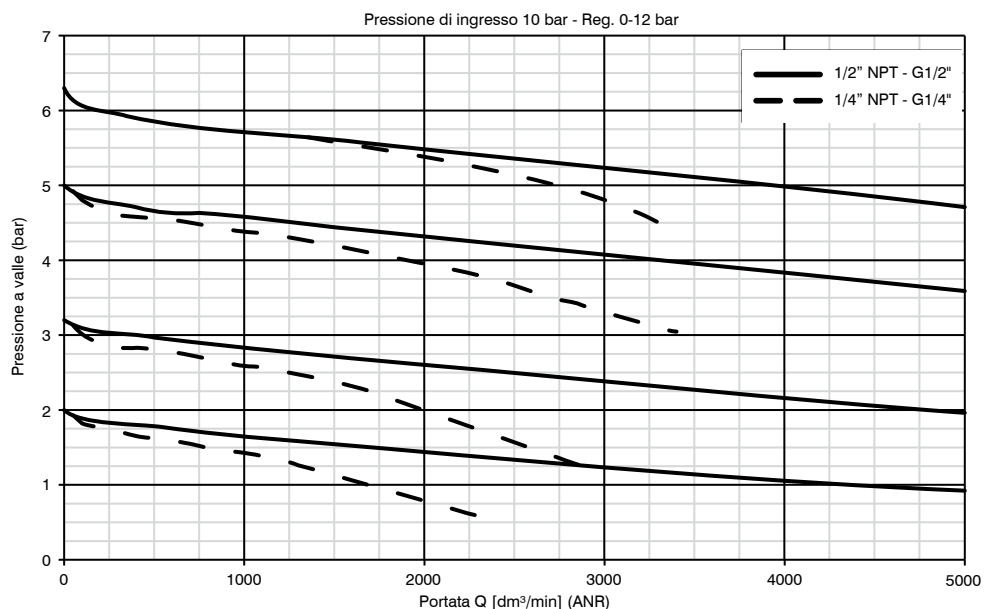
Curve caratteristiche

Curve di portata

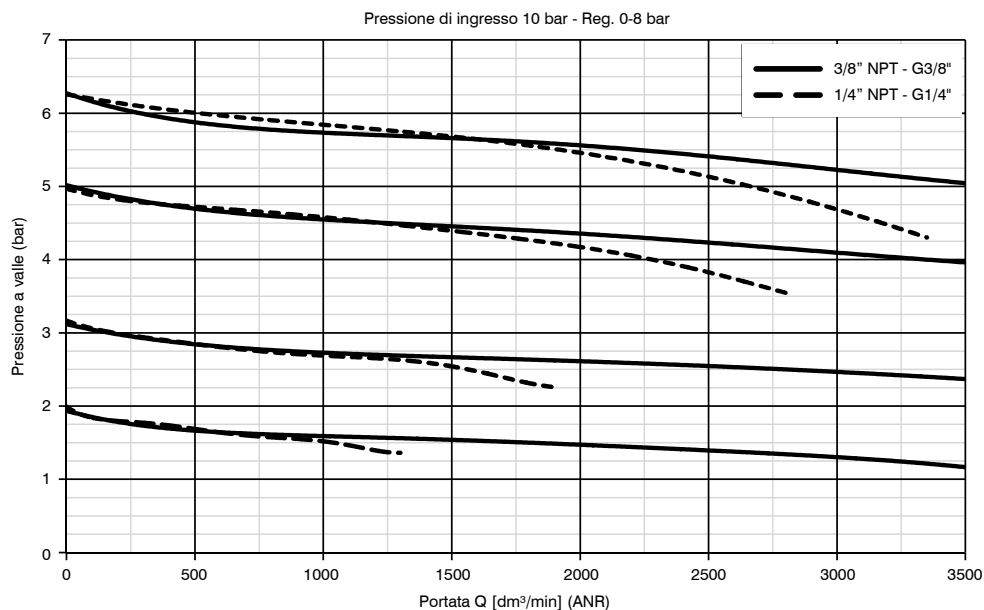


TG2

Curve di portata




TG3

Curve di portata

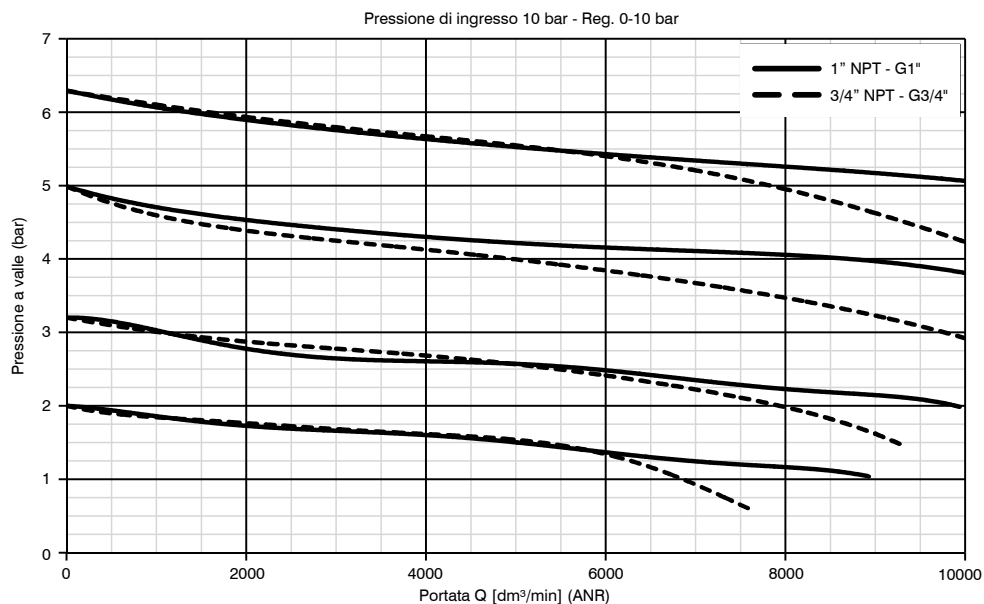

TG4

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

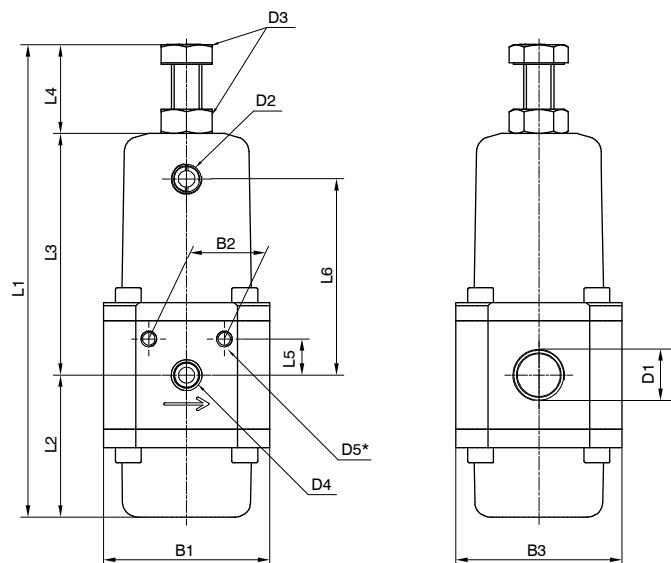Dimensioni




*FORATURA IN AMBO I LATI

Modello	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6
#172...	55	25	55	1/4" NPT 3/8" NPT G1/4"	1/8" NPT	Ch.17	1/8" NPT	M5 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	156,5	47	80	29,5	12	65
#173...	71	22	71	1/4" NPT 1/2" NPT G1/2"	1/8" NPT	Ch.17	1/8" NPT	M6 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	172,5	53	91	28,5	14,5	76,5
#174...	92	36	92	3/4" NPT 1" NPT G1"	1/8" NPT	Ch.19	1/8" NPT	M8 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	260,5	74	147	39,5	22,5	128

Filtri regolatori



- › Filtro regolatore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (Relieving)
- › Corpo, supporto di regolazione, fondello e componenti interni in inox AISI 316L
- › Molle di regolazione in inox AISI 316
- › Viti di fissaggio, vite di regolazione e dado di bloccaggio in inox A4 (AISI 316)
- › Disponibili versioni a profilo pulito
- › Cartuccia filtrante disponibile in inox AISI 316 o HDPE
- › Membrana a rotolamento a bassa isteresi
- › Sistema bilanciato
- › Scarico della condensa manuale o automatico
- › Certificazione ATEX (II 2G o II 2D), SIL, EAC



Note d'uso

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia l'uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata.

Caratteristiche tecniche	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Tipologia	Finitura grezza Profilo pulito (Tazza e supporto regolatore)		
Connessioni IN / OUT	1/4" NPT 3/8" NPT G1/4"	1/4" NPT 1/2" NPT G1/2"	3/4" NPT 1" NPT G1"
Possibilità di montaggio	In linea		
Posizione di montaggio	Verticale		
Grado di filtrazione	5 µm 20 µm 50 µm		
Gamma di regolazione (bar)	0-2 0-4 0-8 0-12		0-2 0-4 0-7 0-10
Capacità di condensa max. (cm³)	34	68	90
Scarico condensa	Manuale Automatico		
Regolazione	Manuale		
Indicatori di pressione	Presa manometro 1/8" NPT		

Caratteristiche operative	Taglia					
	TG2	TG3	TG4	TG2	TG3	TG4
	Scarico della condensa manuale			Scarico della condensa automatico		
Pressione di funzionamento max. (bar)	20 (versione standard)			16 (versione scarico automatico) 10 (versione scarico automatico ridotto)		
Pressione di funzionamento min. (bar)	/			0,5		
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ... +80 (versione standard) -50 ... +80 (versione bassa temperatura L) -60 ... +80 (versione bassa temperatura -60 °C Z) -5 ... +150 (versione alta temperatura H) -40 ... +100 (versione EPDM-FDA)			-5 ... +70 (versione scarico automatico S e versione scarico automatico ridotto SR)		

Pesi	Taglia		
	TG2	TG3	TG4
Versione Standard (g)	1492	2557	6253
Versione Scarico automatico / Scarico automatico ridotto (g)	1579	2723	6290

Codifica
S S 17 3B E B B N L

Versione	
S	Finitura grezza
F	Profilo pulito
M	Versione per gruppo (solo per TG2 e TG3)

Taglia e connessioni	
2A	TG2 - 1/4" NPT
2B	TG2 - 3/8" NPT
2C	TG2 - G1/4"
3A	TG3 - 1/4" NPT
3B	TG3 - 1/2" NPT
3D	TG3 - G1/2"
4A	TG4 - 3/4" NPT
4B	TG4 - 1" NPT
4D	TG4 - G1"

Soglia di filtrazione	
A	5 µm - inox 316
B	20 µm - inox 316
C	50 µm - inox 316
D	5 µm - HDPE
E	20 µm - HDPE
F	50 µm - HDPE



Gamma di regolazione	
A	0 - 2 bar
B	0 - 4 bar
C	0 - 8 bar (0 - 7 bar per TG4)
D	0 - 12 bar (0 - 10 bar per TG4)

Tipologia	
	Standard
N	Senza relieving

Opzioni	
	Standard
L	Bassa temperatura
Z	Bassa temperatura (-60 °C)
H	Alta temperatura
S	Scarico automatico
SR	Scarico automatico ridotto
EF	EPDM-FDA


Esempio in tabella: SS173BEBBNL

Filtro regolatore TG3, finitura grezza, connessione 1/2" NPT, soglia di filtrazione 20 µm - inox 316, gamma di regolazione 0 - 4 bar, senza relieving, versione a bassa temperatura.

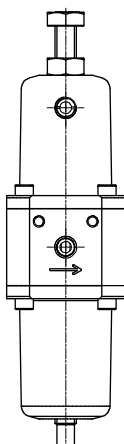Design
TG2 - TG3 - TG4
Scarico Manuale

TG2 - TG3 - TG4
Scarico Automatico


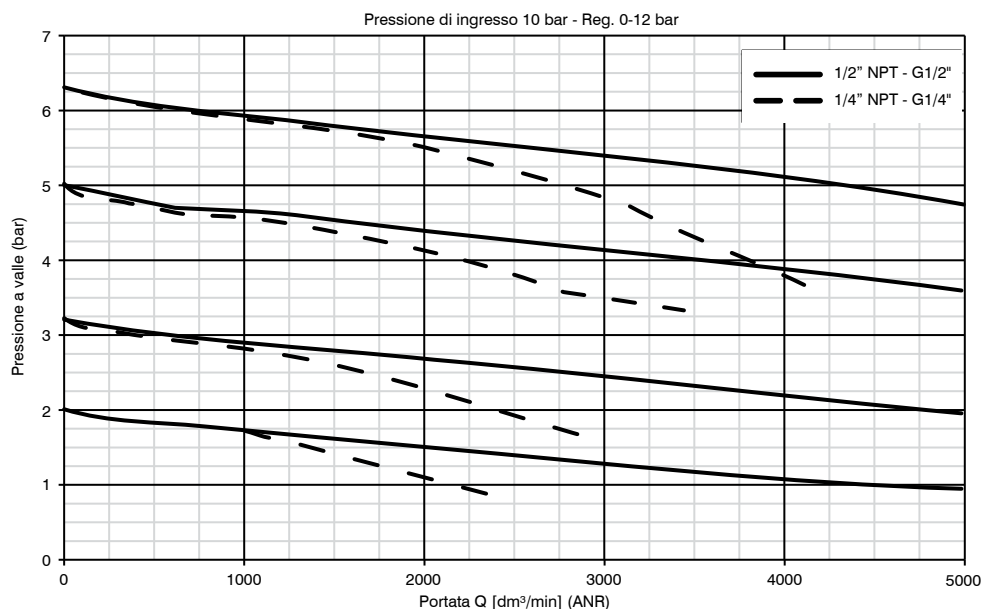
Curve caratteristiche

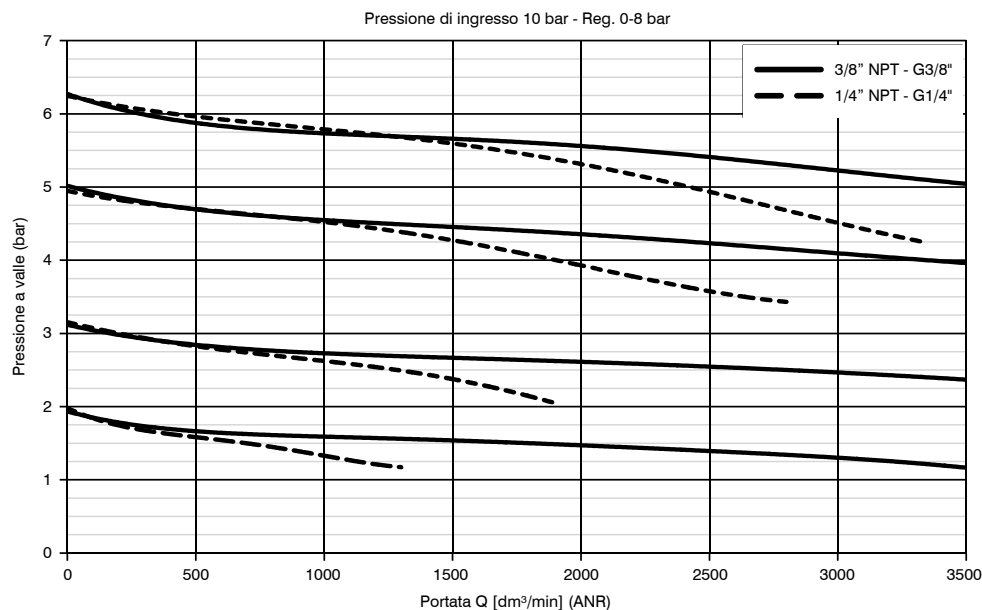Curve di portata




TG2

Curve di portata




TG3

Curve di portata

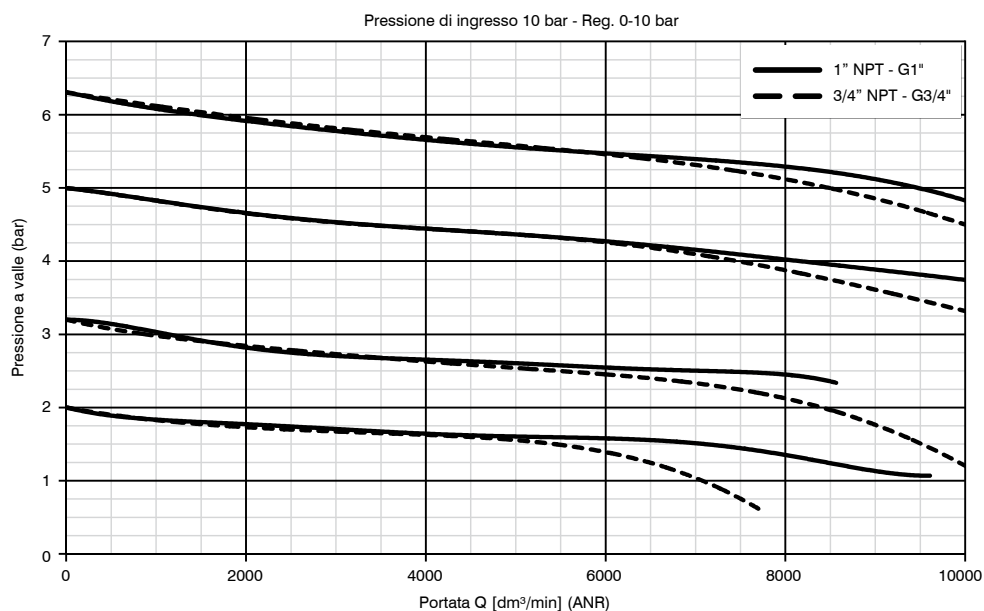


TG4

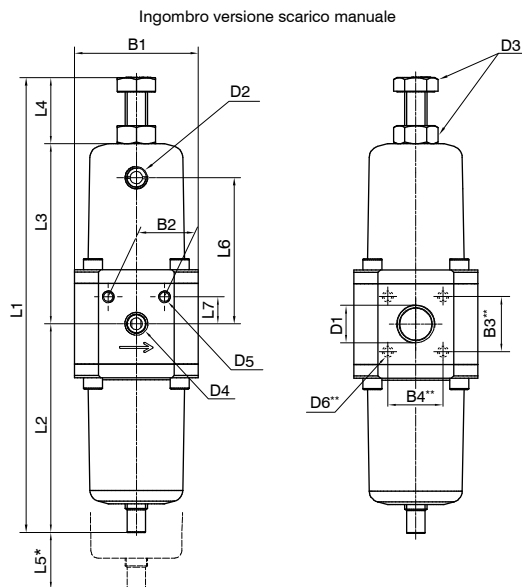Dimensioni


* = INGOMBRO MAX PER RIMOZIONE TAZZA
 ** = SOLO PER VERSIONE M


Modello	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
#172...	55	25	25	25	1/4" NPT 3/8" NPT G1/4"	1/8" NPT	Ch.17	1/8" NPT	M5 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	M4 N°4 fori lato IN N°4 fori lato OUT	202,5	93	80	29,5	45	65	12
#173...	71	22	31,5	31,5	1/4" NPT 1/2" NPT G1/2"	1/8" NPT	Ch.17	1/8" NPT	M6 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	M5 N°4 fori lato IN N°4 fori lato OUT	223,5	104	91	28,5	65	76	14,5
#174...	92	36	/	/	3/4" NPT 1" NPT G1"	1/8" NPT	Ch.19	1/8" NPT	M8 N°2 fori anteriori N°2 fori posteriori	/	352,5	166	147	39,5	80	128	22,5

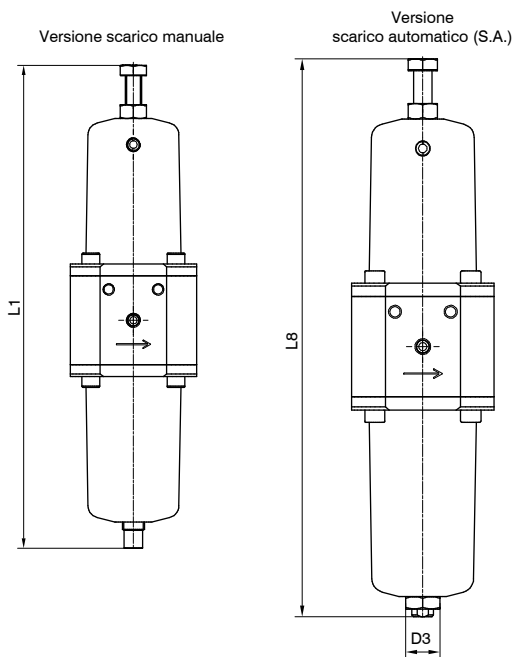Dimensioni varianti


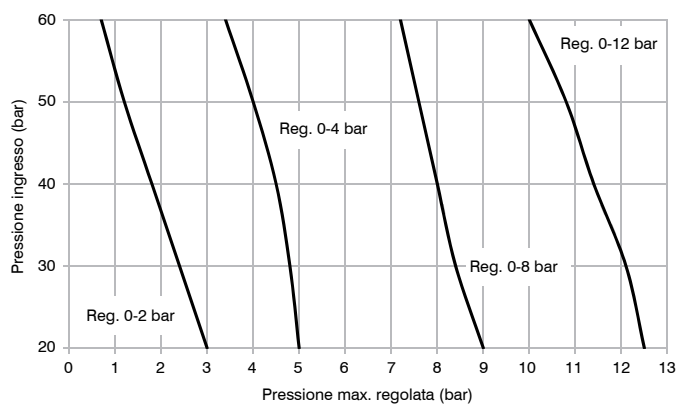
Modello	L1	L8	D3
#172...	202,5	229,5	1/8" NPT
#173...	223,5	259,5	1/8" NPT
#174...	352,5	361	1/8" NPT

Note sulla pressione di ingresso


I prodotti della gamma Steel Line sono progettati per resistere a picchi di pressione in ingresso fino a 60 bar. Con pressioni di ingresso maggiori di 20 bar la pressione massima regolata prevista di regolatori e filtri regolatori non raggiunge il valore di targa. Si noti l'andamento della pressione massima regolata in funzione della pressione di ingresso nei grafici sotto riportati.

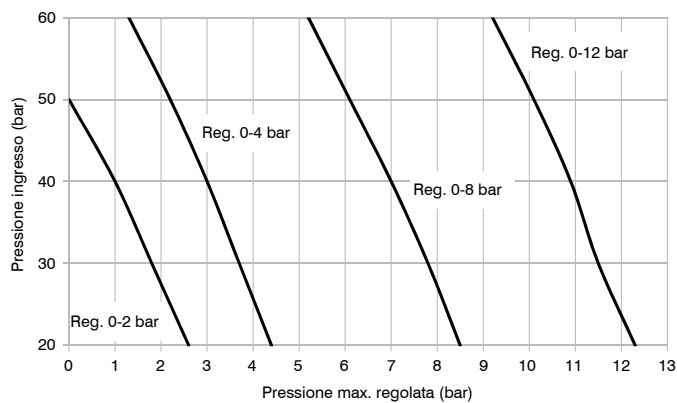

TG2




TG3

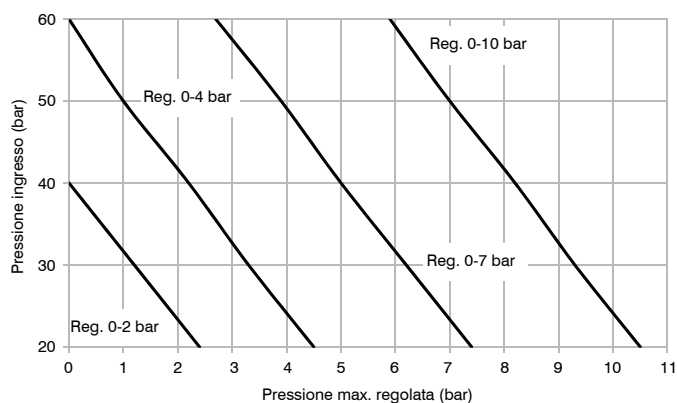

TG4

Staffa di fissaggio
SS174 50



Taglia	
SS172	Taglia 2
SS173	Taglia 3
SS174	Taglia 4

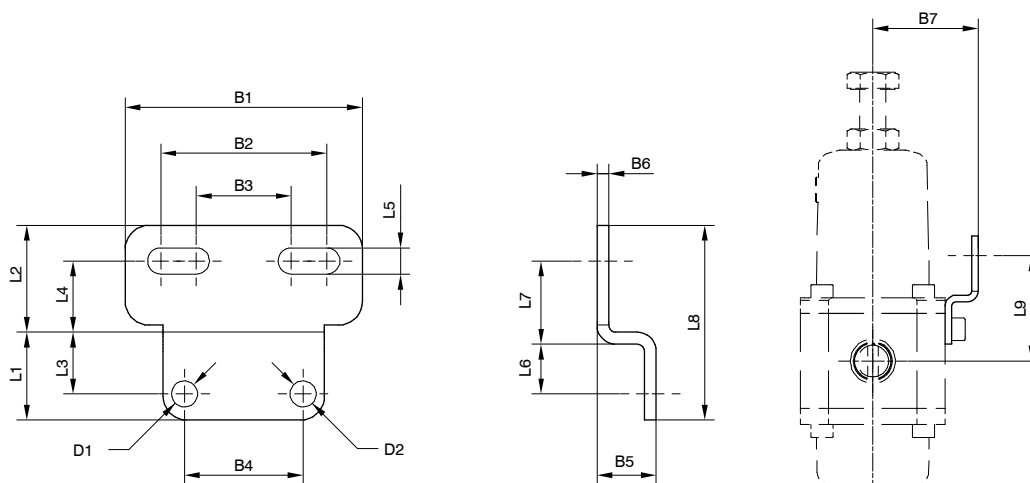

Modello	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
SS17250	50	35	20	25	12,5	2,5	40	Ø5,5	Ø5,5	18,5	22,5	13	15	5,5	10,5	17,5	41	40
SS17350	60	45	20	22	14,5	3	50	Ø6,5	Ø6,5	14	24,5	/	16,5	6,5	11	19,5	44,5	45
SS17450	80	60	40	36	16	4	62	Ø8,5	Ø8,5	24	31	/	/	8,5	11	25	55	58,5

Manometro
SS17070A A


Scala	
A	0 - 4 bar
B	0 - 12 bar

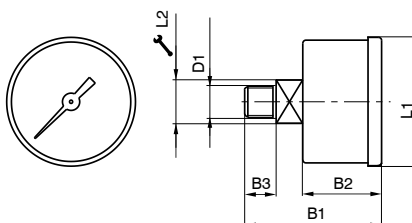


Modello	B1	B2	B3	D1	L1	L2
SS17070AA SS17070AB	40	25	10	1/8" NPT	42,5	11

► Kit antimanomissione

Taglia	
SS172	Taglia 2 - Taglia 3
SS174	Taglia 4


SS174 55

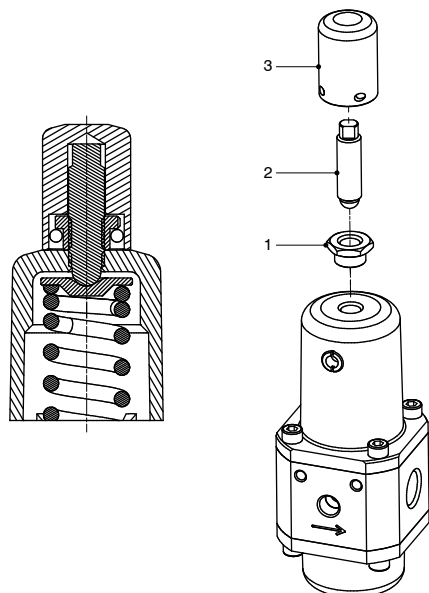

L'utilizzo prevede la sostituzione della vite di regolazione standard e relativo dado di bloccaggio con la vite ed il dado forniti nel kit. Assemblare vite e dado come indicato (Vedi disegno a fianco), regolare fino a raggiungere il valore di P_2 desiderato, bloccare il dado e inserire il cappuccio bloccabile con filo o lucchetto.

Kit antimanomissione	
1	Vite di regolazione
2	Dado di fissaggio
3	Cappuccio antimanomissione

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

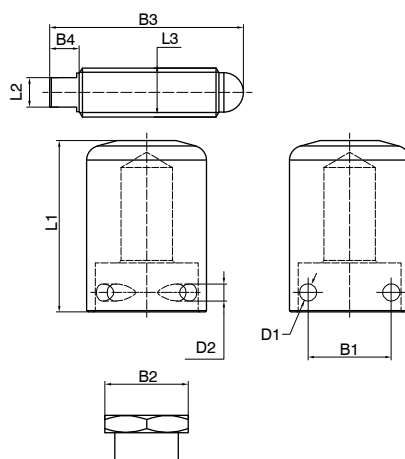

Modello	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L1	L2	L3
SS17255	17	Ch.17	39,5	6	Ø3,5	Ø3,5	35	Ch. 6	M10x1,5
SS17455	19	Ch. 20	56,5	6,5	Ø3,5	Ø3,5	45	Ch. 7	M12x1,75

Serie Flowplus




Generalità

La gamma di volume booster ad alta capacità di **Pneumax** serie Flowplus è disponibile nella versione standard (sia in acciaio inox che in alluminio) e nella versione con filtro integrato (in acciaio inox). La gamma Flowplus è stata progettata per poter operare specificamente nel settore dell'Oil & Gas e più ampiamente per tutte quelle applicazioni tecnicamente impegnative, che richiedono prestazioni elevate in funzione delle condizioni di processo e/o ambientali. Inoltre i Booster Pneumax rappresentano una scelta performante e affidabile per tutte le applicazioni di automazione di processo ed industriale, quando sono richiesti elevati flussi volumetrici in uscita. Entrambe le versioni in acciaio inossidabile e alluminio sono altamente resistenti alla corrosione e all'usura, grazie alla medesima selezione dei materiali interni a contatto con il fluido e grazie ad una vasta gamma di elementi di tenuta idonei per applicazioni ad alte e basse temperature. I booster **Pneumax** operano secondo un rapporto di pressione pilotaggio/uscita di 1:1, e sono in grado di garantire velocità elevate di commutazione, fornendo un volume d'aria elevato per un ridotto tempo di azionamento in apertura e chiusura dell'attuatore, aumentando di conseguenza la velocità di corsa degli attuatori delle valvole di controllo e di intercettazione. Tutte le versioni del Booster **Pneumax** sono dotate di un dispositivo di by-pass integrato e regolabile, per ridurre o evitare (attraverso la posizione completamente chiusa in caso di applicazione on-off) un eccessivo overshoot o smorzamento dell'attuatore. Inoltre, al fine di regolare con precisione la velocità di apertura/chiusura dell'attuatore, i booster **Pneumax** possono essere dotati di regolatori di flusso integrati in mandata, in scarico o in entrambe le combinazioni. Per le tipologie Inox sono previste le versioni con cartuccia filtrante ad alta portata (5 – 20 – 50 μm), disponibili in acciaio Inox o in HDPE. Tali cartucce sono rigenerabili tramite soffaggio o lavaggio con appositi detergenti.


Principio di funzionamento

Il dispositivo viene alimentato pneumaticamente dalla porta IN. Quando viene applicato un segnale di pressione da 2 a 8 bar sulla bocca di pilotaggio P, il gruppo valvola principale apre l'otturatore di carico D per consentire il passaggio di un flusso volumetrico elevato dalla porta di ingresso principale IN alla porta di uscita OUT. Quando il sistema rileva che la pressione di uscita risulta uguale alla pressione del segnale di pilotaggio, e di conseguenza le forze che agiscono sulle membrane A e B si equivalgono, la valvola principale si sposta nella posizione di riposo, ovvero con gli otturatori D e E chiusi. Questa condizione viene mantenuta fino a quando si verifica una variazione della pressione del segnale o del valore di pressione di uscita. Se il valore di pressione in uscita è superiore alla pressione del segnale di pilotaggio, il gruppo valvola principale apre l'otturatore di scarico E per scaricarne l'eccesso. Viceversa se il sistema rileva una pressione di uscita inferiore al segnale di pilotaggio, la valvola principale si apre per ripristinare l'uscita alla pressione corretta. Le porte di ingresso del segnale e di uscita sono collegate da una valvola di by-pass C integrata e regolabile. La regolazione, oltre a regolare la sensibilità del sistema alle variazioni del segnale di pilotaggio, garantisce che si verifichi l'esatta equalizzazione tra il segnale in ingresso e la fornitura in uscita. Questo consente a un segnale di volume basso di fornire in uscita un volume elevato con un rapporto di pressione segnale/uscita di 1:1.

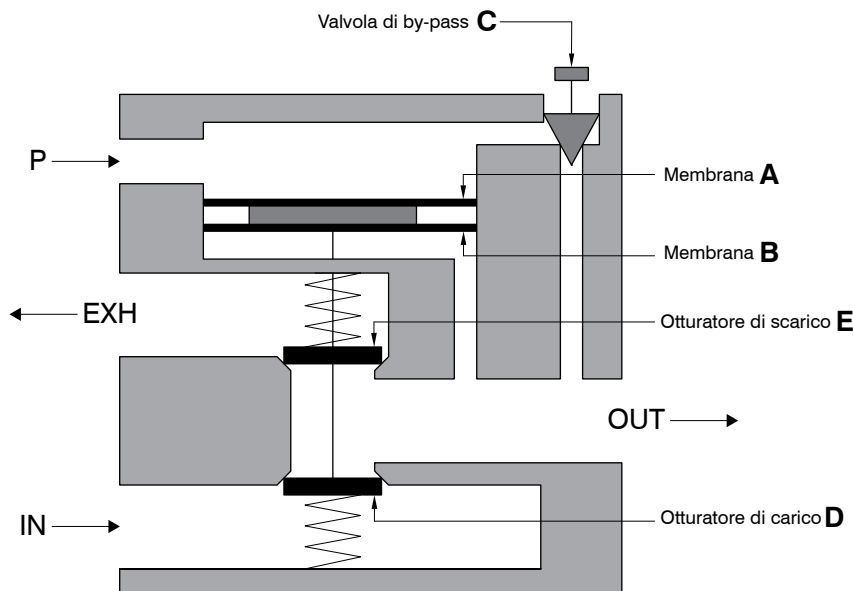

 Volume booster


- Disponibile in 2 taglie con connessioni da 1/4" NPT a 1" NPT
- Disponibile in alluminio con verniciatura epossidica o in acciaio inox AISI 316L
- Versioni inox AISI 316L conforme a normativa NACE MR0175 - ISO15156/1
- Design compatto e lineare
- Costruzione robusta e affidabile
- Sistema a doppia membrana a rotolamento a bassa isteresi
- Elevata stabilità e ripetibilità
- Alta portata sia in mandata che in scarico
- Ampia disponibilità di range di temperatura
- Rapporto 1:1 tra pressione di pilotaggio e pressione di uscita
- Valvola di by-pass integrata per una regolazione affidabile della sensibilità del sistema
- Disponibili versioni con regolatori di flusso in mandata, in scarico o in entrambe le combinazioni
- Certificazione Atex II 2GD, SIL3 e CU-TR 012

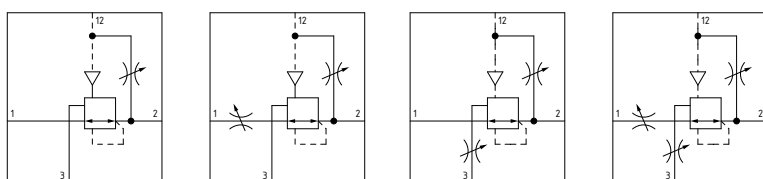

Caratteristiche tecniche	Taglia	
	TG3	TG4
Versione	Alluminio con verniciatura epossidica Acciaio inox AISI 316L	
Connessioni IN / OUT / EXH	1/4" NPT - 1/2" NPT	3/4" NPT - 1" NPT
Connessione di pilotaggio	1/4" NPT	

Caratteristiche operative	Taglia	
	TG3	TG4
Fluido	Aria compressa filtrata Gas inerti Gas naturali	
Pressione di funzionamento max.	13 bar	
Pressione di funzionamento min.	2 bar	
Pressione di pilotaggio max.	8 bar	
Pressione di pilotaggio min.	2 bar	
Temperatura di funzionamento e guarnizioni	-30°C ... +80°C - Guarnizioni NBR (Versione standard) -50°C ... +80°C - Guarnizioni NBR LT (Versione L) -60°C ... +80°C - Guarnizioni PUR - SILICONE (Versione Z) -5°C ... +150°C - Guarnizioni FPM - HNBR (Versione H) -40°C ... +100°C - Guarnizioni EPDM-FDA (Versione EF)	
Rapporto pressione di pilotaggio / pressione di uscita	1:1 ± 5%	
Possibilità di montaggio	In linea Tramite squadretta	
Posizione di montaggio	Indifferente	


Tabella coefficienti di portata Cv	Taglia			
	TG3		TG4	
	1/4" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Output	2,5	4,2	7	9,4
Exhaust	2,5	4,2	7	9,4

Pesi	Taglia			
	TG3		TG4	
	1/4" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Versione alluminio senza regolatori di flusso	2040 g	2010 g	4470 g	4380 g
Versione alluminio con regolatore di flusso in mandata o in scarico	2098 g	2070 g	4478 g	4394 g
Versione alluminio con regolatori di flusso in mandata e in scarico	2122 g	2094 g	4515 g	4433 g
Versione inox AISI 316L senza regolatori di flusso	5460 g	5344 g	11532 g	11308 g
Versione inox AISI 316L con regolatore di flusso in mandata o in scarico	5476 g	5360 g	11560 g	11336 g
Versione inox AISI 316L con regolatori di flusso in mandata e in scarico	5491 g	5375 g	11574 g	11350 g

Materiali

Il volume booster è realizzato in due versioni, una in alluminio con verniciatura epossidica e una in acciaio inox AISI 316L, entrambe altamente resistenti alla corrosione e all'usura.


Dadi, viti, spilli e perni di regolazione, così come tutti i particolari interni a contatto con il fluido sono realizzati in acciaio inox AISI 316L.

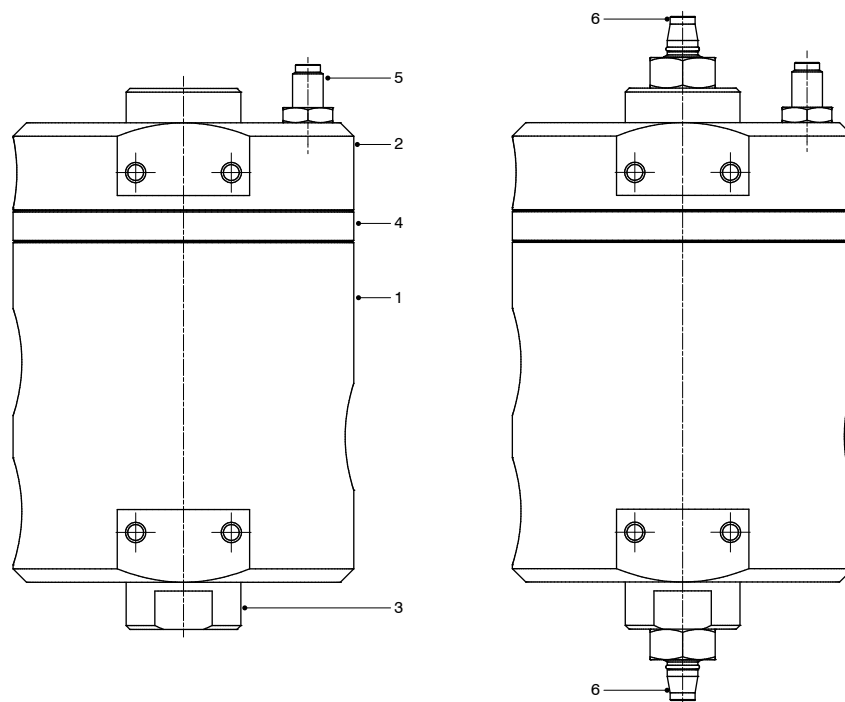

Volume booster		
1	Corpo	Alluminio con verniciatura epossidica Acciaio inox AISI 316L
2	Operatore di pilotaggio	Alluminio con verniciatura epossidica Acciaio inox AISI 316L
3	Fondello	Alluminio con verniciatura epossidica Acciaio inox AISI 316L
4	Corpo intermedio	Alluminio con verniciatura epossidica Acciaio inox AISI 316L
5	Valvola di by-pass	Acciaio inox AISI 316L
6	Perni di regolazione	Acciaio inox AISI 316L
7	Molle	Acciaio inox AISI 316
8	Viti e dadi di fissaggio	Acciaio inox A4-70
9	Membrana e guarnizioni	NBR NBR-LT HNBR FPM SILICONE

Design

Il volume booster è dotato di serie della valvola di by-pass e può essere fornito con i regolatori di flusso in mandata, in scarico o in entrambe le combinazioni. E' prevista inoltre la versione senza regolatori di flusso.








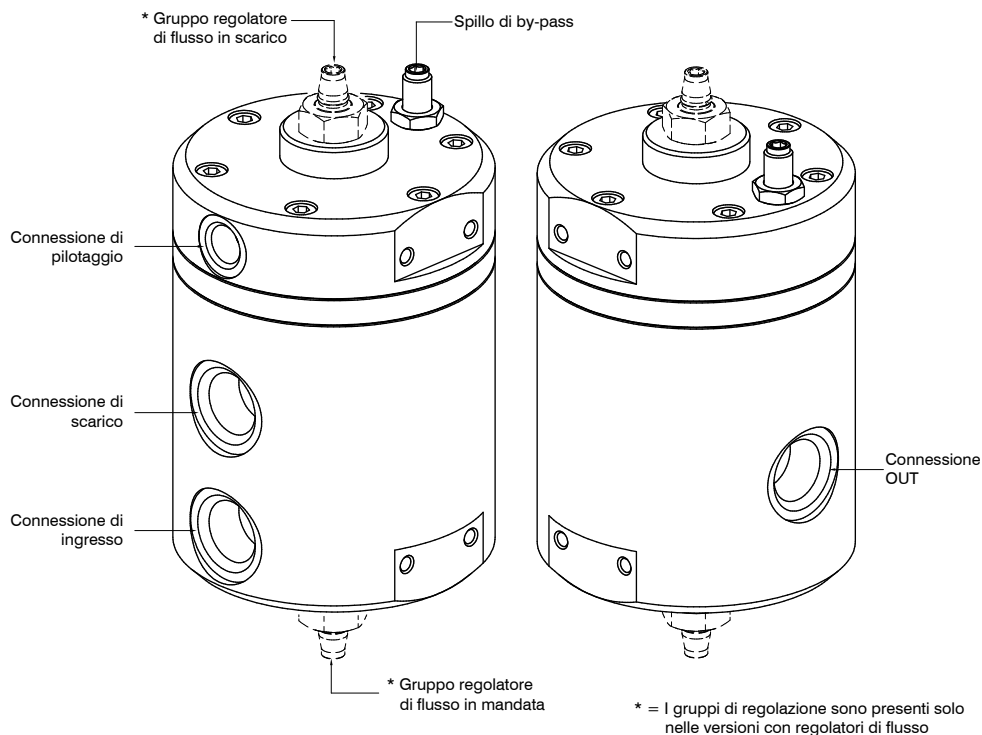


Codifica









Versione		SA	17	3B	VB	R2	L
SA	Alluminio con verniciatura epossidica						
SS	Acciaio inox AISI 316L						
Taglia e connessioni							
3A	TG3 - 1/4" NPT						
3B	TG3 - 1/2" NPT						
4A	TG4 - 3/4" NPT						
4B	TG4 - 1" NPT						
Opzioni regolatori di flusso							
	senza regolatori di flusso						
RS	con regolatore di flusso in scarico						
RM	con regolatore di flusso in mandata						
R2	con regolatori di flusso in scarico e mandata						
Opzioni temperatura							
	Standard (-30°C ... +80°C)						
L	Bassa temperatura (-50°C ... +80°C)						
Z	Bassa temperatura (-60°C ... +80°C)						
H	Alta temperatura (-5°C ... +150°C)						
EF	EPDM-FDA (-40°C ... +100°C)						


Esempio in tabella : SA173BVB2L : Volume booster TG3, 1/2" NPT, con regolatori di flusso in scarico e mandata, bassa temperatura.

Curve di portata (senza regolatrici di flusso)

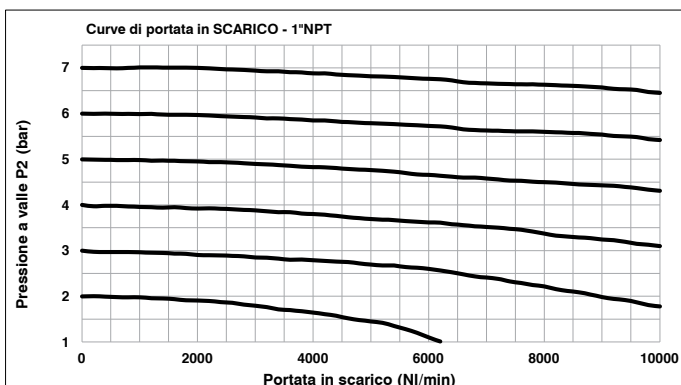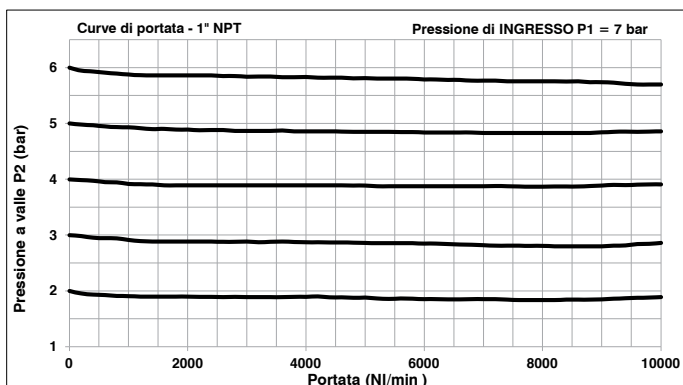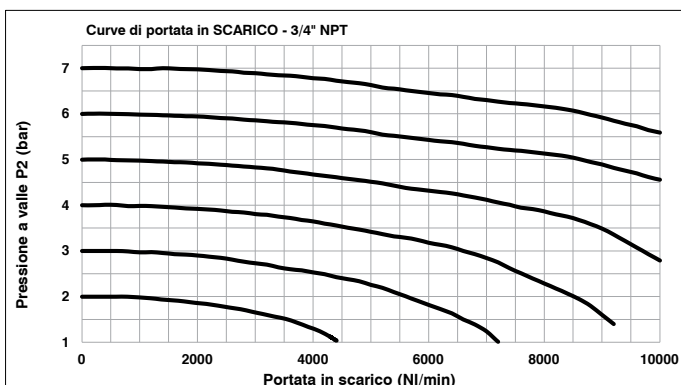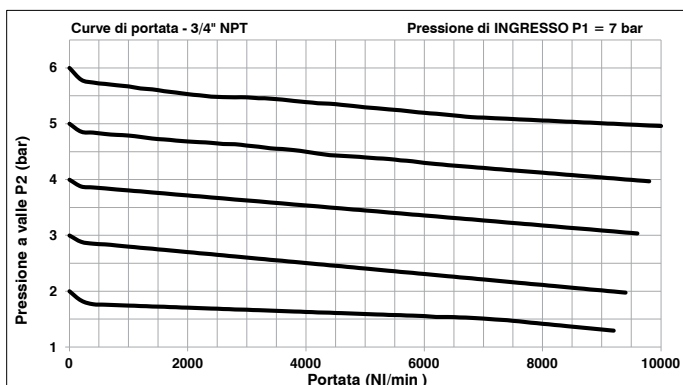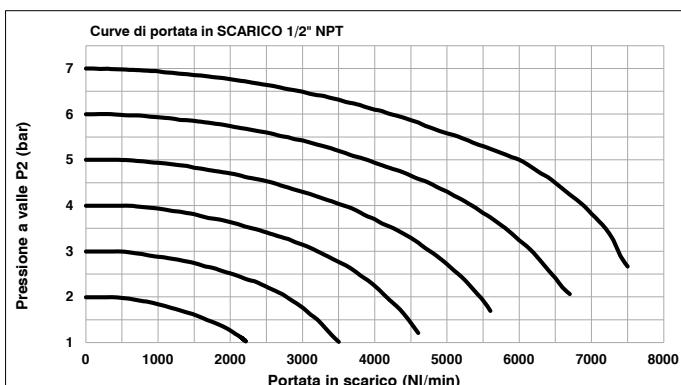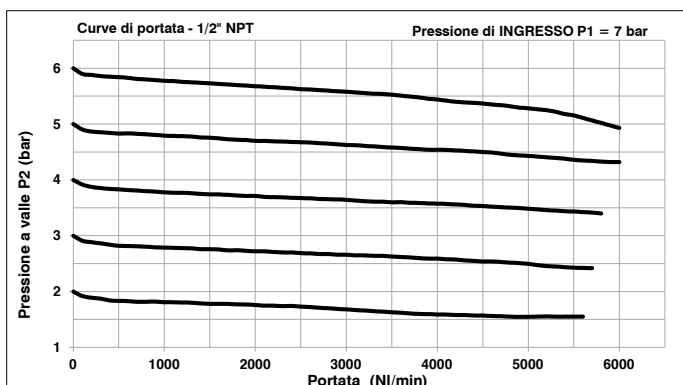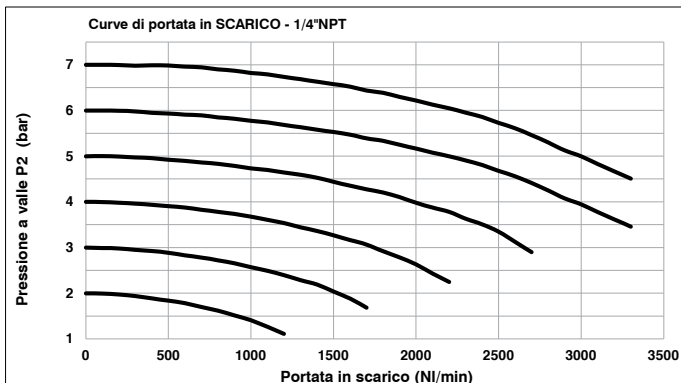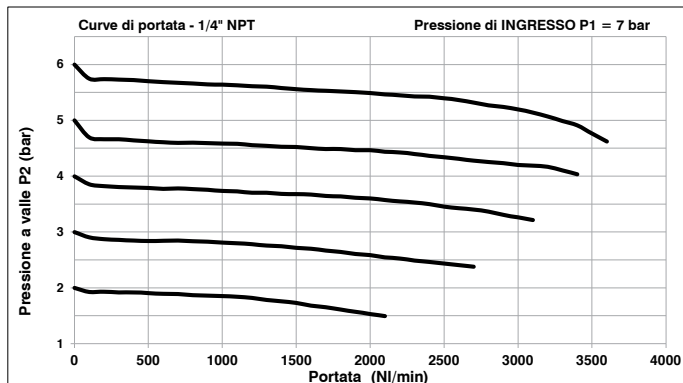

Curve di portata (con regolatrici di flusso)

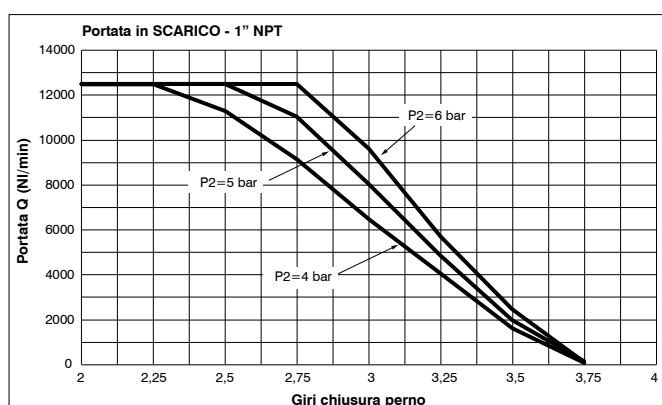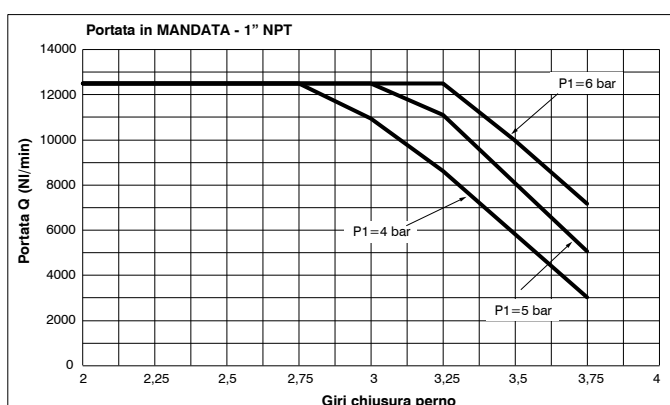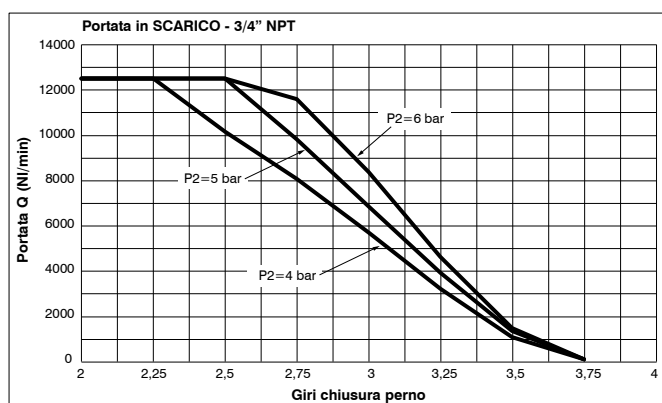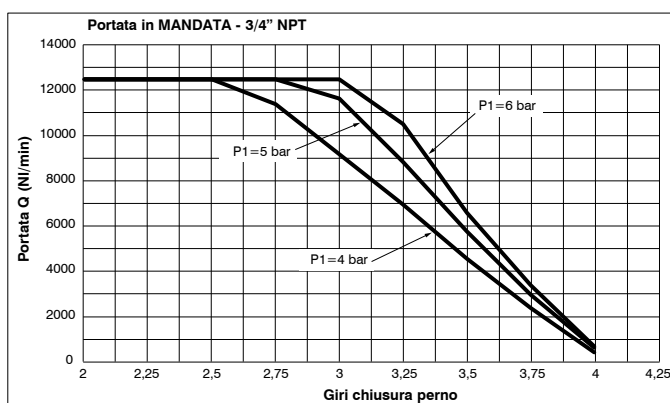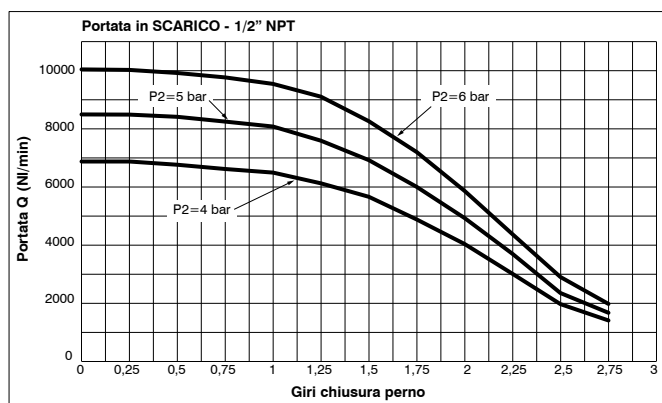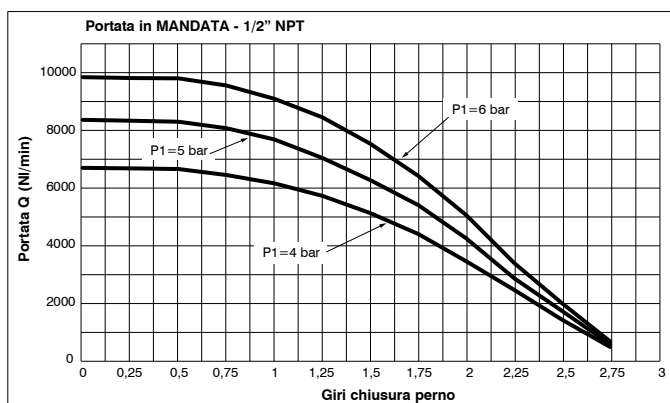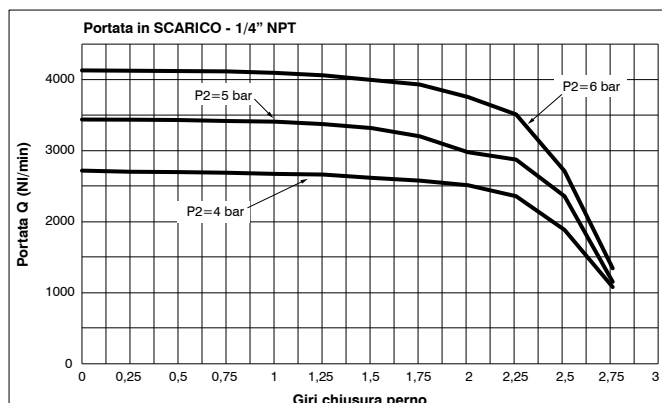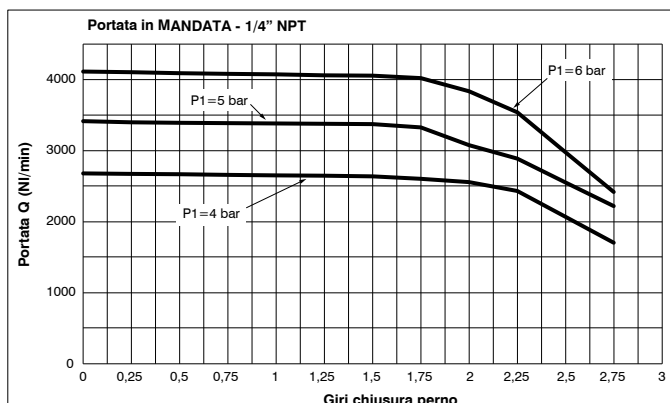


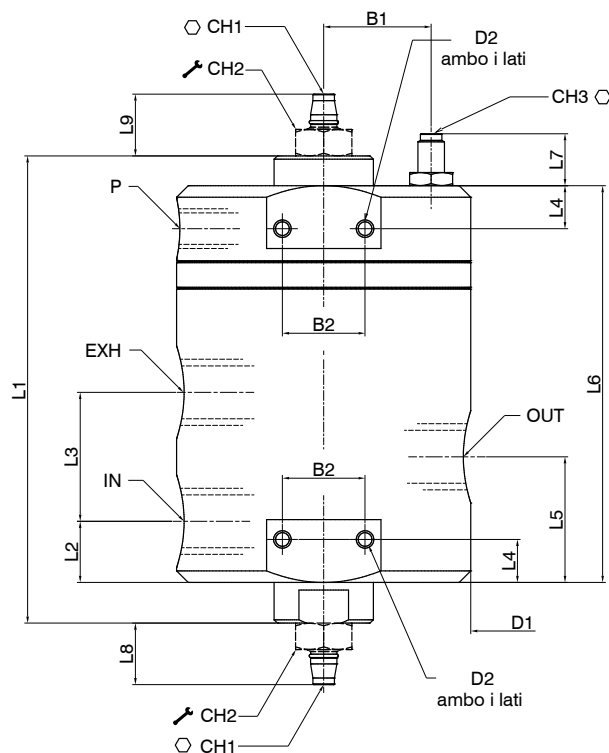
Dimensioni


Modello	B1	B2	D1	D2 (ambo i lati)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	IN - OUT - EXH	P	CH1 ○	CH2 ⌘	CH3 ○
SA173...	32,5	25	89	M5	141,5	18,5	39	13	38	120	15,5	/	/	1/4" NPT 1/2" NPT	1/4" NPT	4	17	4
SS173...	33,5																	
SA173...R#	32,5																	
SS173...R#	33,5	22	109	M6	205	27,5	63,5	14	59,5	175	15,5	/	/	3/4" NPT 1" NPT	1/4" NPT	4	19	4
SA174...	41																	
SS174...	43																	
SA174...R#	41																	
SS174...R#	43											24,5	26,5					

Volume filter booster



- ▶ Disponibile in 2 taglie con connessioni da 1/4" NPT a 1" NPT
- ▶ Disponibile in acciaio inox AISI 316L
- ▶ Conforme a normativa NACE MR0175 - ISO15156/1
- ▶ Design compatto e lineare
- ▶ Costruzione robusta e affidabile
- ▶ Sistema a doppia membrana a rotolamento a bassa isteresi
- ▶ Elevata stabilità e ripetibilità
- ▶ Alta portata sia in mandata che in scarico
- ▶ Ampia disponibilità di range di temperatura
- ▶ Rapporto 1:1 tra pressione di pilotaggio e pressione di uscita
- ▶ Valvola di by-pass integrata per una regolazione affidabile della sensibilità del sistema
- ▶ Cartuccia filtrante 5 - 20 - 50 µm disponibile in AISI 316 o HDPE
- ▶ Disponibile con lo scarico della condensa manuale o automatico
- ▶ Certificazione Atex II 2GD, SIL3 e CU-TR 012



Caratteristiche tecniche	Taglia	
	TG3	TG4
Versione	Acciaio inox AISI 316L	
Connessioni IN / OUT / EXH	1/4" NPT - 1/2" NPT	3/4" NPT - 1" NPT
Connessione di pilotaggio	1/4" NPT	

Caratteristiche operative	Taglia	
	TG3	TG4
Fluido	Aria compressa Gas inerti Gas naturali	
Pressione di funzionamento max.	13 bar	
Pressione di funzionamento min.	2 bar	
Pressione di pilotaggio max.	8 bar	
Pressione di pilotaggio min.	2 bar	
Temperatura di funzionamento e guarnizioni	-30°C ... +80°C - Guarnizioni NBR (Versione standard) -50°C ... +80°C - Guarnizioni NBR LT (Versione L) -60°C ... +80°C - Guarnizioni PUR - SILICONE (Versione Z) -5°C ... +150°C - Guarnizioni FPM - HNBR (Versione H) -5°C ... +70°C Scarico automatico (Versione S) -40°C ... +100°C - Guarnizioni EPDM-FDA (Versione EF)	
Rapporto pressione di pilotaggio / pressione di uscita	1:1 ± 5%	
Possibilità di montaggio	In linea Tramite squadretta	
Posizione di montaggio	Verticale ± 5°	
Grado di filtrazione	5 µm Acciaio inox 316 o HDPE (Polietilene alta densità) 20 µm Acciaio inox 316 o HDPE (Polietilene alta densità) 50 µm Acciaio inox 316 o HDPE (Polietilene alta densità)	
Capacità di condensa max.	25 cm³	78 cm³
Scarico condensa	Manuale Automatico	


Tabella coefficienti di portata Cv	Grado di filtrazione	Taglia			
		TG3		TG4	
		1/4" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Output	5 µm	2,12	3,6	5,9	8
	20 µm	2,18	3,75	6,15	8,3
	50 µm	2,25	3,83	6,3	8,5
Exhaust	5 µm	2,5	4,2	7	9,4
	20 µm				
	50 µm				

Pesi	Taglia			
	TG3		TG4	
	1/4" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Versione inox AISI 316L senza regolatori di flusso	6460 g	6344 g	12532 g	12308 g

Materiali

Il Volume filter booster è realizzato in acciaio inox AISI 316L.


Dadi, viti, spilli e perni di regolazione, così come tutti i particolari interni a contatto con il fluido sono realizzati in acciaio inox AISI 316L. Le cartucce filtranti sono disponibili in Inox 316 o HDPE.

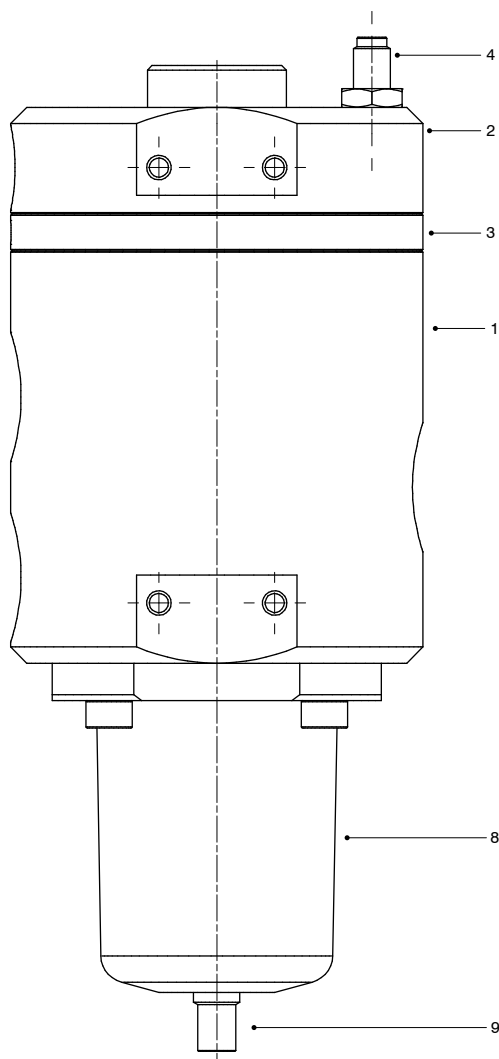

Volume filter booster		
1	Corpo	Acciaio inox AISI 316L
2	Operatore di pilotaggio	Acciaio inox AISI 316L
3	Corpo intermedio	Acciaio inox AISI 316L
4	Valvola di by-pass	Acciaio inox AISI 316L
5	Molle	Acciaio inox AISI 316L
6	Viti e dadi di fissaggio	Acciaio inox A4-70
7	Membrana e guarnizioni	NBR NBR-LT HNBR FPM SILICONE
8	Tazza	Acciaio inox AISI 316L
9	Scarico manuale	Acciaio inox AISI 316L
	Scarico automatico	POM NBR Ottone Acciaio inox AISI 316L

Design

Il Volume filter booster è dotato di serie della valvola di by-pass. Non sono previste le valvole regolatrici di flusso.








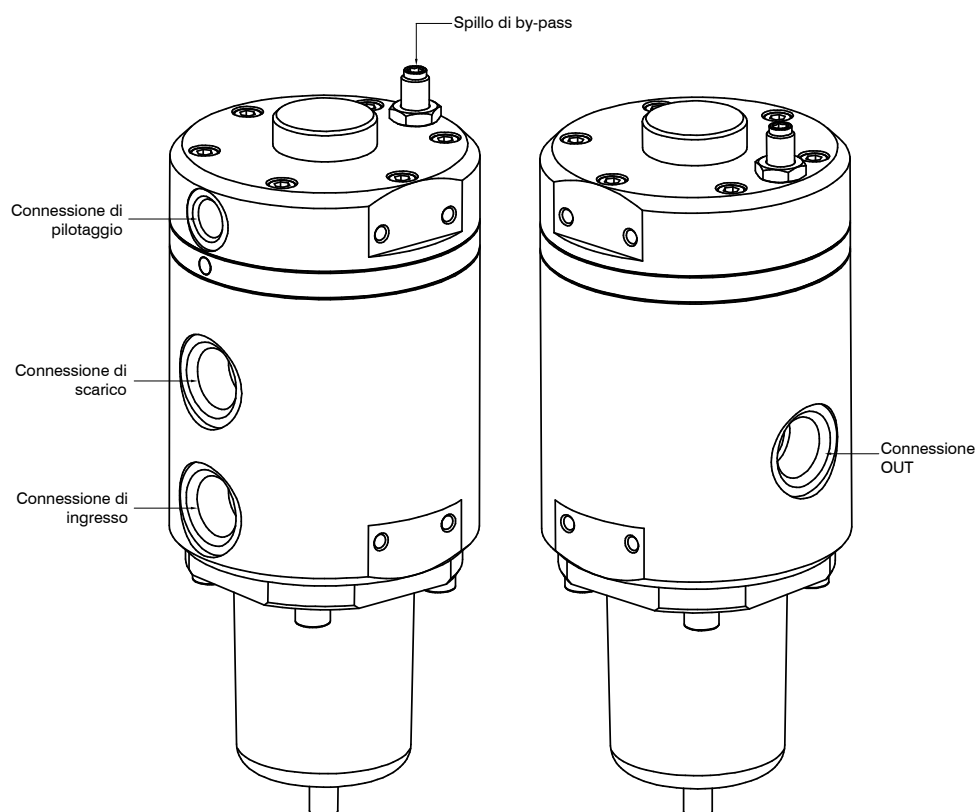


Codifica


		SS	17	3B	VFB	A	L
Versione							
SS	Acciaio inox AISI 316L						
Taglia e connessioni							
3A	TG3 - 1/4" NPT						
3B	TG3 - 1/2" NPT						
4A	TG4 - 3/4" NPT						
4B	TG4 - 1" NPT						
Soglia di filtrazione							
A	5 μ m - inox 316						
B	20 μ m - inox 316						
C	50 μ m - inox 316						
D	5 μ m - HDPE						
E	20 μ m - HDPE						
F	50 μ m - HDPE						
Opzioni							
	Standard (-30°C ... +80°C)						
L	Bassa temperatura (-50°C ... +80°C)						
Z	Bassa temperatura (-60°C ... +80°C)						
H	Alta temperatura (-5°C ... +150°C)						
S	Scarico automatico (-5°C ... +70°C)						
EF	EPDM-FDA (-40°C ... +100°C)						

Esempio in tabella : SS173BVFBAL : Volume filter booster TG3, 1/2" NPT, con soglia di filtrazione a 5 μ m, bassa temperatura, scarico manuale.

Curve di portata (senza regolatrici di flusso)

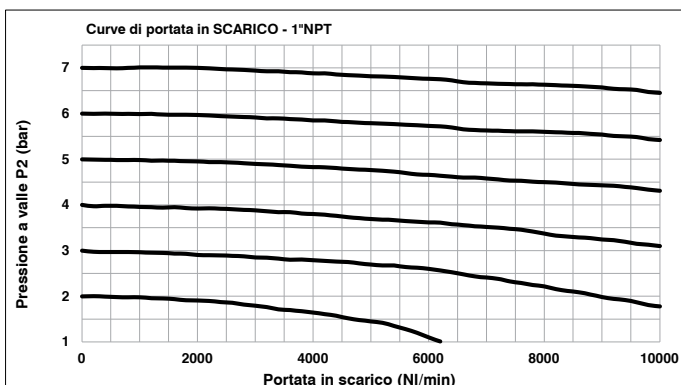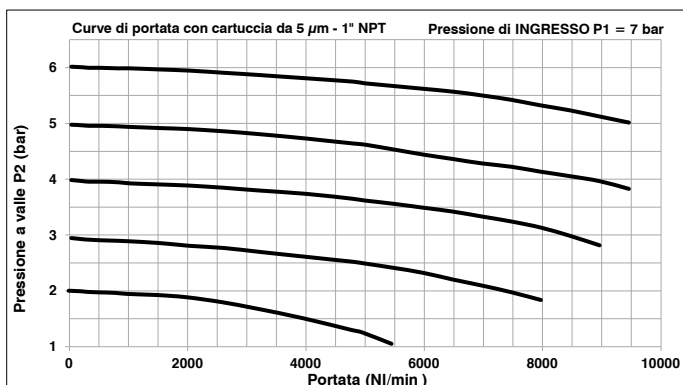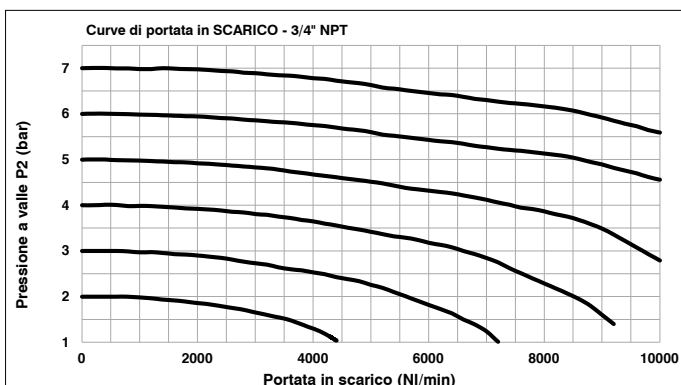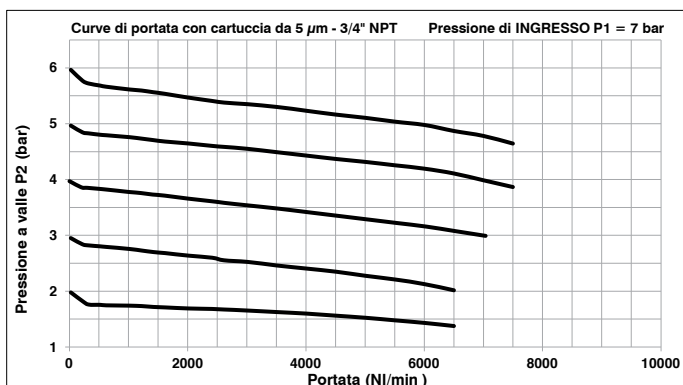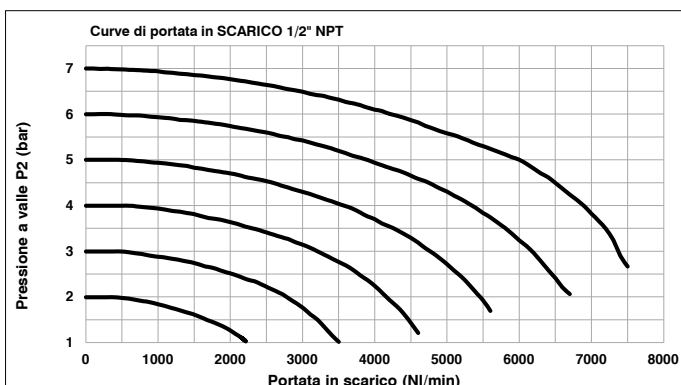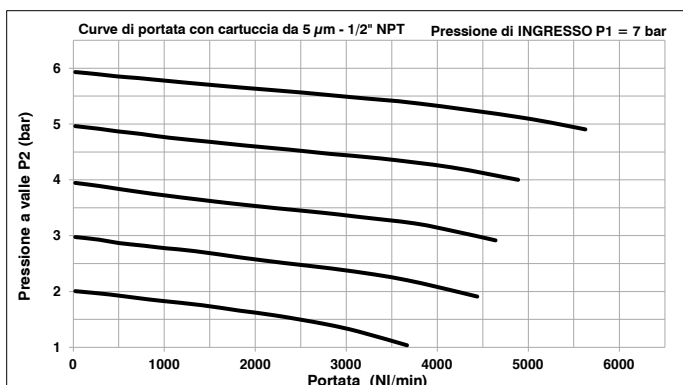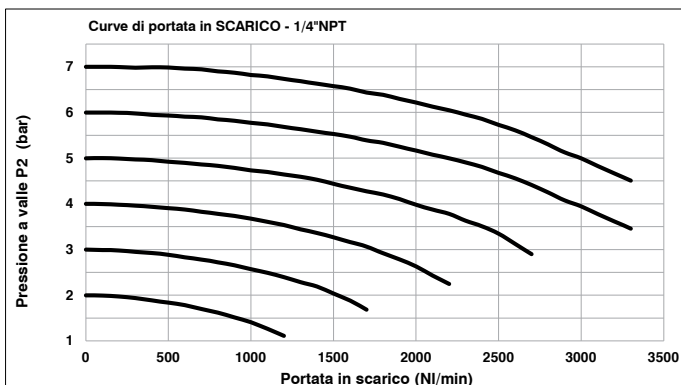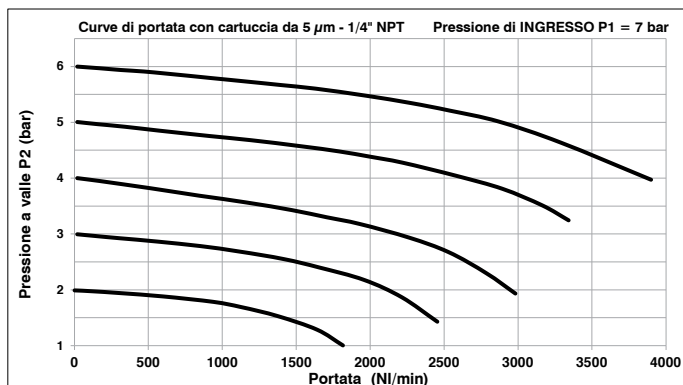


Dimensioni

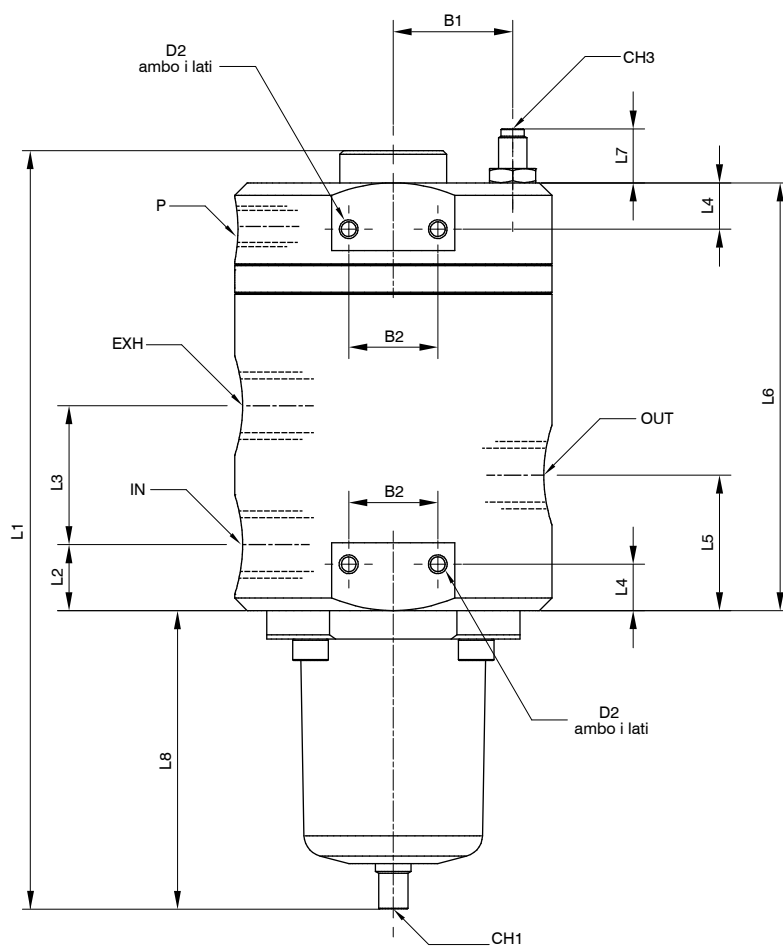

Modello	B1	B2	D1	D2 (ambo i lati)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	IN - OUT - EXH	P	CH1	CH3
SS173...	33,5	25	89	M5	213	18,5	39	13	38	120	15,5	84	1/4" NPT 1/2" NPT	1/4" NPT	5	4
SS174...	43	22	109	M6	323,5	27,5	63,5	14	59,5	175	15,5	133,5	3/4" NPT 1" NPT		8	4


Versione con scarico
automatico (S.A.)

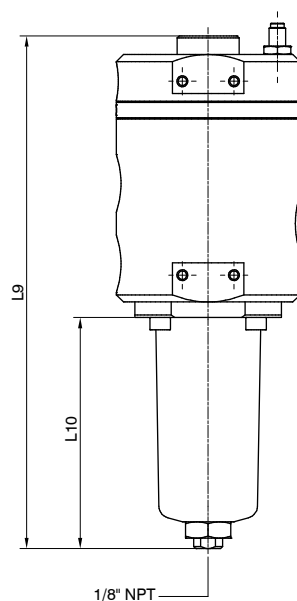


Modello	L9	L10
SS173...	248,5	119,5
SS174...	332,5	142,5

Accessori e fissaggio

È possibile fissare i dispositivi tramite l'utilizzo di apposite squadrette di fissaggio, realizzate in acciaio inox AISI 316L. È possibile il fissaggio con una o due squadrette, nella posizione più adatta ad ogni esigenza.

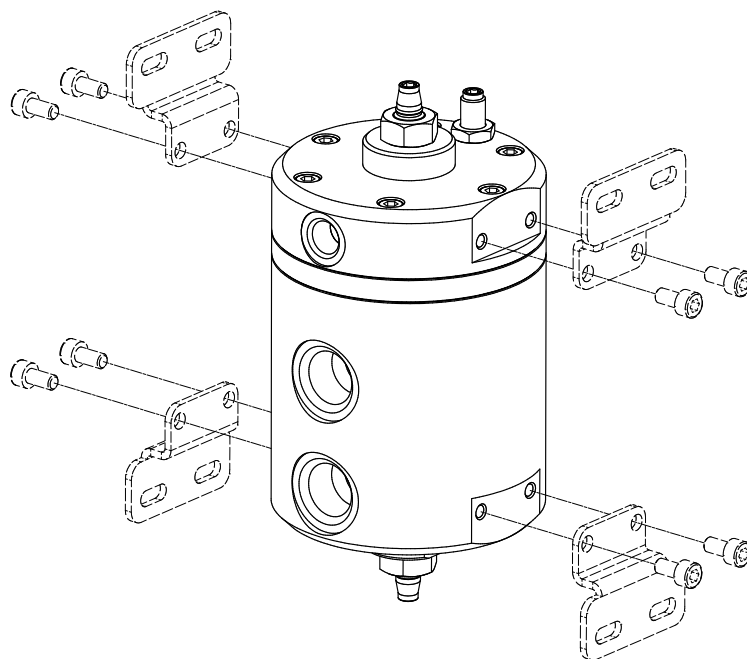
Staffa di fissaggio
SS17250

Modello	
SS17250	montabile su modello SS173... e SA173...
SS17350	montabile su modello SS174... e SA174...

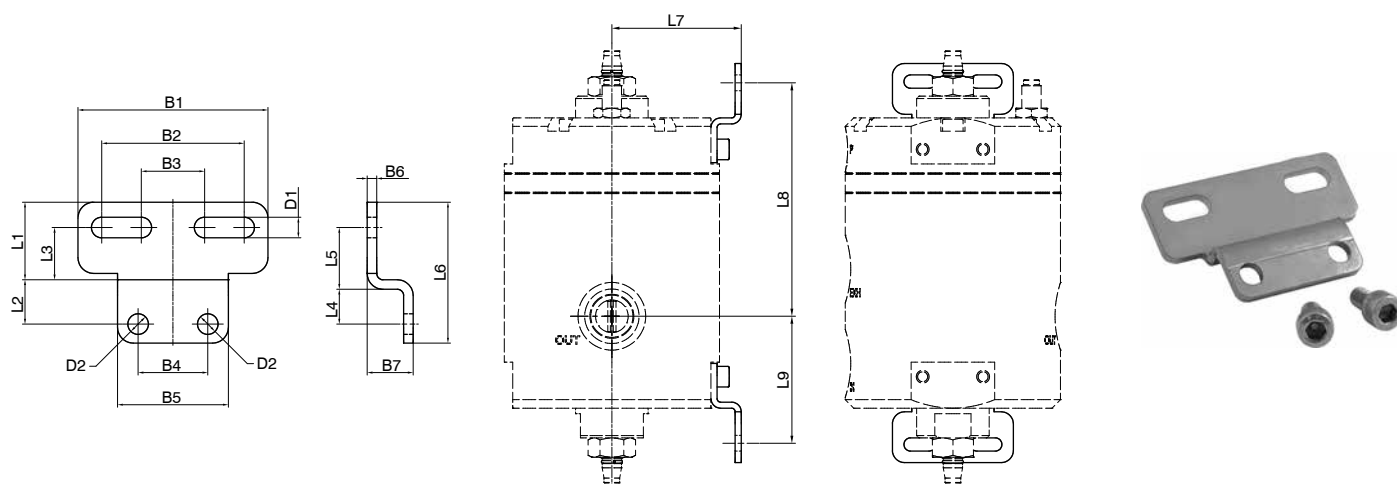

Modello	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	Peso (g)
SS17250	22,5	13	15	10,5	17,5	41	53,5	96,5	52,5	50	35	20	25	34	2,5	12,5	5,5	5,5	39
SS17350	24,5	14	16,5	11	19,5	44,5	65,5	132	76	60	45	20	22	35	3	14,5	6,5	6,5	57

Valvole 1/4" NPT serie Steel line

PNEUMAX ha una ricca esperienza e conoscenza nello sviluppo di soluzioni specifiche per l'industria del processo, nonché una gamma di prodotti per migliorare l'efficienza, la produttività, e la qualità del processo stesso. Ogni parte è stata provata, testata e validata in anni di esperienza. Sono disponibili tutte le certificazioni e le approvazioni necessarie, per offrire in modo continuativo, affidabilità e soluzioni di qualità. La combinazione con una infrastruttura di ingegneria globale consente a **PNEUMAX** di rispondere rapidamente e positivamente alle esigenze specifiche del cliente. La nostra gamma completa per l'industria di processo, include molti prodotti per soddisfare tutte le esigenze quotidiane del settore. Prodotti di alta qualità focalizzati sull'affidabilità, la sicurezza e la redditività per i nostri clienti.

Generalità

La serie di valvole ed accessori in acciaio inox 316L, nasce e si sviluppa specificatamente per i settori OIL & GAS, Petrochimico, Power Generation, Chimico, Farmaceutico, Alimentare e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale. Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con fluidi allo stato gassoso, di natura aggressiva e non.

Controllo attuatori per:

- ESDV (valvole di emergenza / scarico)
- HIPPS (sistemi integrali di controllo)
- Controllo turbine alta pressione
- Supporto servizi idrici
- Controllo per gas / fluidi
- Controllo valvole di regolazione

Applicazioni:

- Ambiti operativi in condizioni difficili
- Applicazioni in aree con temperature estreme
- Controllo sistemi antincendio
- Aree pericolose
- Offshore
- Raffinerie


Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede valvole con funzione a 3 e 5 vie con le seguenti funzioni disponibili: valvola pneumatica-molla, valvola pneumatico-pneumatico, valvola tasto 2 posizioni stabili, valvola tasto-molla, valvola tasto con ritorno pneumatico, valvola puntale-molla, valvola leva rullo-molla, valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante, valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante inverso, valvola a chiave-molla. Accessori quali: valvola unidirezionale, regolatore di flusso unidirezionale e bidirezionale e valvola di scarico rapido.

Blocchetti ripartitori o derivazioni.

Modularità

Tutti i componenti prevedono connessioni da 1/4" con portate nominali da 1000NI/min. La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette, sia il montaggio singolo, che il montaggio in moduli tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a beneficio della compattezza e semplicità di installazione in impianto.

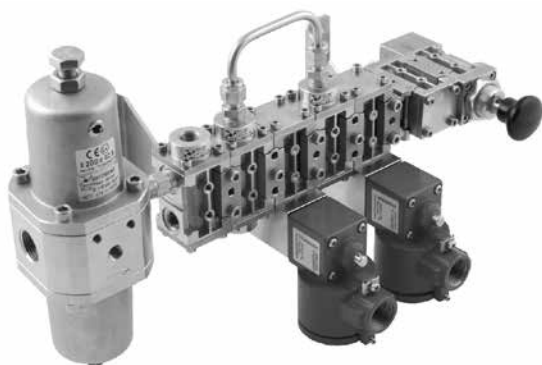

Esempio: Modulo con due solenoidi in ridondanza.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR per basse temperature (-50°C) standard

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio (per versione a bassa temperatura L)	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio (per versione ad alta temperatura H)	-10°C ... +150°C
Pressione massima di esercizio	12 bar


Certificazioni disponibili:



Idoneo fino a SIL 3




CU - TR 012

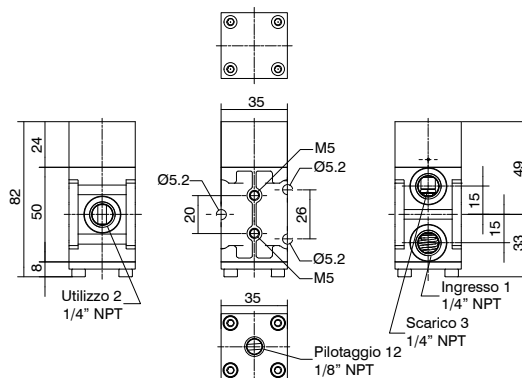Valvola pneumatico-molla


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar


Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	500	1,02	15,15


Codice di ordinazione
SS1432C1101T
TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

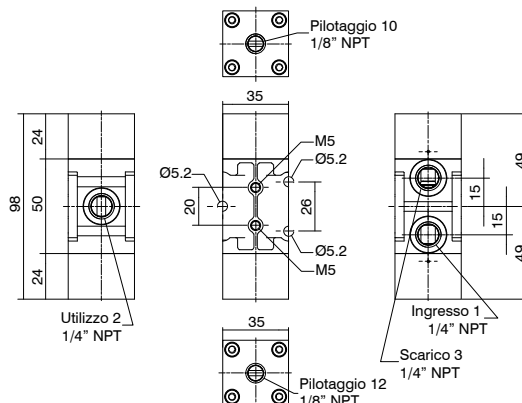
Valvola pneumatico-pneumatico


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar


Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	660	1,02	15,15


Codice di ordinazione
SS1432C1111T
TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

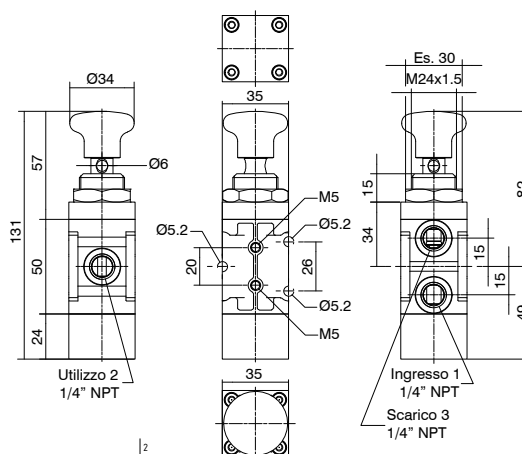
Valvola tasto 2 posizioni stabili


Forza di azionamento 55N.

Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	620	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS1432C0802T
TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Valvola tasto-molla

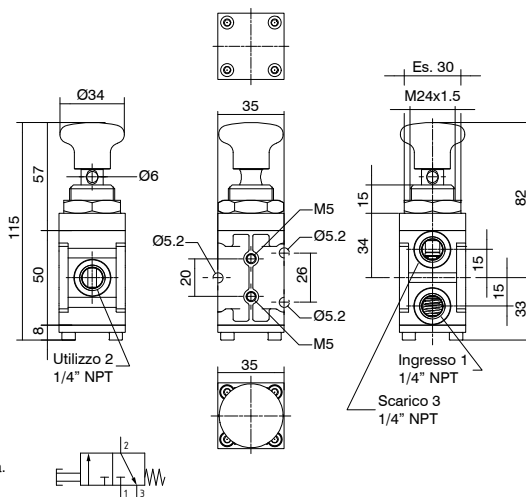


Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Forza di azionamento a 2 bar= 55N
Forza di azionamento a 12 bar= 105N

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	470	1,02	15,15

Valvola tasto con ritorno pneumatico

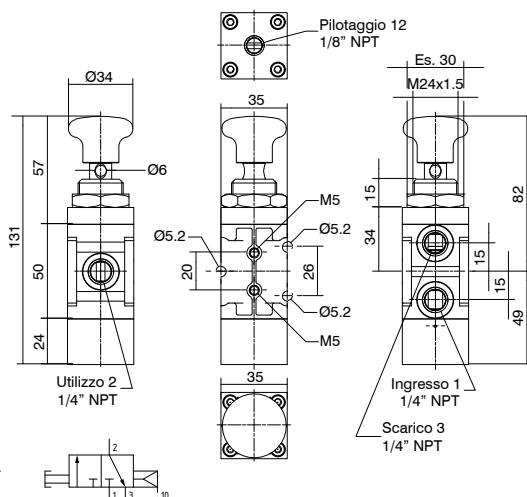


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	600	1,02	15,15

Valvola puntale-molla

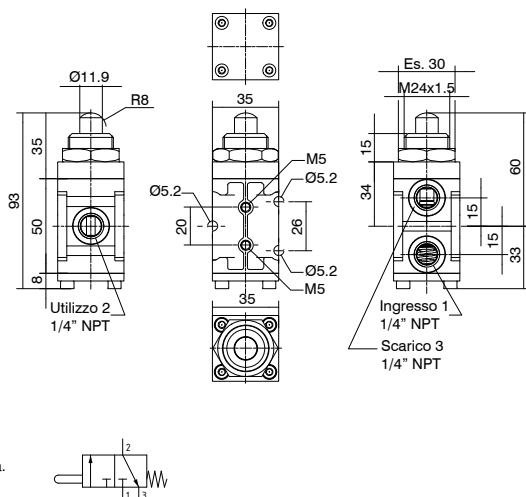

Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Forza di azionamento a 2 bar= 55N
Forza di azionamento a 12 bar= 105N

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	450	1,02	15,15

Caratteristiche di funzionamento

SS1432C0811T

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura




Caratteristiche di funzionamento

SS1432C0001T

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

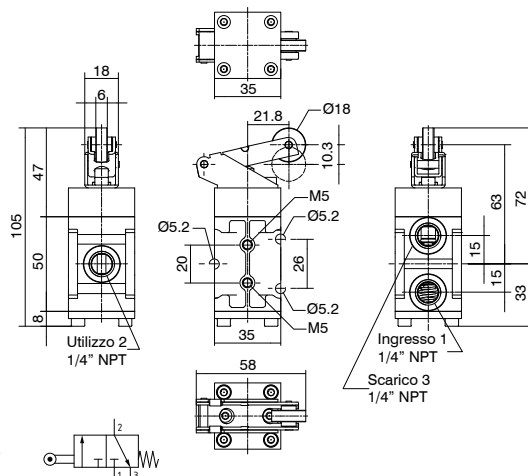

Valvola leva rullo-molla


Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione

SS1432C04011


TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

Forza di azionamento a 2 bar= 55N
Forza di azionamento a 12 bar= 105N

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	480	1,02	15,15

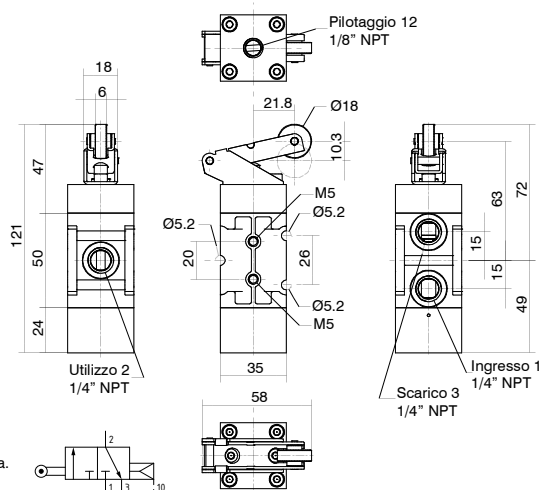Valvola leva rullo-pneumatico


Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione

SS1432C04111


TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	480	1,02	15,15

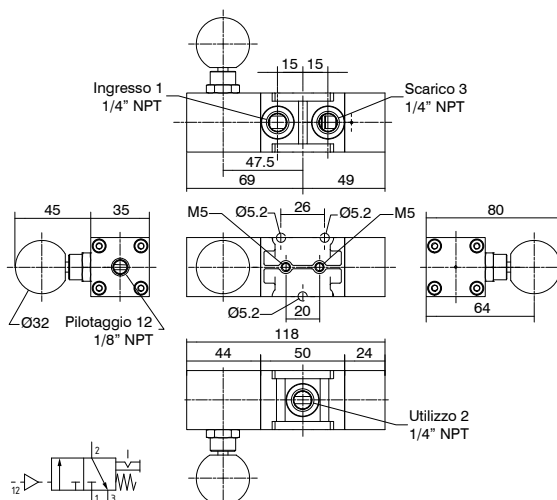Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione

SS1432C11141

TIPOLOGIA




1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	860	1,02	15,15



Gas (naturali) dolci.

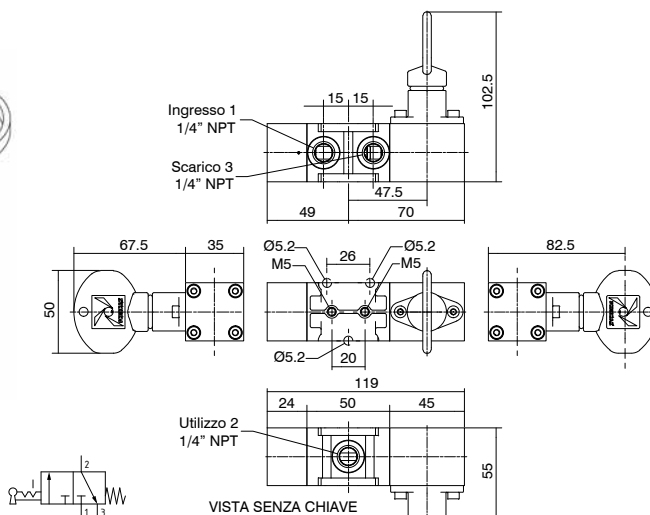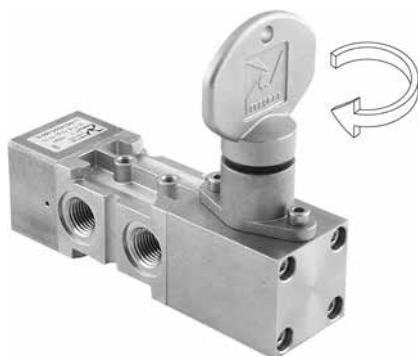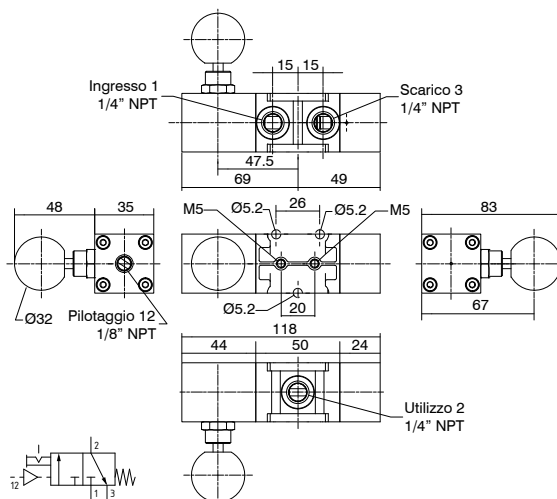

 **EAC Ex**

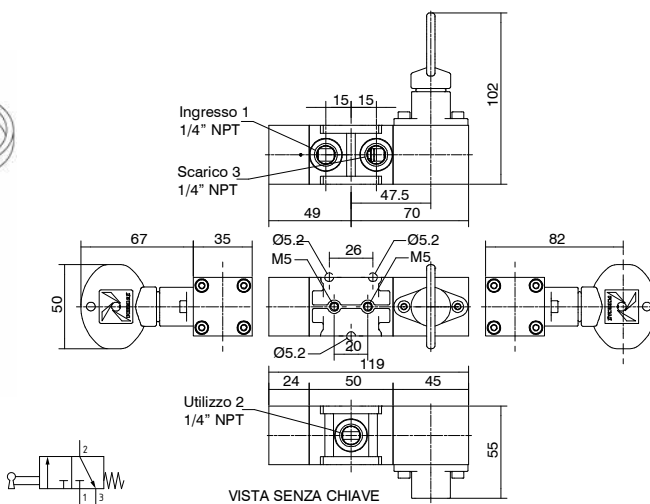


 **EAC Ex**

61

Valvola a chiave-pneumatico stabile


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar,
dopo lo sblocco della Valvola.

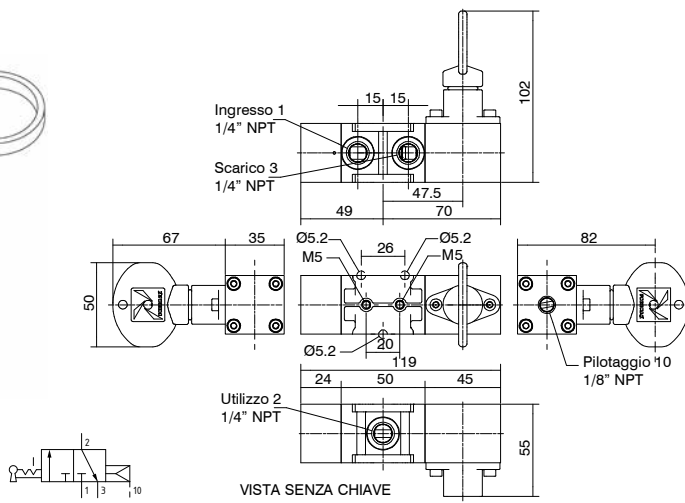

VISTA SENZA CHIAVE

Codice di ordinazione


SS1432C1611

TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

Valvola a chiave-pneumatico instabile


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

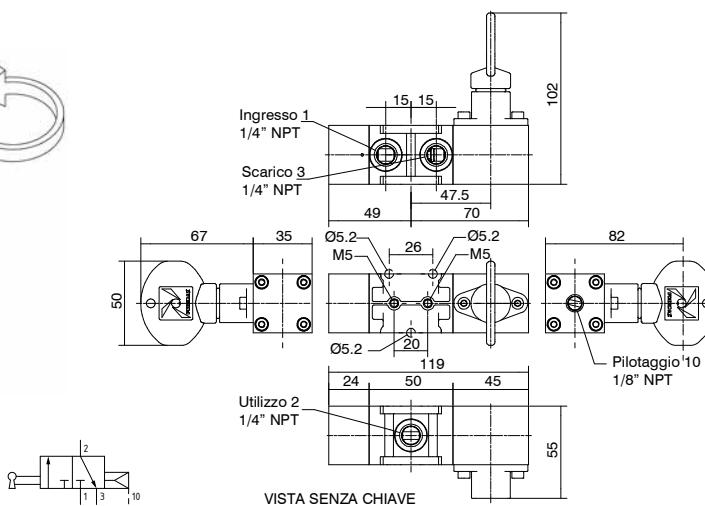

VISTA SENZA CHIAVE

Codice di ordinazione


SS1432C2611

TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1020	1,02	15,15

Valvola pneumatico-molla

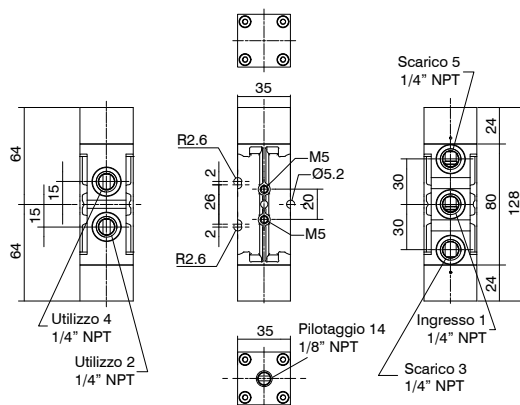


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.


Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	820	1,02	15,15

Valvola pneumatico-pneumatico

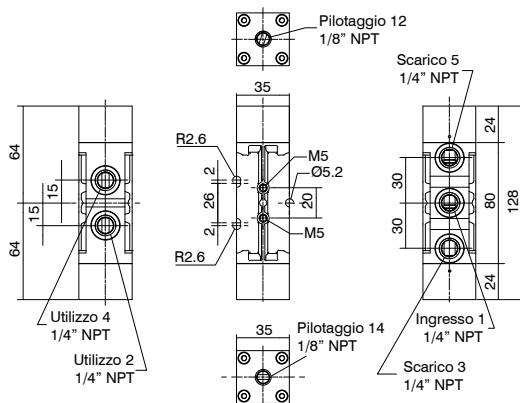


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.


Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	820	1,02	15,15

Valvola pneumatico-pneumatico centri chiusi

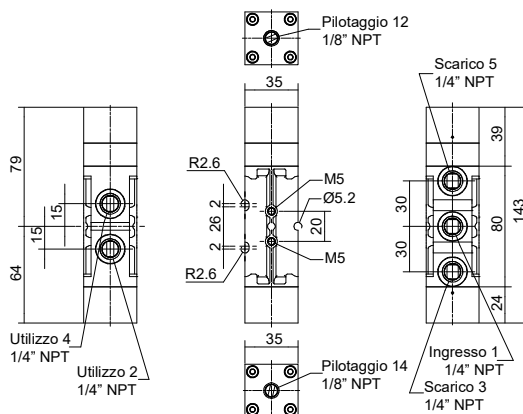


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	931	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS145201101

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Codice di ordinazione

SS145201111

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Codice di ordinazione


SS145311111

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Valvola tasto 2 posizioni stabili


Forza di azionamento 55N.
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

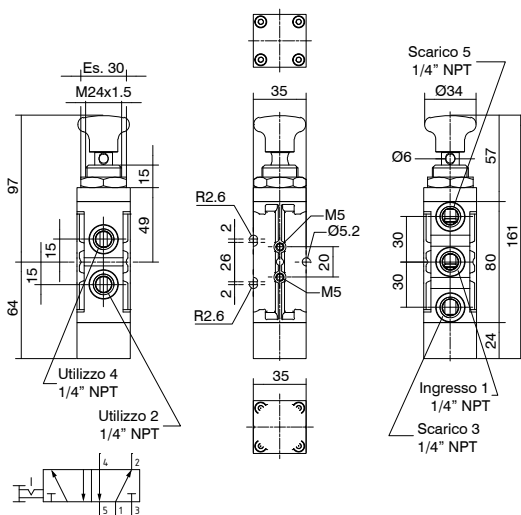

Codice di ordinazione

SS145200802T

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	770	1,02	15,15

Valvola tasto-molla


Forza di azionamento 90N
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

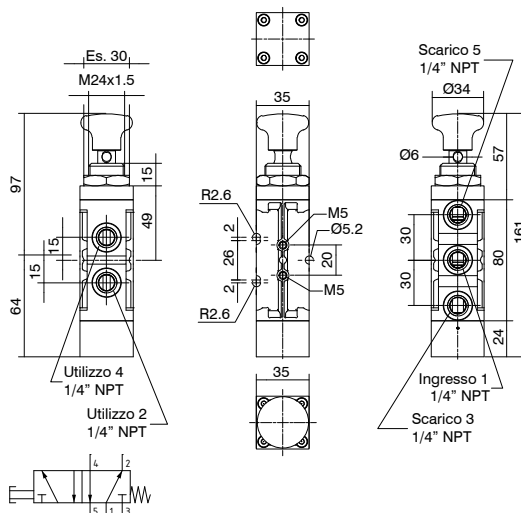

Codice di ordinazione

SS145200801T

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	780	1,02	15,15

Valvola tasto con ritorno pneumatico


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

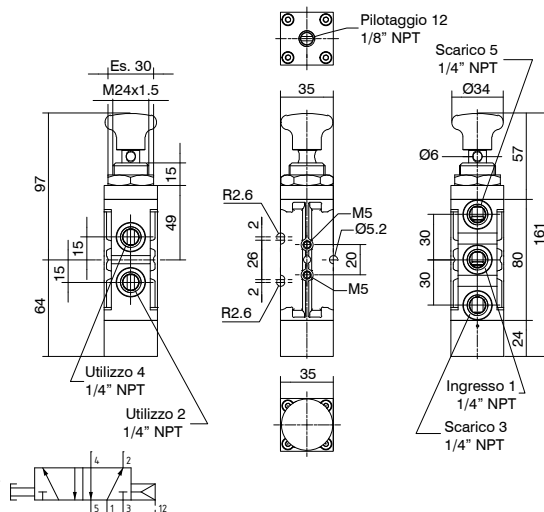

Codice di ordinazione

SS145200811T


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	780	1,02	15,15

Valvola puntale-molla

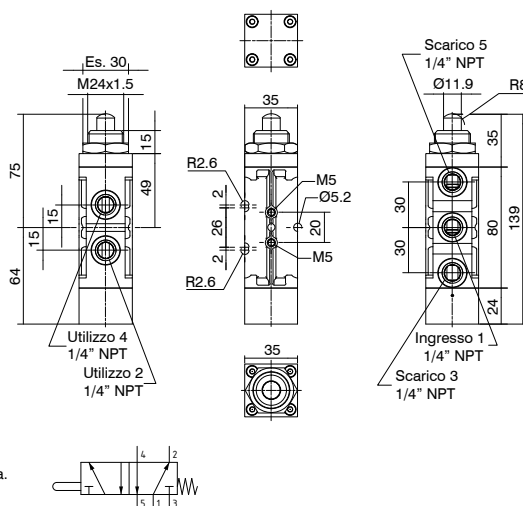


Forza di azionamento 90N

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	770	1,02	15,15

Valvola leva rullo-molla

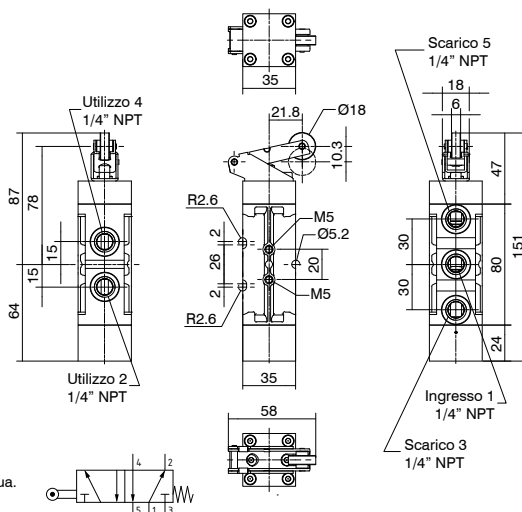


Forza di azionamento 90N

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	800	1,02	15,15

Valvola leva rullo-pneumatico

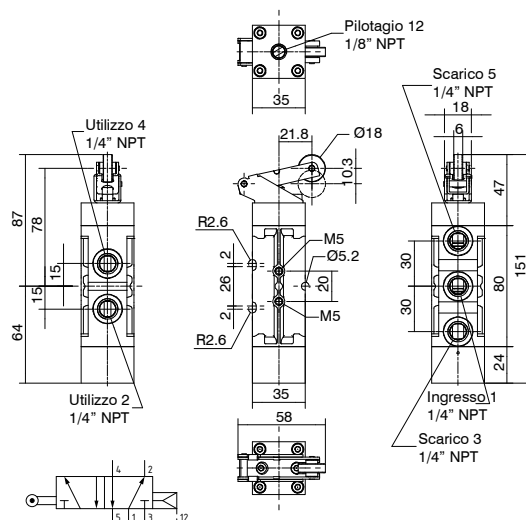


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	800	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS145200001

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Codice di ordinazione

SS145200401

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Codice di ordinazione

SS145200411

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

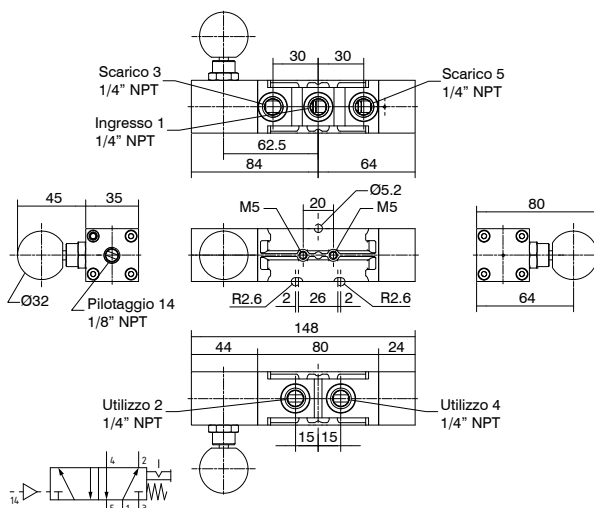

Codice di ordinazione

SS145201114T

TIPOLOGIA

① L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	1020	1,02	15,15

Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante inverso


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

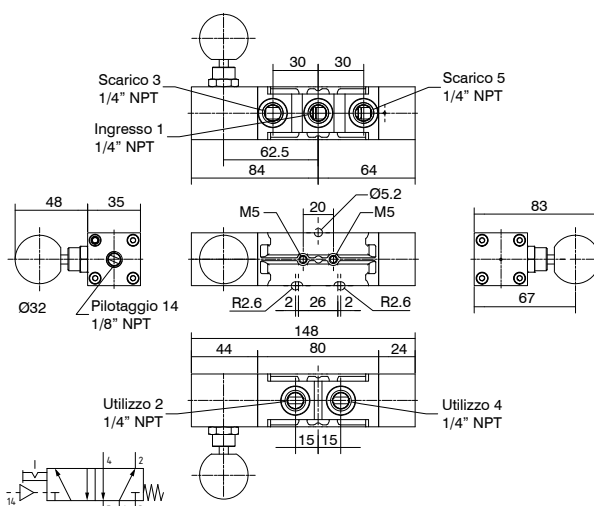

Codice di ordinazione



SS145201115T

TIPOLOGIA

① L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1/8" NPT	1020	1,02	15,15

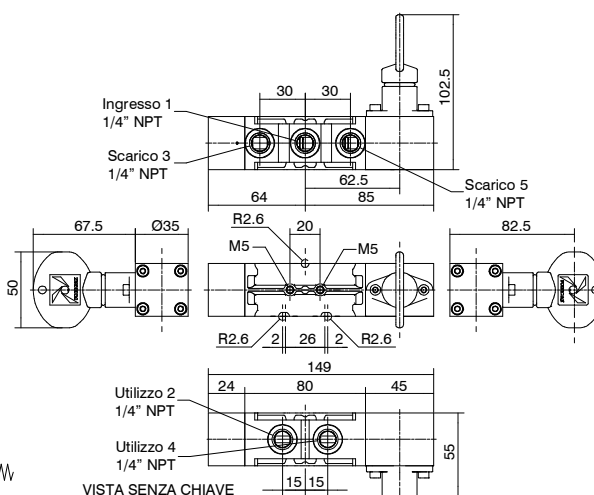Valvola a chiave-molla stabile


Codice di ordinazione

SS145201601T


TIPOLOGIA

① L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1180	1,02	15,15

Valvola a chiave-molla instabile

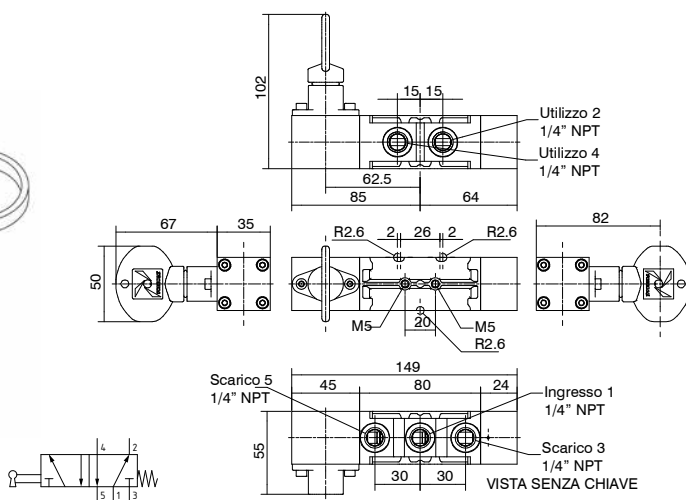

Codice di ordinazione


SS145202601

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Valvola a chiave-pneumatico stabile

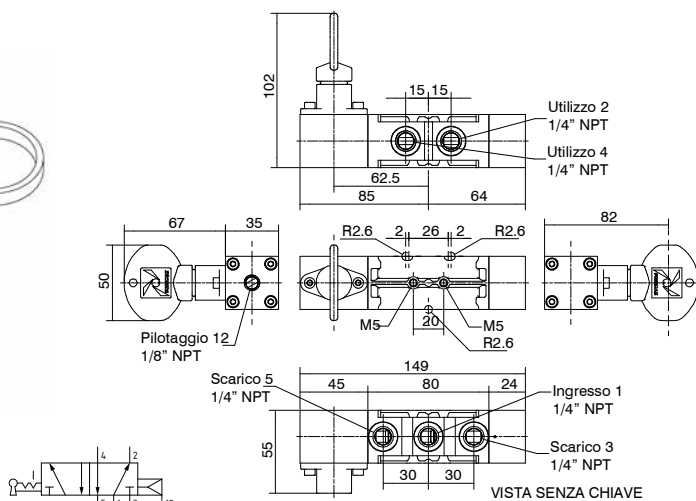

Codice di ordinazione


SS145201611

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Valvola a chiave-pneumatico instabile

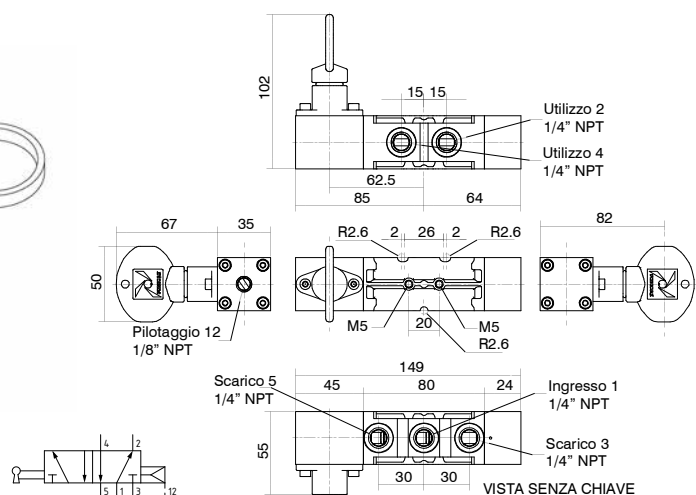

Codice di ordinazione

SS145202611

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1180	1,02	15,15

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1180	1,02	15,15

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	1180	1,02	15,15

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti con meccanica e avvolgimenti standard da 30mm, marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale. Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/4" NPT e portate nominali da 1000 NI/min.

La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette il montaggio singolo oppure di assemblare i singoli moduli l'uno all'altro tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a tutto beneficio della compattezza e semplicità d'installazione in impianto.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR per basse temperature (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-10°C ... +130°C
N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.	
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Tubo guida	Acciaio inox
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR (disponibile su richiesta)
Inglobamento	PA caricato vetro
Classe d'isolamento del filo	F (Classe H disponibile su richiesta)
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220/230 V AC
Potenza assorbita DC	10W
Potenza assorbita AC	15VA
Connessione elettrica	Secondo DIN43650 A
Grado di protezione	IP65
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	±10%
Servizio in continuo ED	100%

Certificazioni disponibili:


Prodotto non marcato ATEX



: Idoneo fino a SIL 3




Elettrovalvola solenoide-molla

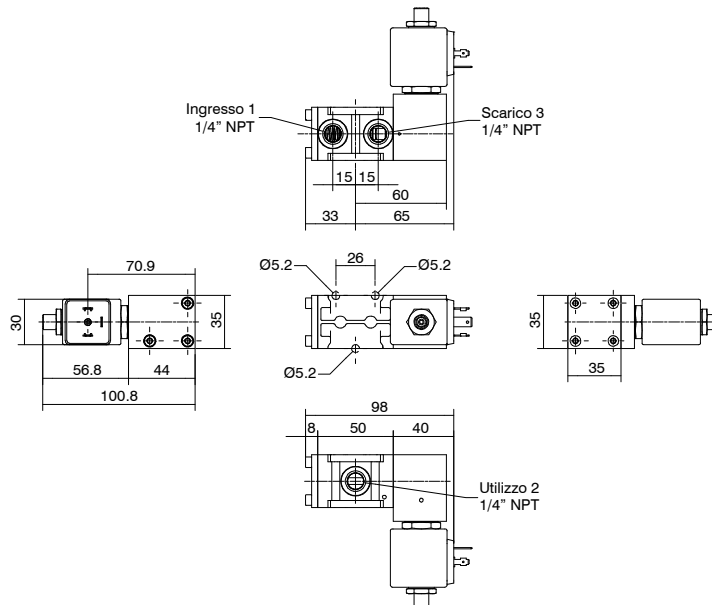

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	900	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide-solenoide

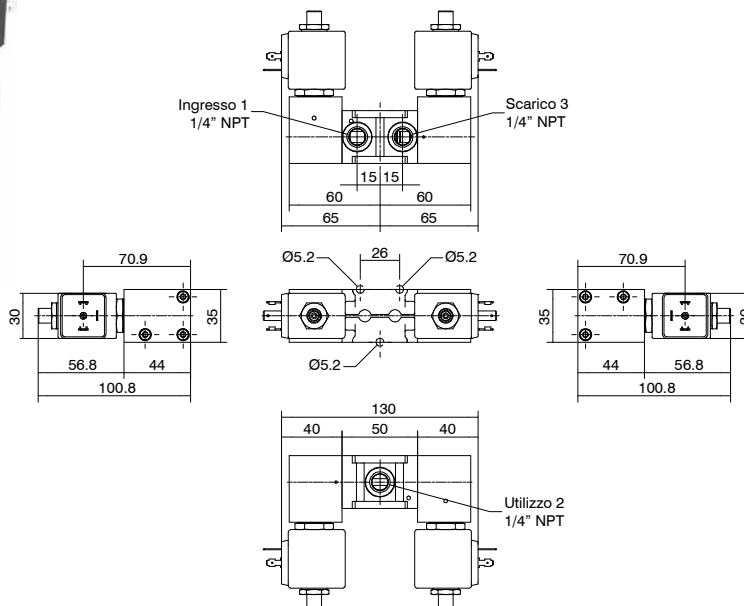

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1400	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS1432C2T01H

TENSIONE

0= 12 V DC

T 1= 24 V DC

B= 24 V AC (50/60 Hz)

E= 230 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS1432C2T20H

TENSIONE


0= 12 V DC

T 1= 24 V DC

B= 24 V AC (50/60 Hz)

E= 230 V AC (50/60 Hz)

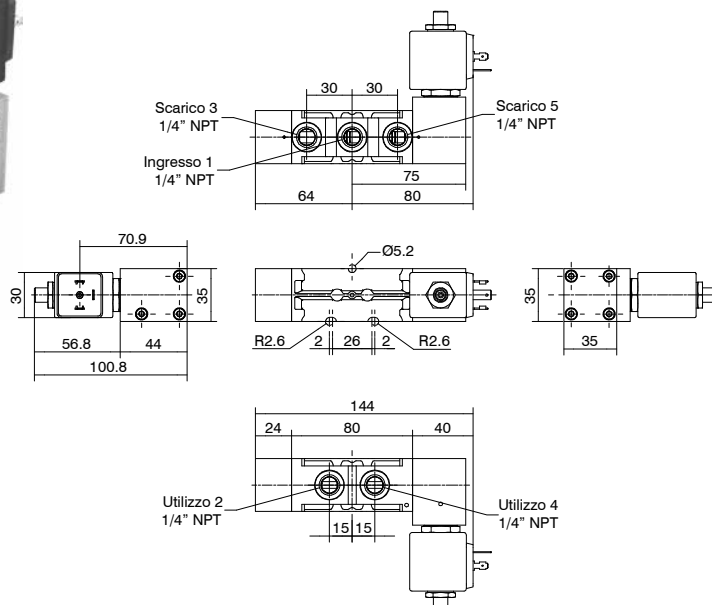

Elettrovalvola solenoide-molla



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1200	1,02	15,15


Codice di ordinazione
SS145202T01H
TENSIONE

0 = 12 V DC

1 = 24 V DC

B = 24 V AC (50/60 Hz)

E = 230 V AC (50/60 Hz)

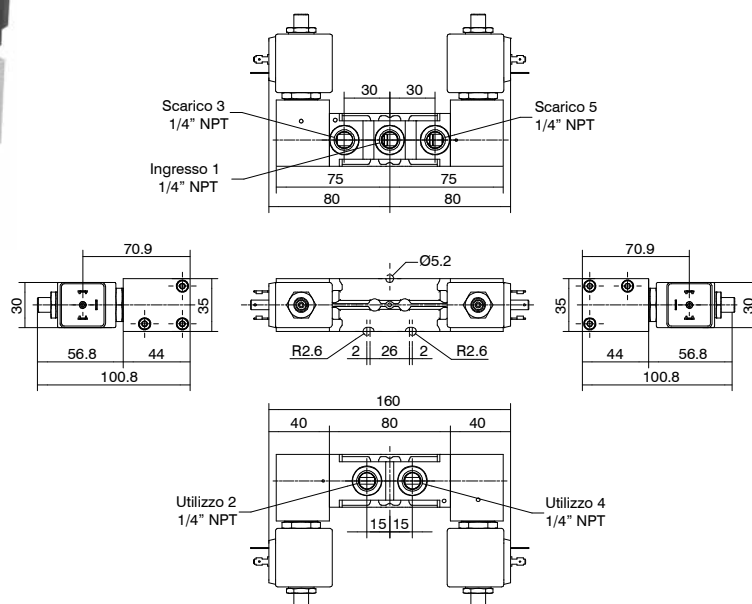
Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1600	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS145202T02H
TENSIONE

0 = 12 V DC

1 = 24 V DC

B = 24 V AC (50/60 Hz)

E = 230 V AC (50/60 Hz)





Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Per area sicura con custodia INOX IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti per area sicura con custodia realizzata in materiale inox verniciati epossidicamente e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/4" NPT e portate nominali da 1000 NI/min.

La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette il montaggio singolo oppure di assemblare i singoli moduli l'uno all'altro tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a tutto beneficio della compattezza e semplicità d'installazione in impianto.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-20°C ... +70°C
N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.	
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220 V AC
Potenza assorbita DC	2,4W
Potenza assorbita AC	10VA (Spunto), 5VA (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5 (1/2" NPT disponibile su richiesta)
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	± 10%
Servizio in continuo ED	100%


Certificazioni disponibili:

Prodotto non marcato ATEX




: Idoneo fino a SIL 3

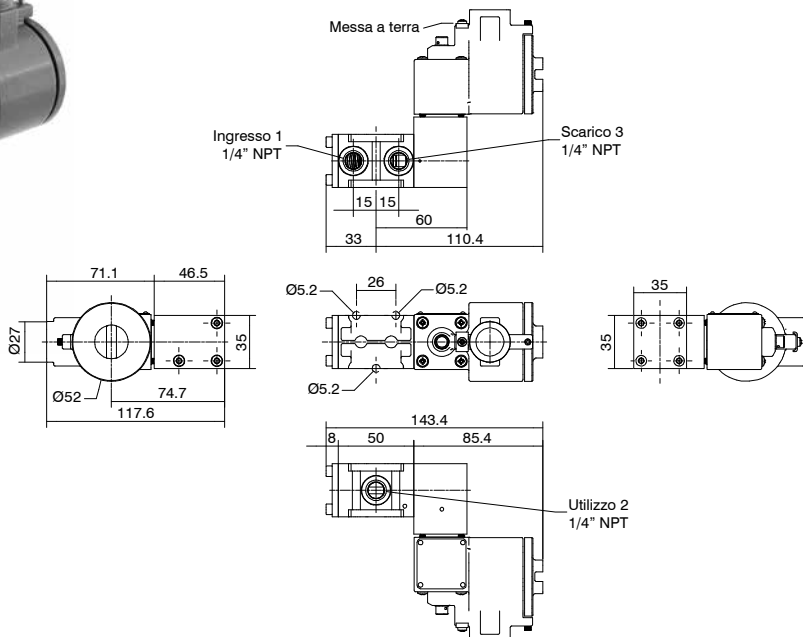

Elettrovalvola solenoide-molla


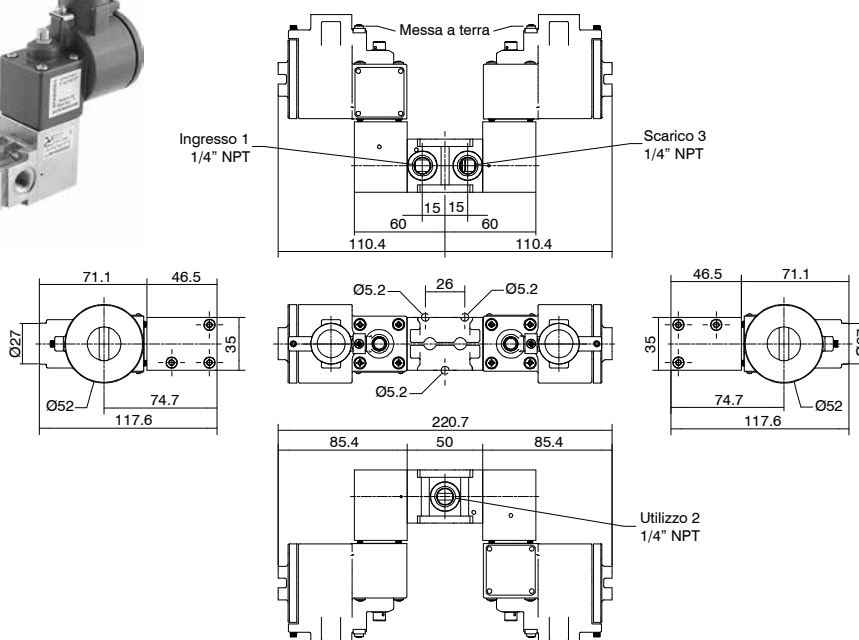
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1500	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS1432CA^T01L
TENSIONE

- 1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
 3= 110 V AC (50/60 Hz)
 4= 220 V AC (50/60 Hz)


Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2600	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS1432CA^TA^TL
TENSIONE

- 1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
 3= 110 V AC (50/60 Hz)
 4= 220 V AC (50/60 Hz)



Elettrovalvola solenoide-molla

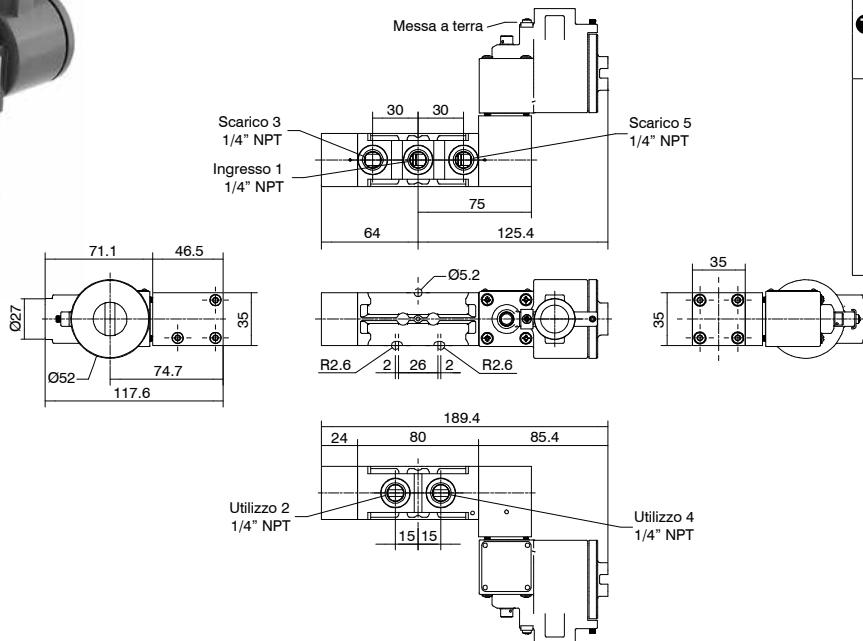


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1800	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide-solenoide

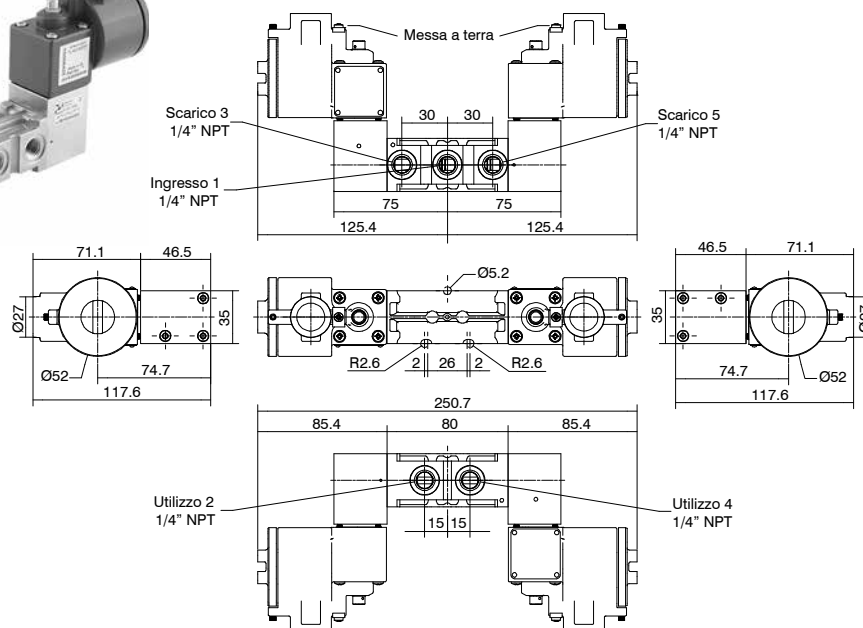


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2750	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS14520A101L

TENSIONE

1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS14520A1A1L

TENSIONE


1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)

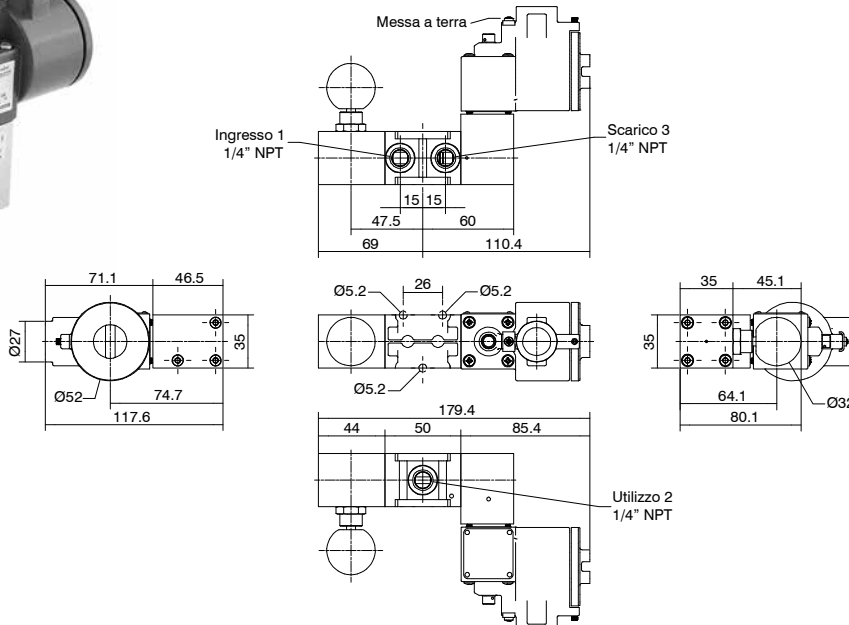

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante


Codice di ordinazione

SS1432CA114L

TENSIONE

1 = 24 V DC

2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)




Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:


Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

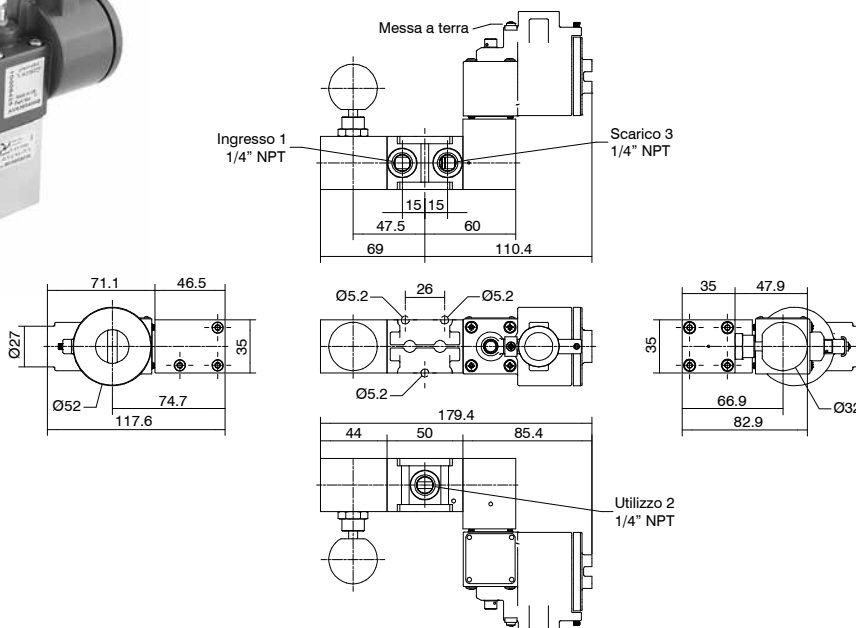Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso


Codice di ordinazione

SS1432CA115L

TENSIONE

1 = 24 V DC

2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)




Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.



Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

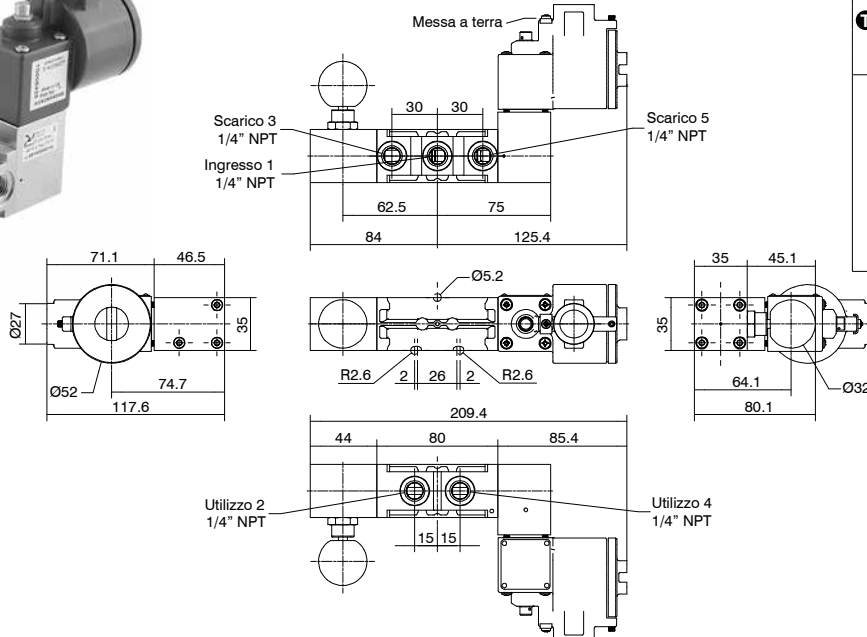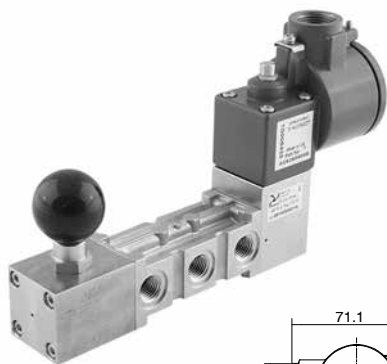


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

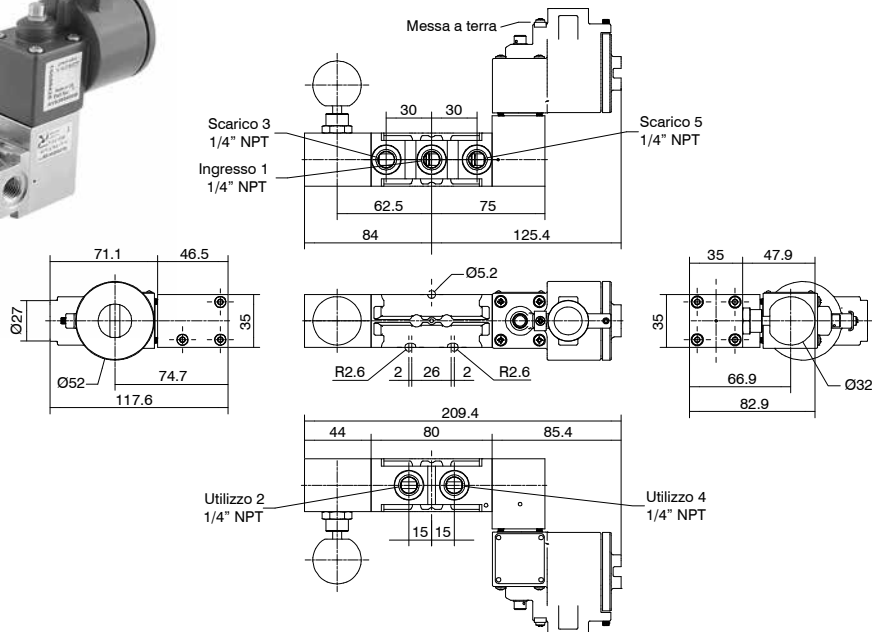

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS14520A114L

TENSIONE

1 = 24 V DC

1 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exd Antideflagrante IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti con custodia realizzata in materiale inox verniciati epossidicamente e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/4" NPT e portate nominali da 1000 NI/min.

La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette il montaggio singolo oppure di assemblare i singoli moduli l'uno all'altro tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a tutto beneficio della compattezza e semplicità d'installazione in impianto.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)




Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio per versione in DC	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio per versione in AC	-50°C ... +55°C
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220/230 V AC
Potenza assorbita DC	3W
Potenza assorbita AC	10VA (Spunto), 5VA (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5 (1/2" NPT disponibile su richiesta)
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	± 10%
Servizio in continuo ED	100%


Certificazioni disponibili:



ATEX, SIL ed EAC Ex: si riferiscono ai prodotti nelle relative sezioni del catalogo.

IECEX e NEPSI: si riferiscono alle sole bobine Pneumatrol installate sulle elettrovalvole.

Elettrovalvola solenoide-molla

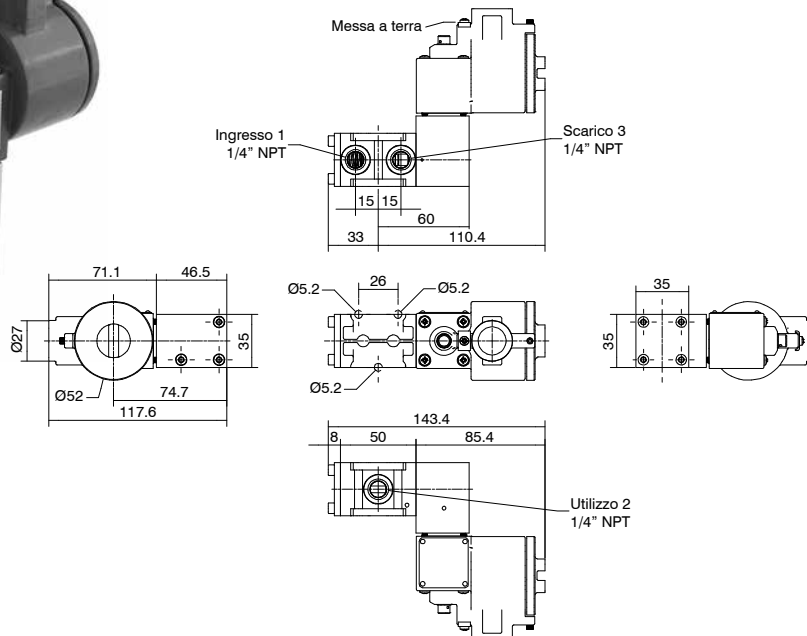


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1500	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide-solenoide

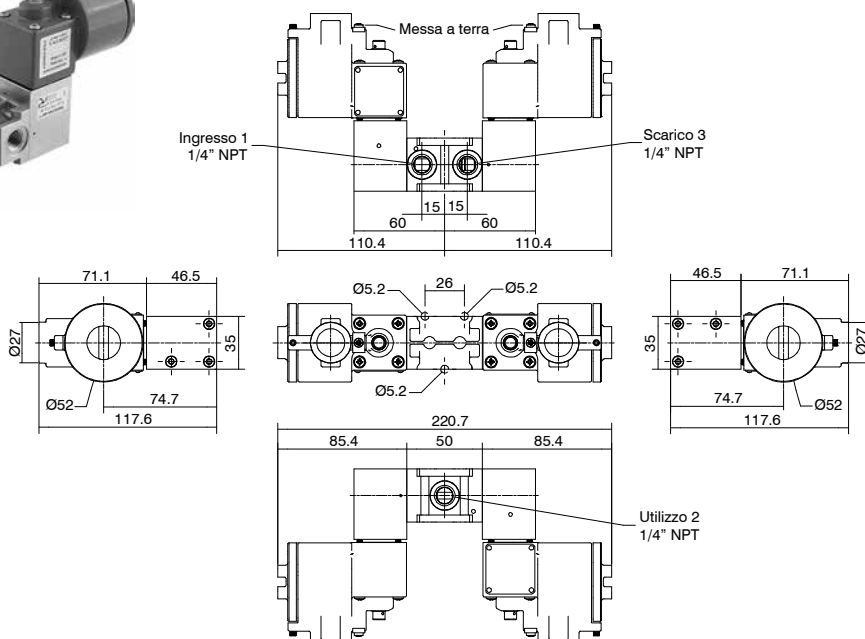


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2600	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS1432CB101L

TENSIONE

1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS1432CB101L

TENSIONE



1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)

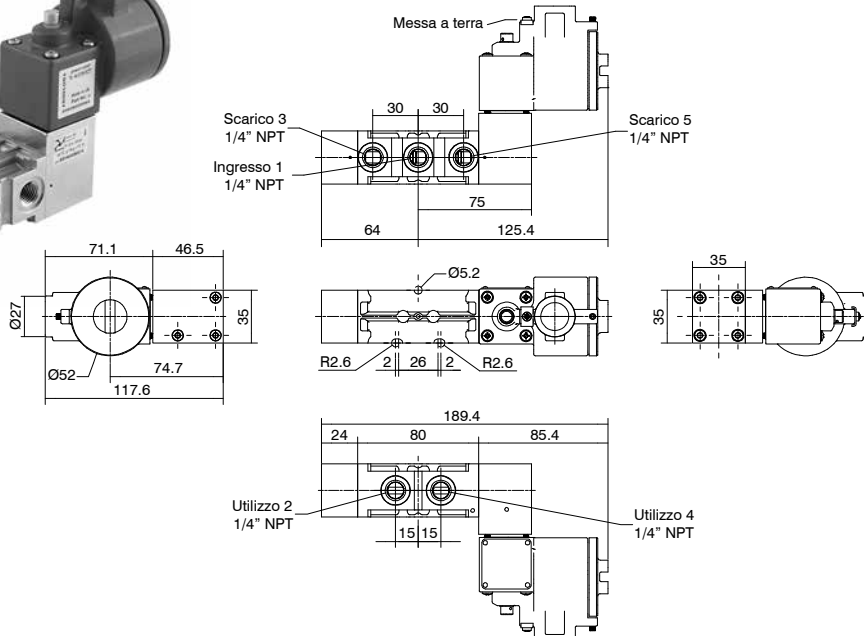

Elettrovalvola solenoide-molla



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:


Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1800	1,02	15,15

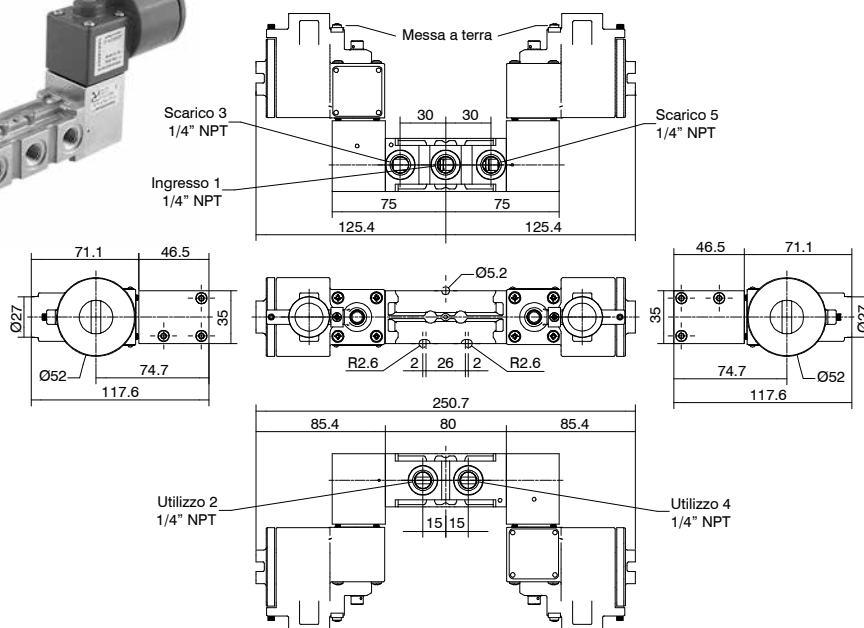Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2750	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS14520B01L
TENSIONE

1= 24 V DC

2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)


Codice di ordinazione
SS14520B01L
TENSIONE

1= 24 V DC


2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)



Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

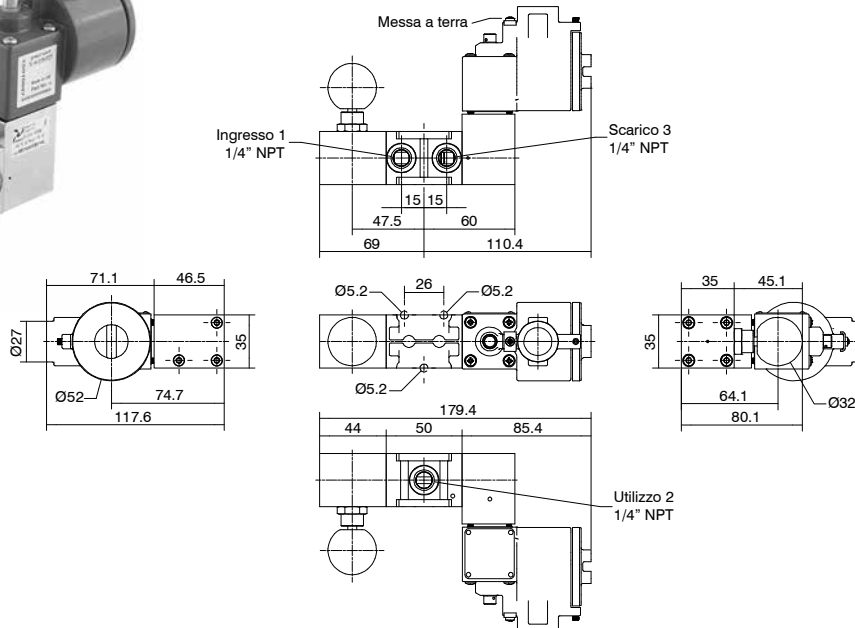


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

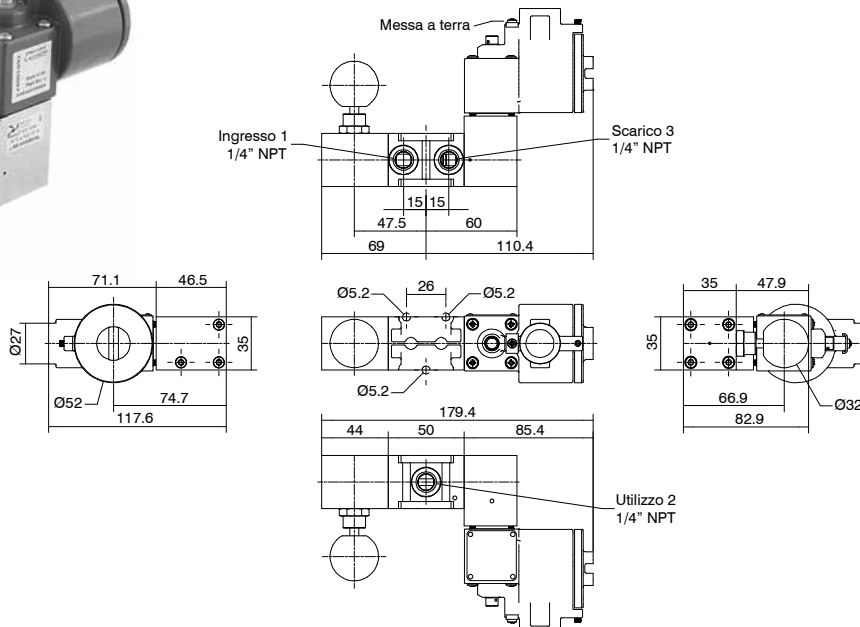


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS1432CB114L

TENSIONE



1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)

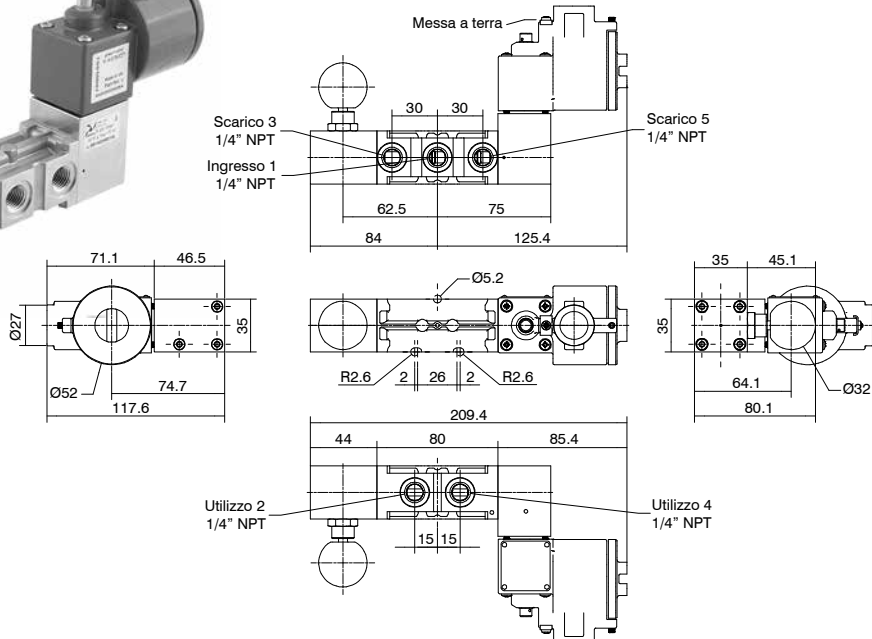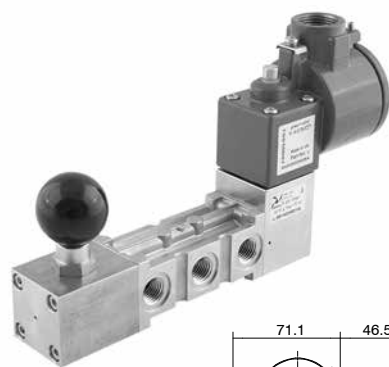

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:



Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

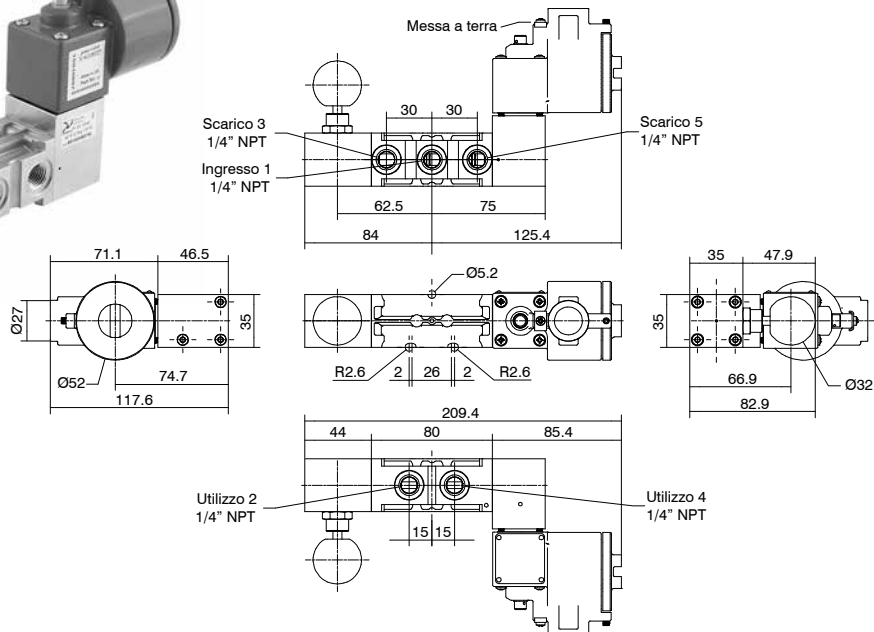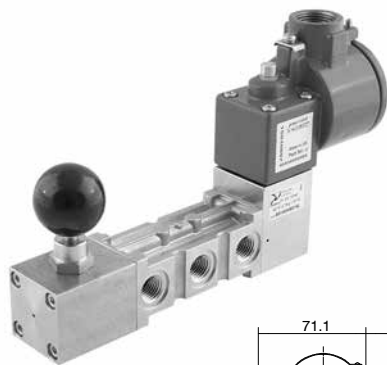Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS14520B114L
TENSIONE

1= 24 V DC

2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)


Codice di ordinazione
SS14520B115L
TENSIONE

1= 24 V DC

2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)





Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti per area sicura a sicurezza intrinseca e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale. Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/4" NPT e portate nominali da 1000 NI/min.

La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette il montaggio singolo oppure di assemblare i singoli moduli l'uno all'altro tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a tutto beneficio della compattezza e semplicità d'installazione in impianto.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-40°C ... +65°C
N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.	
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Lega di zinco con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tubo guida	Acciaio inox
Resistenza	370 Ohms
Tensione nominale	24 V DC
Potenza assorbita DC	0,4 W (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP65
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	± 10%
Servizio in continuo ED	100%

Specifiche elettriche per sicurezza intrinseca

U _{max} : in	31 V DC
I _{max} :	0,67 A
W _{max} : in	2,98 W

Certificazioni disponibili:



: Certificazione internazionale per atmosfera pericolosa



: Idoneo fino a SIL 3




: CU - TR 012



: Approvazione Factory Mutual UL / CSA

ATEX, SIL ed EAC Ex: si riferiscono ai prodotti nelle relative sezioni del catalogo.

IECEx e FM: si riferiscono alle sole bobine Pneumatrol installate sulle elettrovalvole.

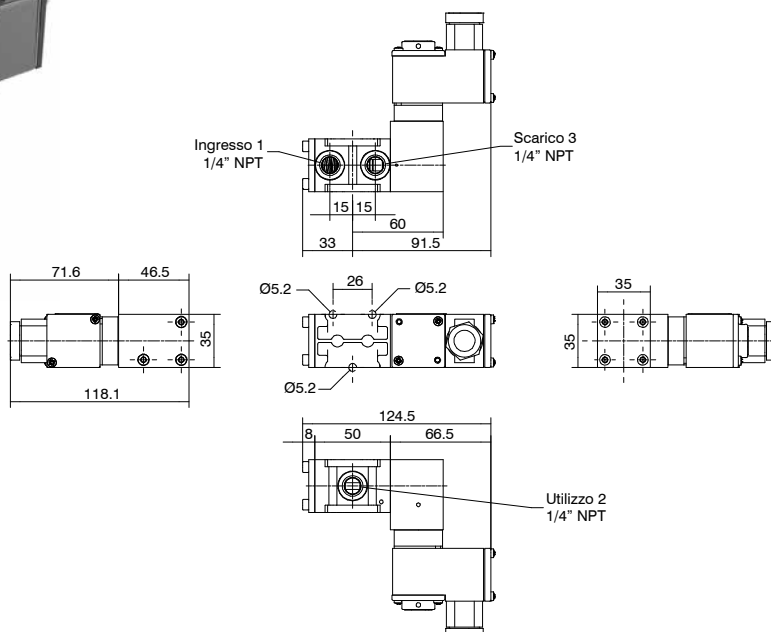Elettrovalvola solenoide-molla



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:


Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1200	1,02	15,15

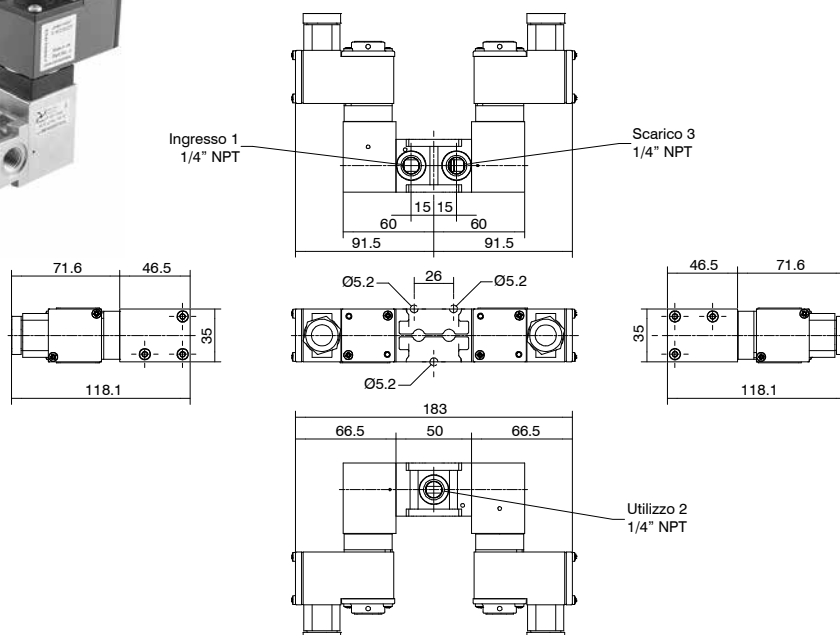Elettrovalvola solenoide-solenoide



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2300	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS1432CC001L
TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA




Codice di ordinazione

SS1432CC001L
TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



Elettrovalvola solenoide-molla

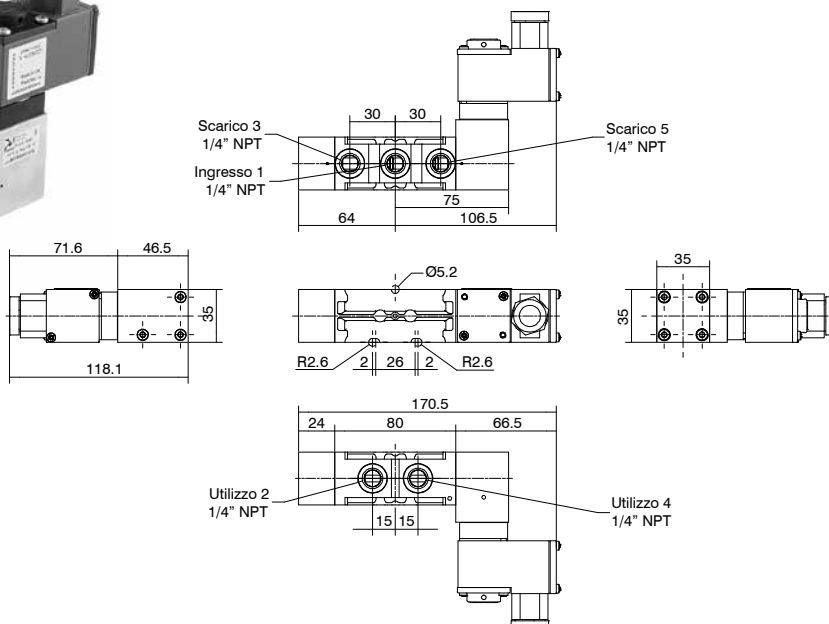


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1500	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide-solenoide

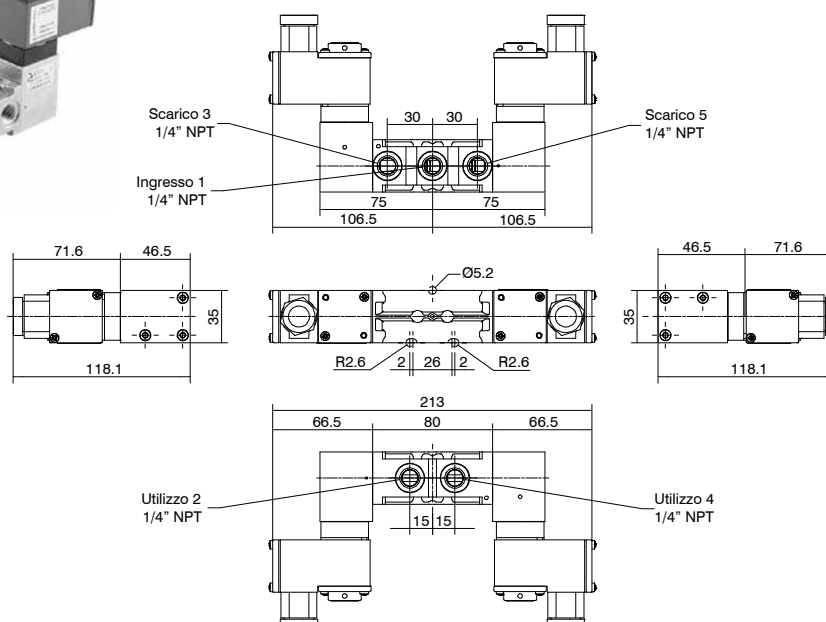

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2150	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS14520C^T01L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



AUTOMAZIONE DI PROCESSO


Codice di ordinazione

SS14520C^TC^TL


TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA

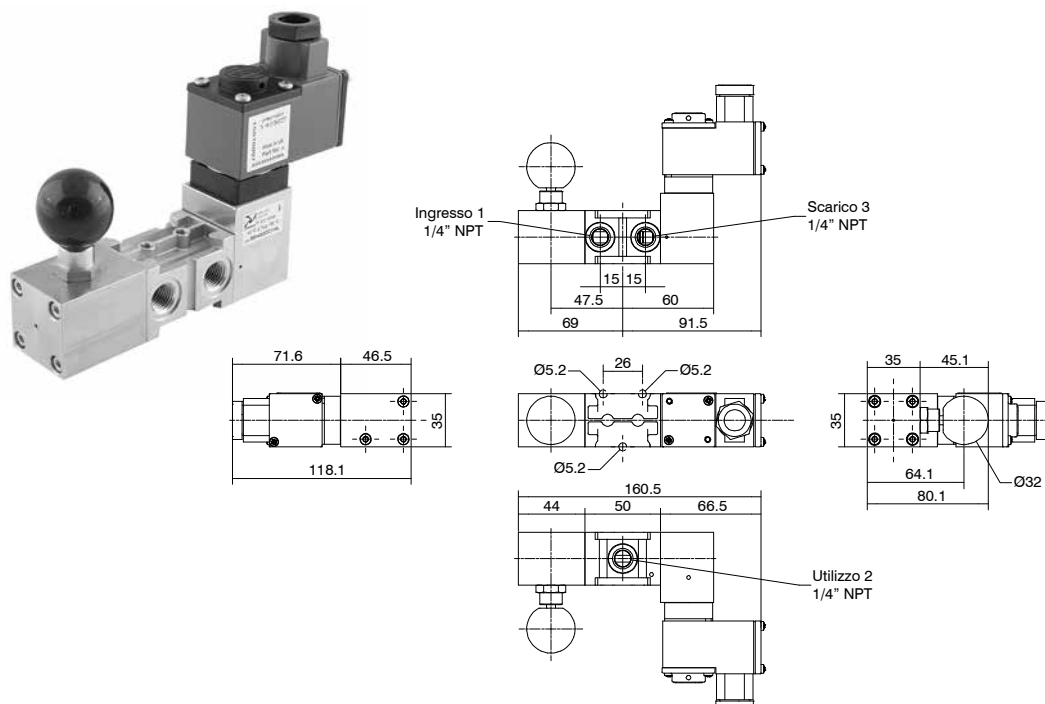


Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1550	1,02	15,15

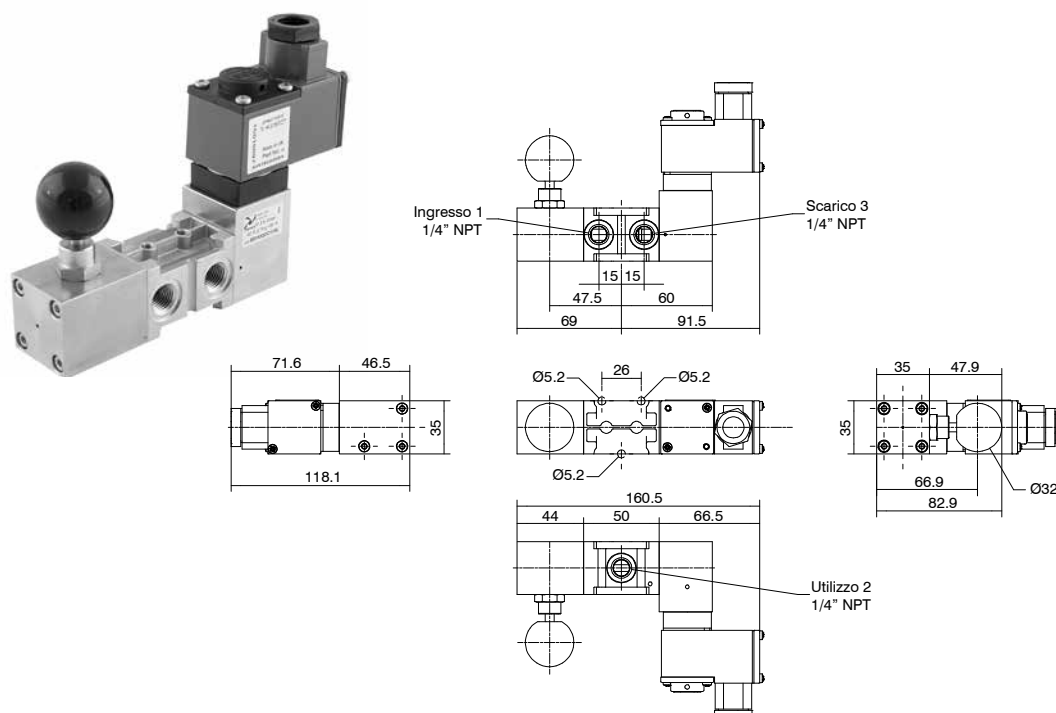Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1550	1,02	15,15







Codice di ordinazione

SS1432CC114L
TENSIONE
1= 24 V DC 33 mA


Codice di ordinazione

SS1432CC115L
TENSIONE
1= 24 V DC 33 mA


Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

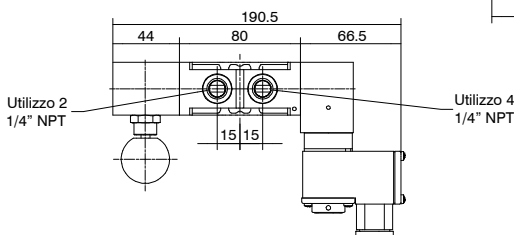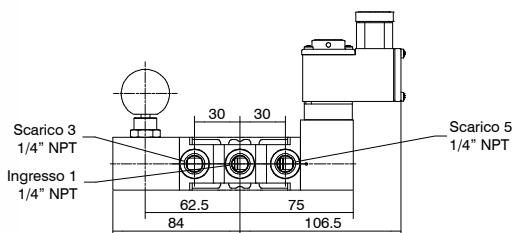

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.







Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1700	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

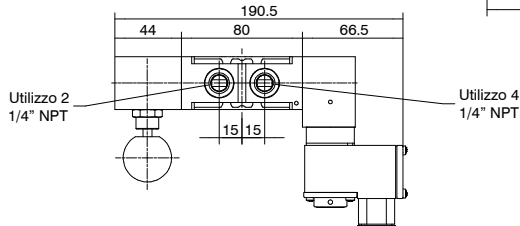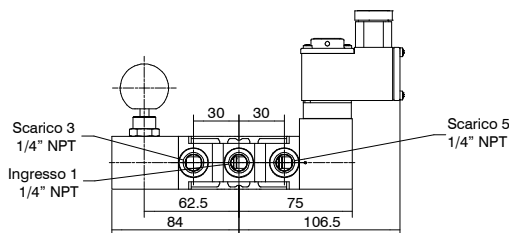

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1700	1,02	15,15

Codice di ordinazione

SS14520C114L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS14520C115L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



Elettrovalvole 1/4" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca con custodia INOX IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti per area sicura a sicurezza intrinseca e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale. Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/4" NPT e portate nominali da 1000 NI/min.

La caratteristica principale di ognuno di questi elementi è l'estrema flessibilità che permette il montaggio singolo oppure di assemblare i singoli moduli l'uno all'altro tramite l'utilizzo di apposite flange per realizzare gruppi completi a tutto beneficio della compattezza e semplicità d'installazione in impianto.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-40°C ... +65°C

N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.

Pressione massima di esercizio	10 bar
--------------------------------	--------

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tubo guida	Acciaio inox
Resistenza	370 Ohms
Tensione nominale	24 V DC
Potenza assorbita DC	0,4 W (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	±10%
Servizio in continuo ED	100%

Specifiche elettriche per sicurezza intrinseca

U _{max} : in	31 V DC
I _{max} :	0,67 A
W _{max} : in	2,98 W

Certificazioni disponibili:




II 2G Ex h IIC T6...T4 Gb X
 II 2D Ex h IIIB T135°C Db X






Valvola solenoide-molla

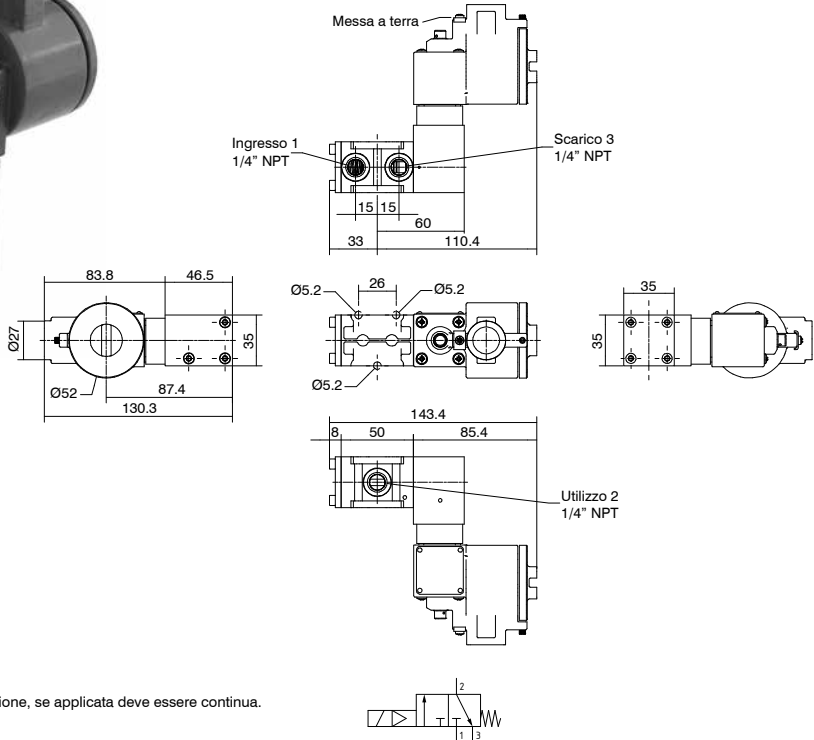

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1500	1,02	15,15

Valvola solenoide-solenoido

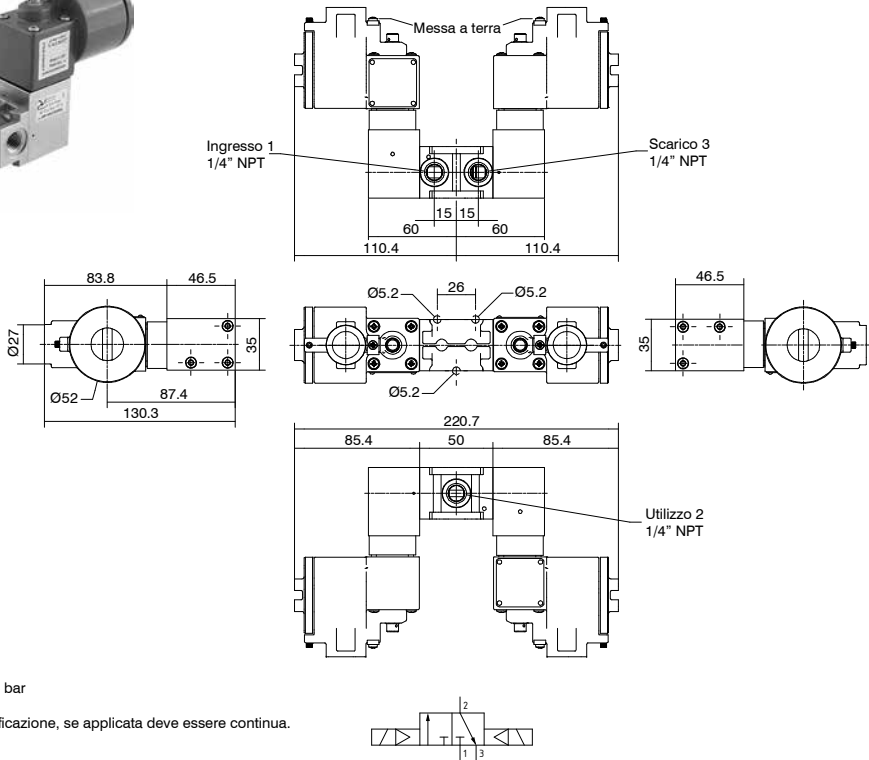



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2600	1,02	15,15


Codice di ordinazione

SS1432CM101L

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

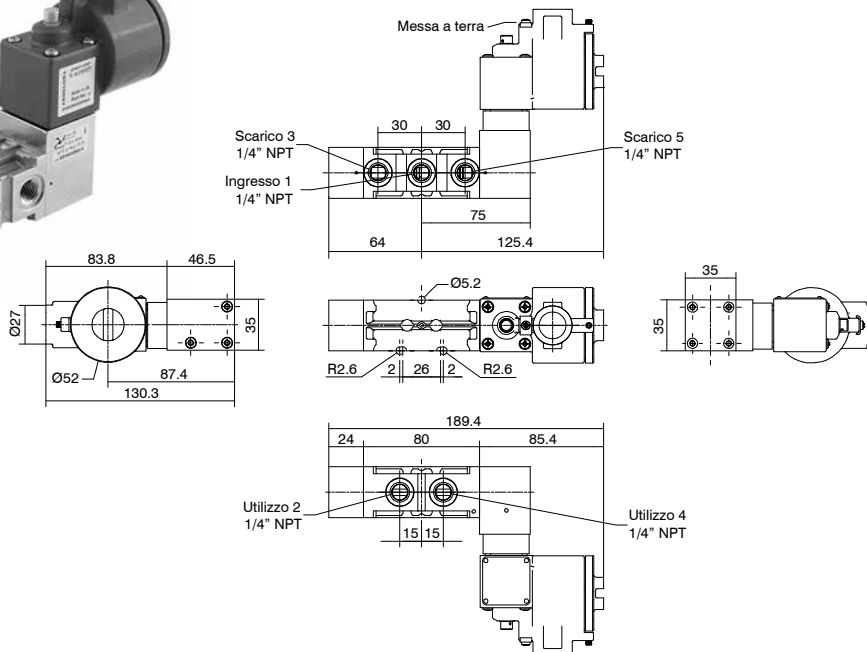
Valvola solenoide-molla


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1800	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS14520M101L

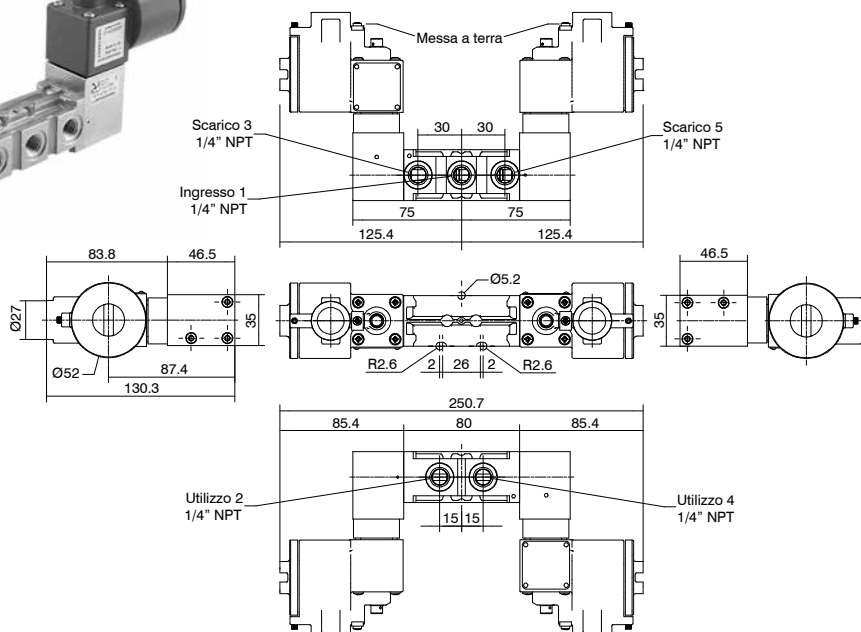Valvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2750	1,02	15,15

Codice di ordinazione
SS14520M1M1L





Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

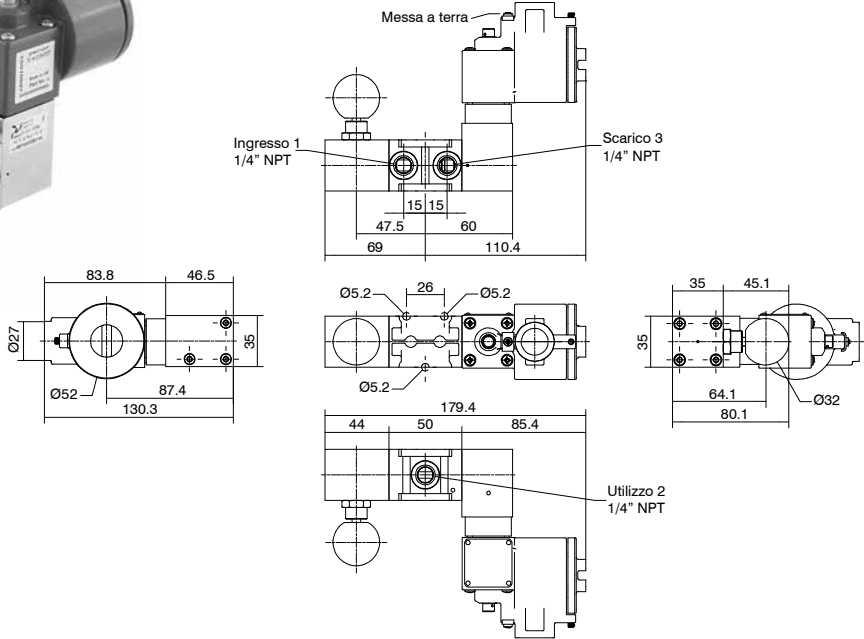


Codice di ordinazione
SS1432CM114L

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.




Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con Δp=1 (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

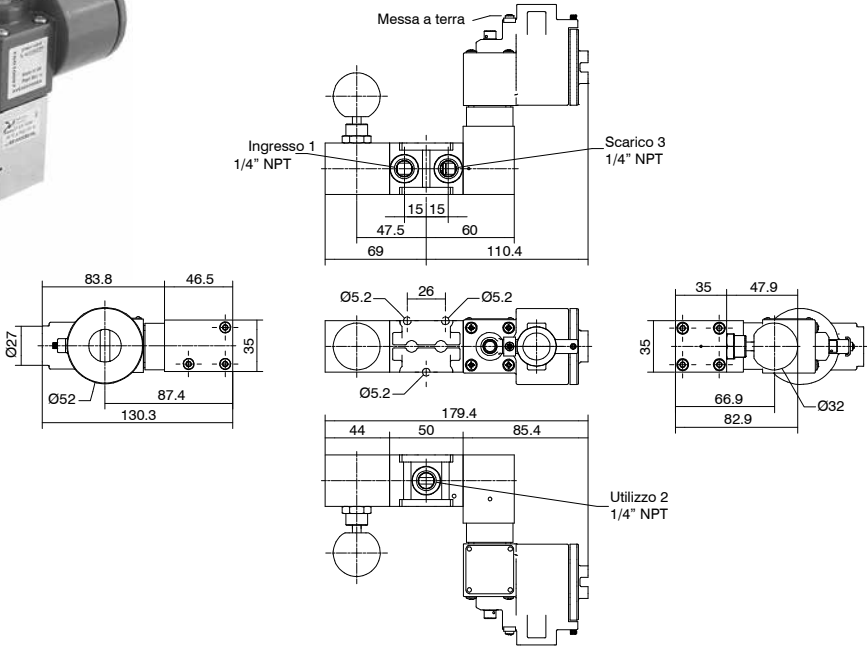

Codice di ordinazione
SS1432CM115L







Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con Δp=1 (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	1850	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

Codice di ordinazione

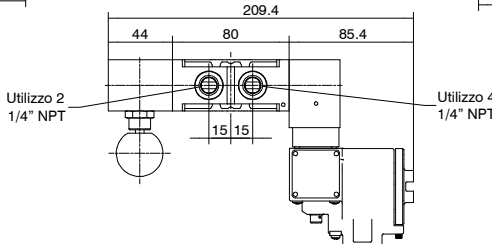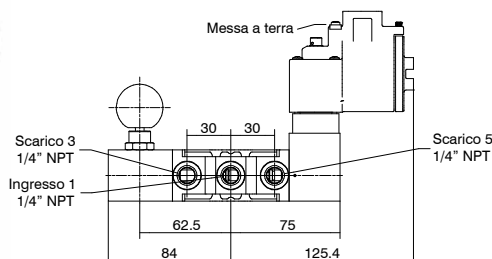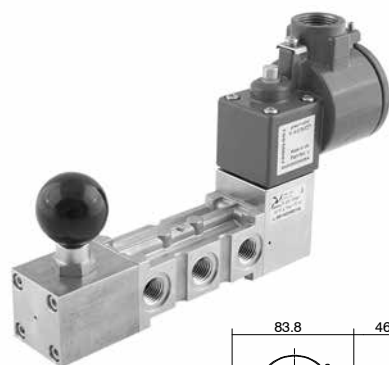SS14520M114L



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.






Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

Codice di ordinazione

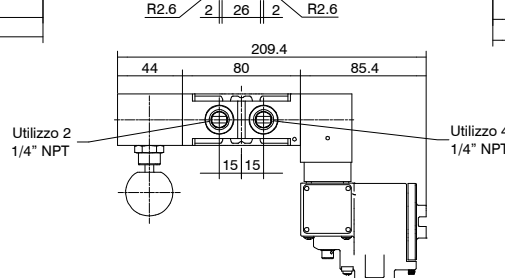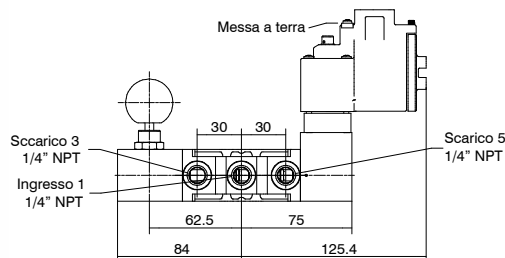SS14520M115L



Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.


Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	1000	1/4" NPT	2000	1,02	15,15

Ripartitore di flusso, 2 uscite



Differenti tipologie di ripartitori sono disponibili su richiesta.

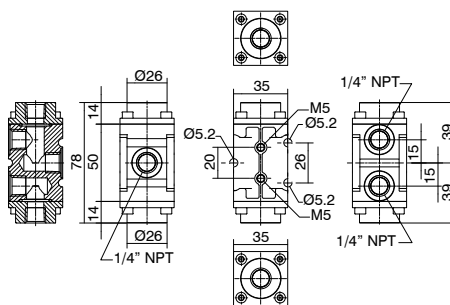

Codice di ordinazione

SS14T200T

TIPOLOGIA



T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1700	1/4" NPT	390	1,73	25,75

Regolatore di flusso 1/4" NPT

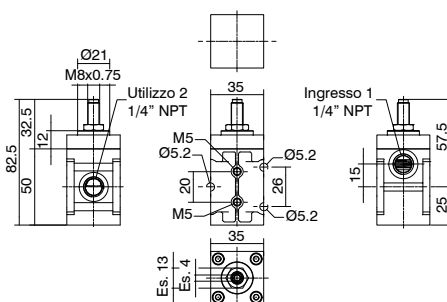

Codice di ordinazione

SS14RFU

FUNZIONE

F U= Unidirezionale
B= Bidirezionale

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1000	1/4" NPT	500	1,02	15,15

Valvola unidirezionale a doppia tenuta



Codice di ordinazione

SS14VUS

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1400	1/4" NPT	220	1,42	21,21

Valvola unidirezionale a doppia tenuta per gruppo



Codice di ordinazione

SS14VUG


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	1400	1/4" NPT	150	1,42	21,21

Adattatore per 90°


Codice di ordinazione


SS1490
Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)

45

Guarnizione OR 2,62 x 13,95


Confezione da 100 pezzi.



Codice di ordinazione

SS14D^T


TIPOLOGIA

^T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)



0,38

Kit di fissaggio "A"

Il kit comprende:
Nr. 1 Flangia anteriore
Nr. 1 Flangia posteriore filettata
Nr. 2 Viti M5x35 AISI 316

Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)


55


Kit di fissaggio "B"

Il kit comprende:
Nr. 1 Flangia anteriore
Nr. 1 Flangia posteriore filettata
Nr. 1 Vite M5x35 AISI 316

Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)

48


Flangia impiego singolo

Il kit comprende:
Nr. 1 Flangia impiego singolo
Nr. 3 Viti M5x40 AISI 316
Nr. 2 Viti M5x8 AISI 316

Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)

55



Codice di ordinazione


SS14C
Staffa di fissaggio

Il kit comprende:
Nr. 2 Viti M5x8 AISI 316
Nr. 1 Flangia

Caratteristiche di funzionamento

Peso (g)


125

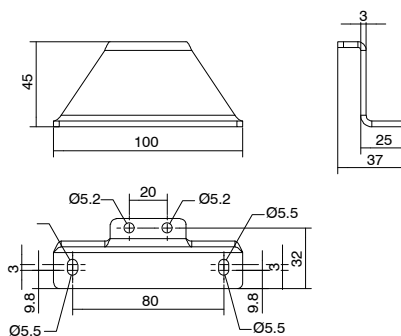


Codice di ordinazione

SS14M5

Esempio: montaggio di un gruppo

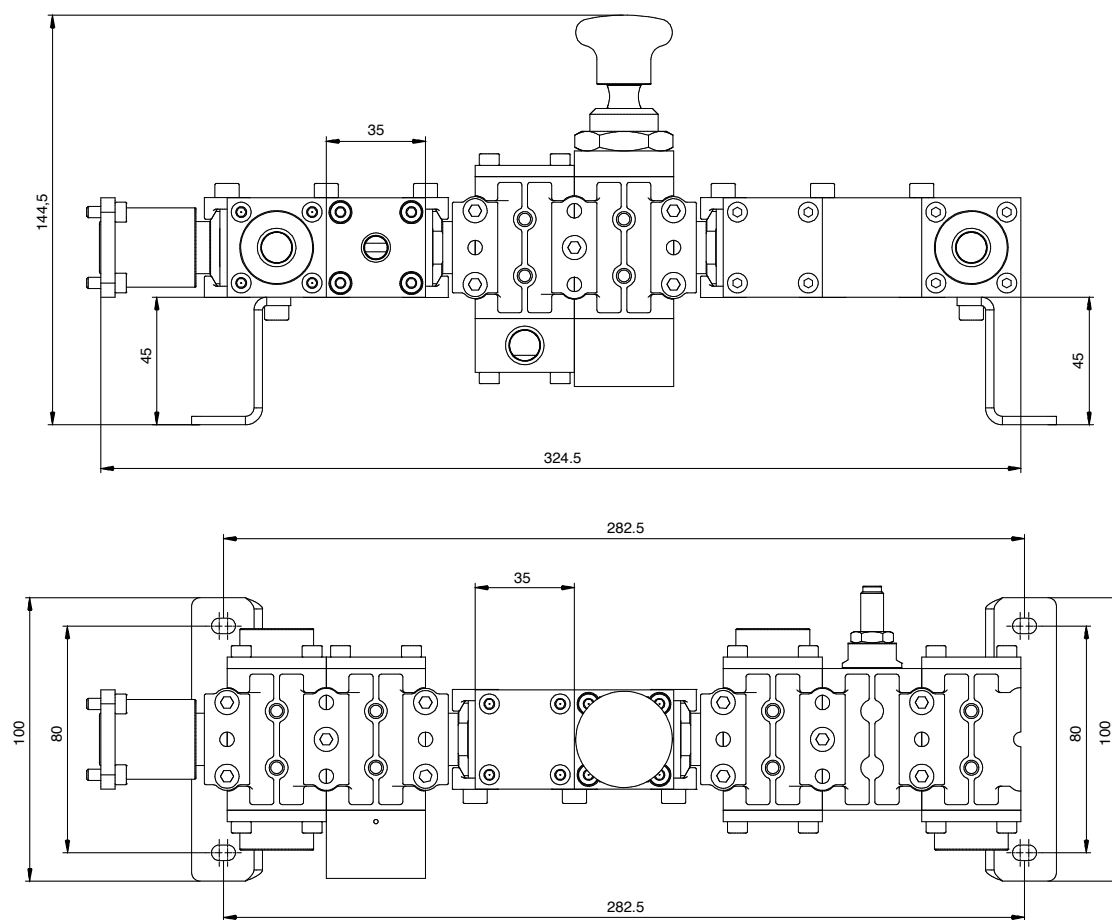

Esempio: schema di assemblaggio di un gruppo

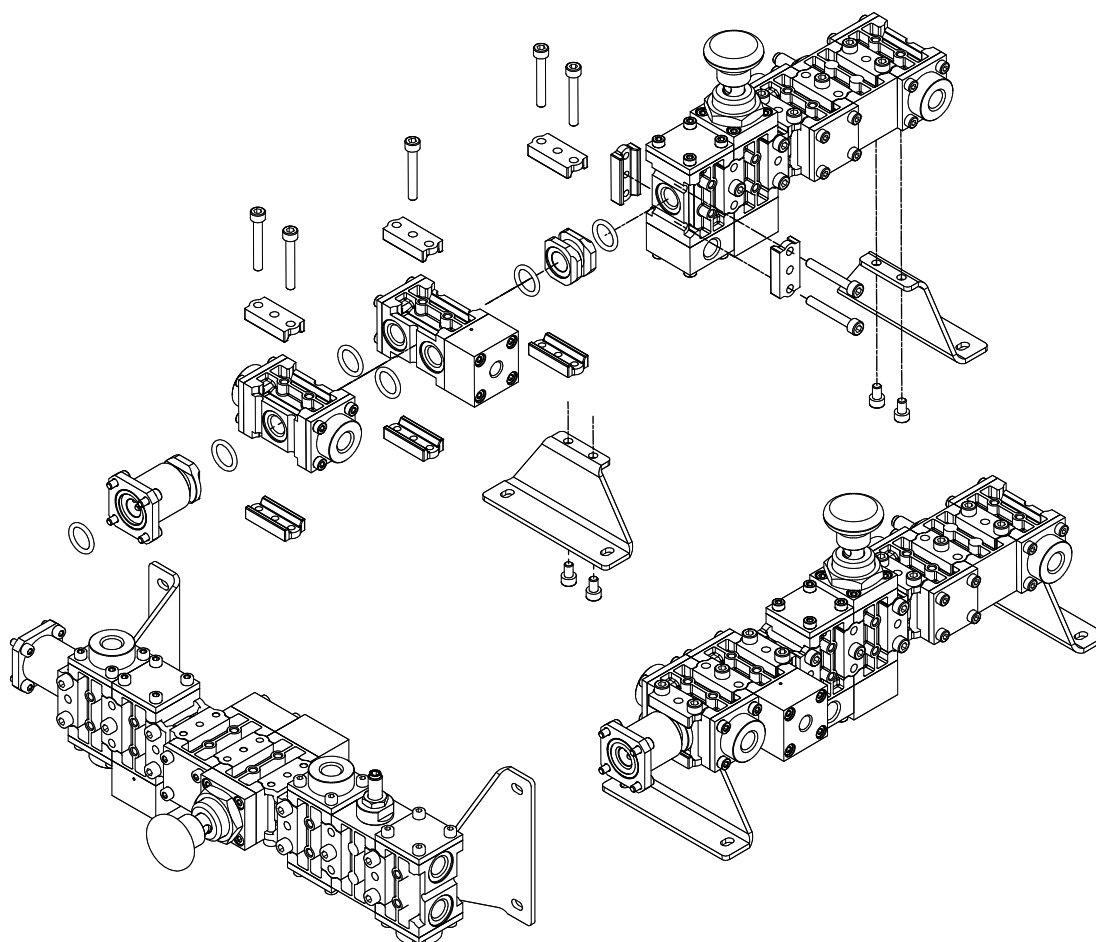

Valvole 1/2" NPT serie Steel line

La serie di valvole e accessori in acciaio inox 316L, nasce e si sviluppa specificatamente per i settori OIL & GAS, Petrochimico, Power Generation, Chimico, Farmaceutico, Alimentare e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con fluidi allo stato gassoso, di natura aggressiva e non.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie con le seguenti versioni disponibili: valvola pneumatico-molla, valvola doppio pneumatico valvola tasto 2 posizioni stabili, valvola tasto-molla, valvola tasto con ritorno pneumatico, valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante **(solo nella funzione a 3 vie)**, valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante inverso **(solo nella funzione a 3 vie)**.

Accessori quali: valvola unidirezionale, regolatore di flusso unidirezionale e bidirezionale e valvola di scarico rapido.

Tutte le valvole prevedono connessioni da 1/2" NPT e portate nominali da 3500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.


Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR e PU (Poliuretano) per basse temperature (-50°C) standard

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio (per versione a bassa temperatura L)	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio (per versione ad alta temperatura H)	-10°C ... +150°C
Pressione massima di esercizio	12 bar

Certificazioni disponibili:



Valvola pneumatico-molla




Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

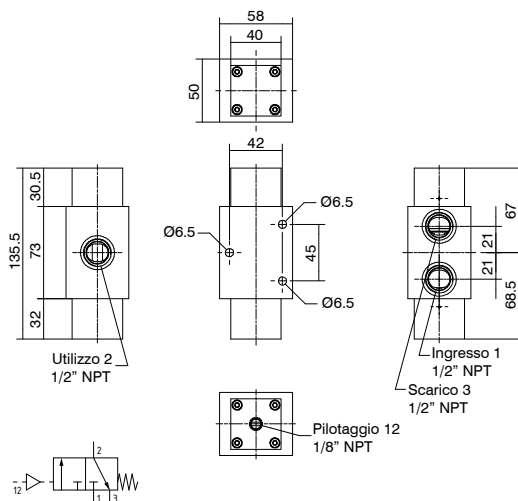

Codice di ordinazione

SS1232C1101T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	1992	3,55	53,03

Valvola pneumatico-pneumatico




Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

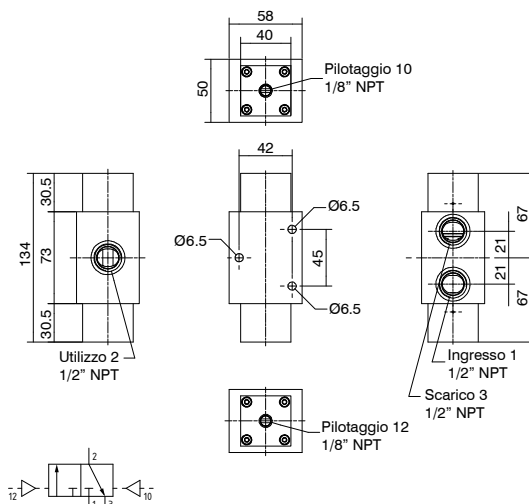

Codice di ordinazione

SS1232C1111T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2001	3,55	53,03

Valvola tasto 2 posizioni stabili




Forza di azionamento 55N.

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

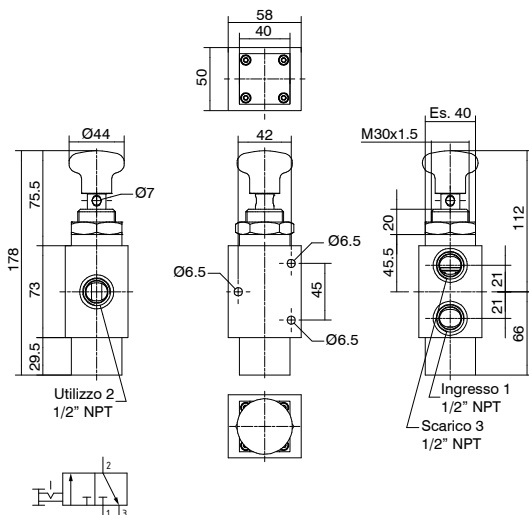

Codice di ordinazione

SS1232C0802T


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura


Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv	
12	3500	1/2" NPT	2027	3,55	53,03	

Valvola tasto-molla


Forza di azionamento 200N
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

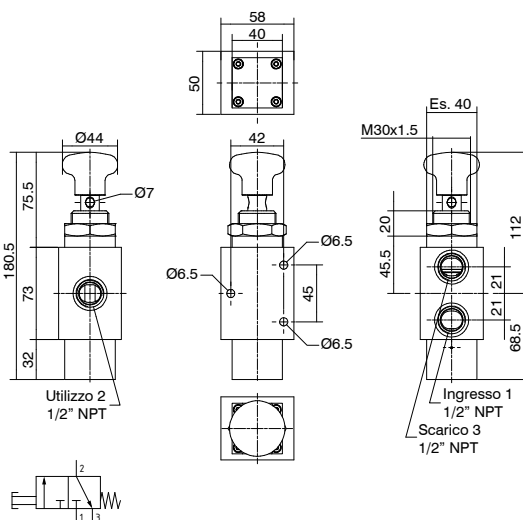

Codice di ordinazione


SS1232C0801T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Valvola tasto con ritorno pneumatico


Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

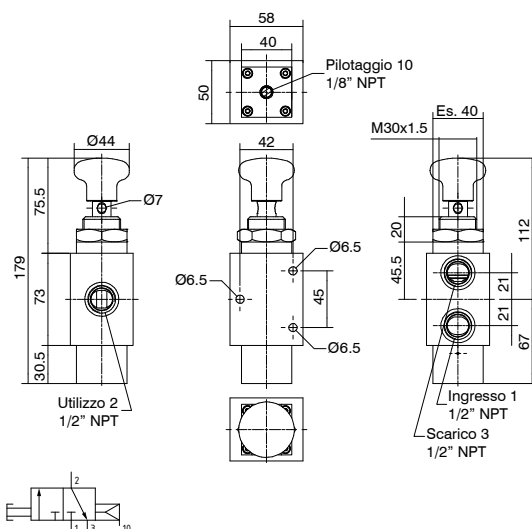

Codice di ordinazione

SS1232C0811T

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2012	3,55	53,03

Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

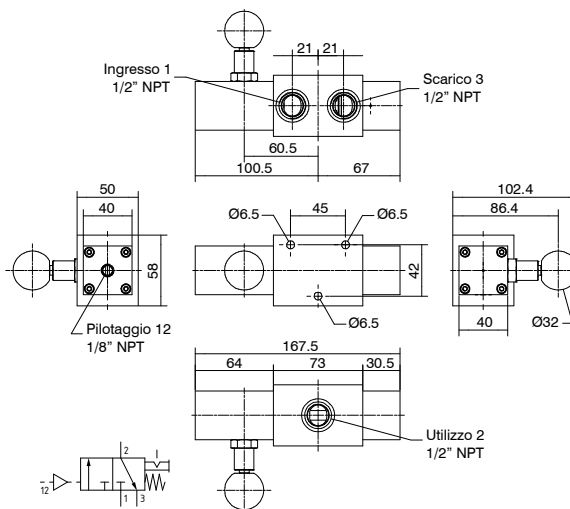

Codice di ordinazione

SS1232C1114T


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2409	3,55	53,03

► Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante inverso

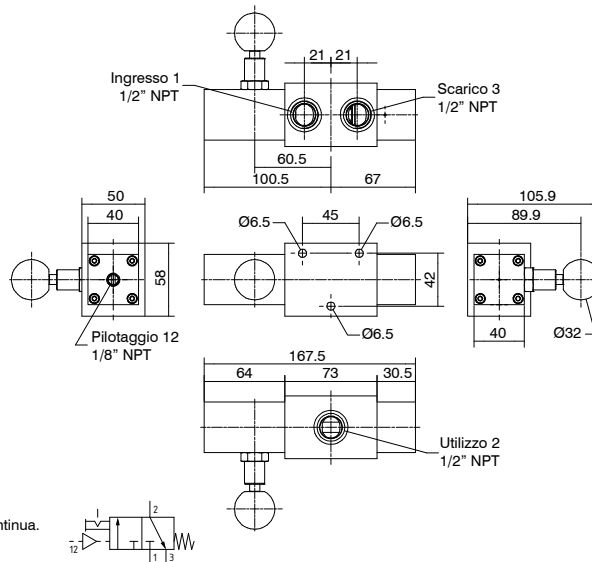


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Codice di ordinazione

SS1232C1115

TIPOLOGIA


T L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NL/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2408	3,55	53,03

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

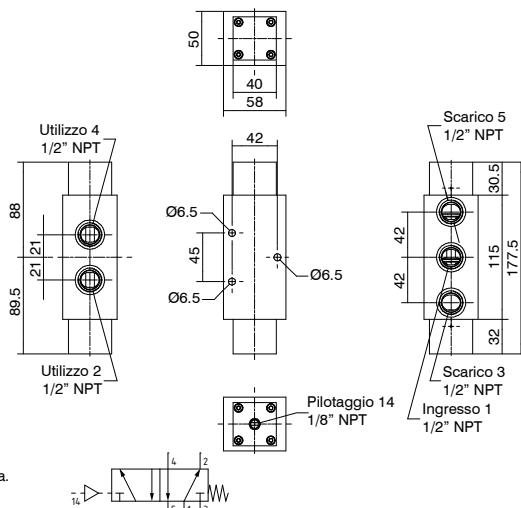
Valvola pneumato-molla


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione
SS125201101T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	2744	3,55	53,03

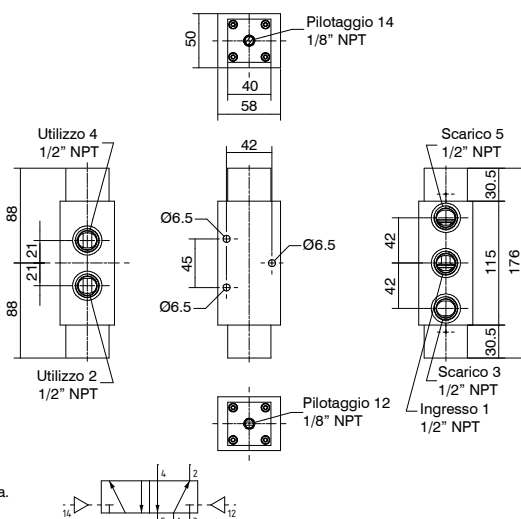
Valvola pneumato-pneumatico


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione
SS125201111T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2790	3,55	53,03

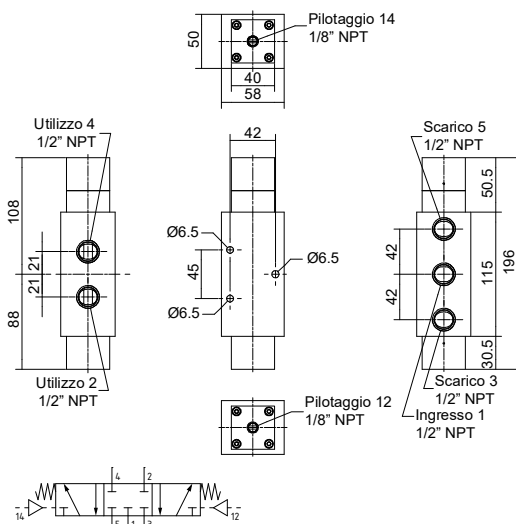Valvola pneumato-pneumatico centri chiusi


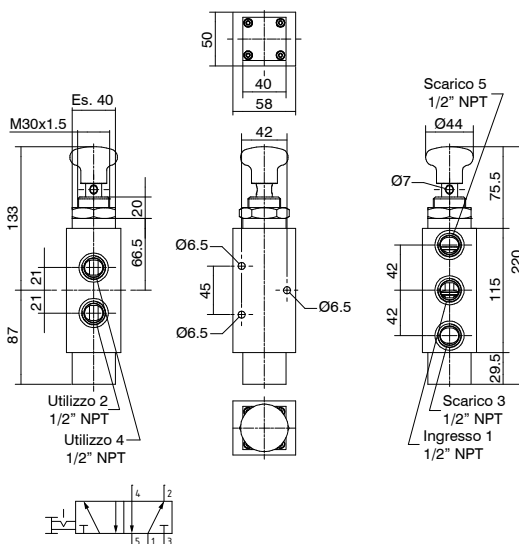
Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

Codice di ordinazione
SS125311111T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	3019	3,55	53,03

Valvola tasto 2 posizioni stabili



Forza di azionamento 55N.

Fluido: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inert.

Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	2757	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS125200802T


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura



Valvola tasto-molla

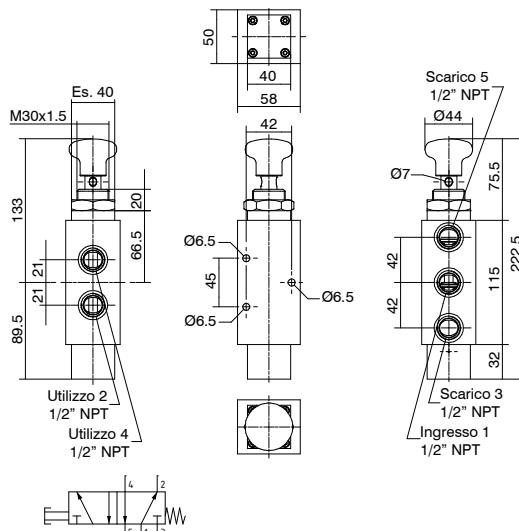

Forza di azionamento 200N

Fluidi: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inert.

Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	2730	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS125200801T


	TIPOLOGIA
--	-----------

T L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura



Valvola tasto con ritorno pneumatico

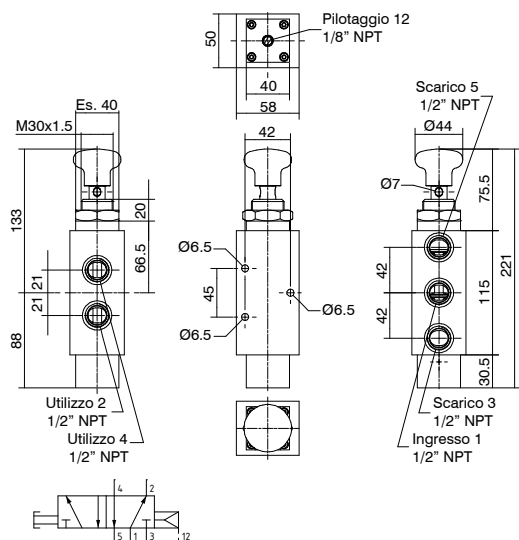

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido: Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.

Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1/8" NPT	2780	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS125200811T

TIPOLOGIA

L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura





Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Per area sicura con custodia INOX IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti per area sicura con custodia realizzata in materiale inox verniciati epossidicamente e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante (**solo nella funzione a 3 vie**), elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso (**solo nella funzione a 3 vie**).

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/2" NPT e portate nominali da 3500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-20°C ... +70°C
N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.	
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220 V AC
Potenza assorbita DC	2,4W
Potenza assorbita AC	10VA (Spunto), 5VA (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5 (1/2" NPT disponibile su richiesta)
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	± 10%
Servizio in continuo ED	100%

Certificazioni disponibili:


Prodotto non marcato ATEX



: Idoneo fino a SIL 3



Elettrovalvola solenoide-molla

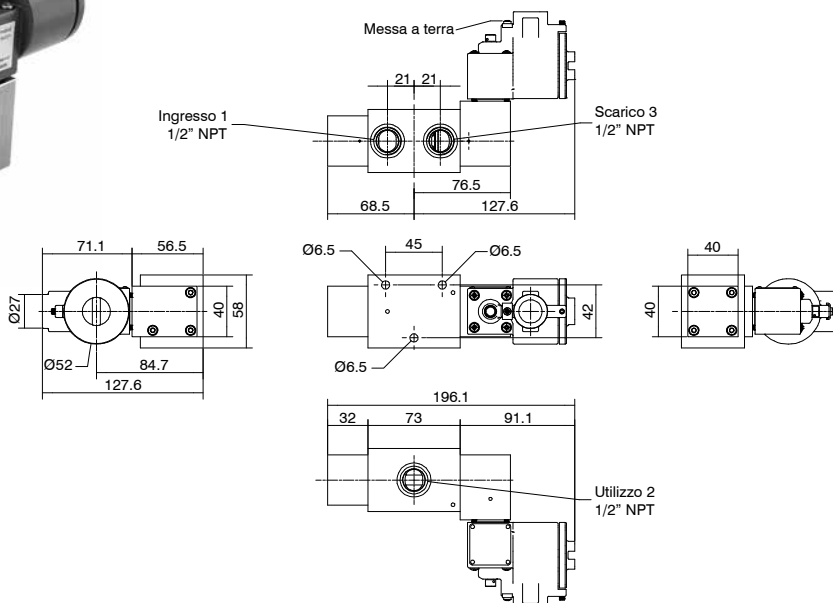


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	2776	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide-solenoide

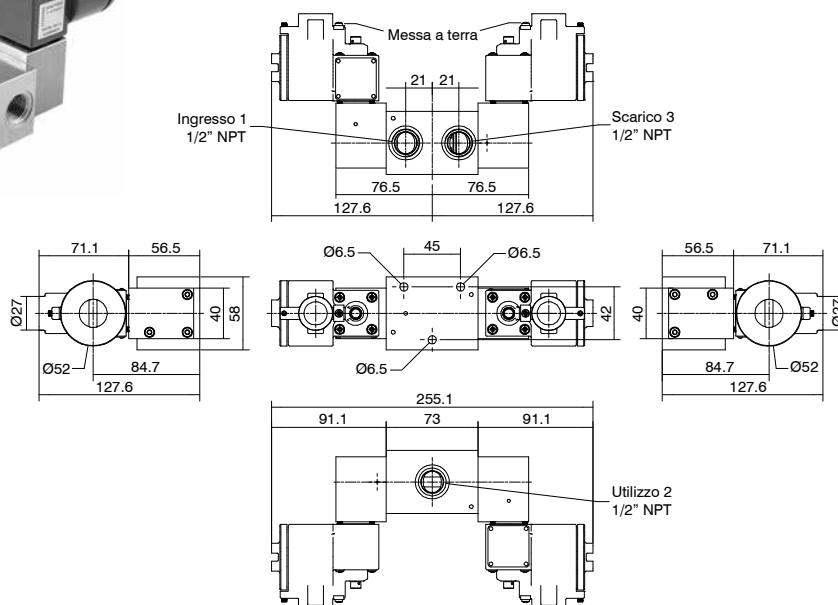


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3909	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CA101L

TENSIONE

1 = 24 V DC

2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS1232CA101L

TENSIONE



1 = 24 V DC

2 = 24 V AC (50/60 Hz)


3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)

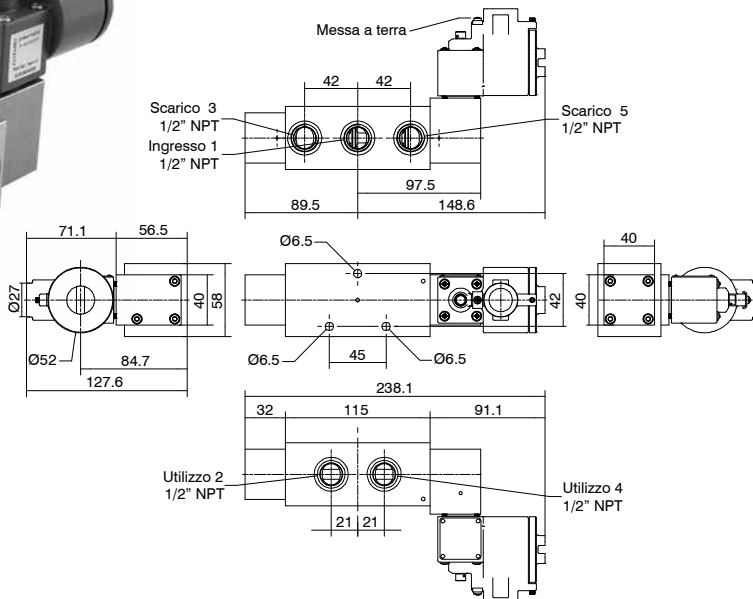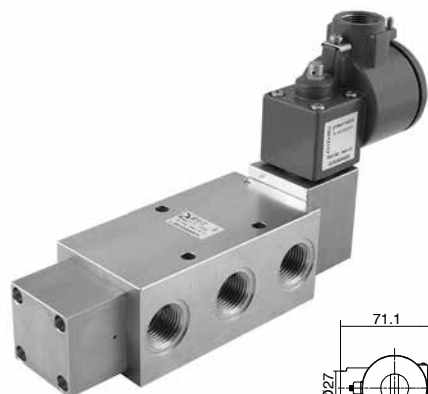

Elettrovalvola solenoide-molla


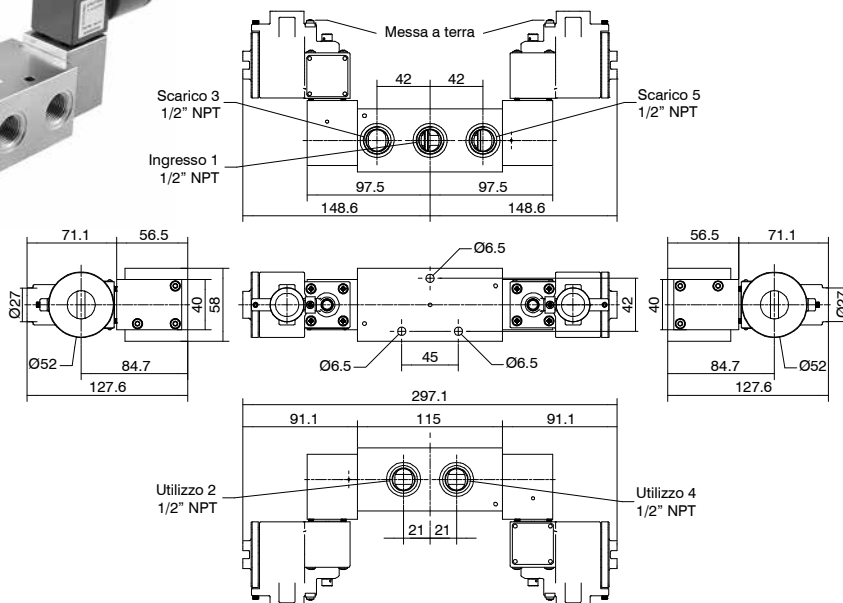
Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3679	3,55	53,03

Codice di ordinazione
SS12520A01L
TENSIONE

- 1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
 3= 110 V AC (50/60 Hz)
 4= 220 V AC (50/60 Hz)


Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	4678	3,55	53,03

Codice di ordinazione
SS12520A01L
TENSIONE

- 1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
 3= 110 V AC (50/60 Hz)
 4= 220 V AC (50/60 Hz)



Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

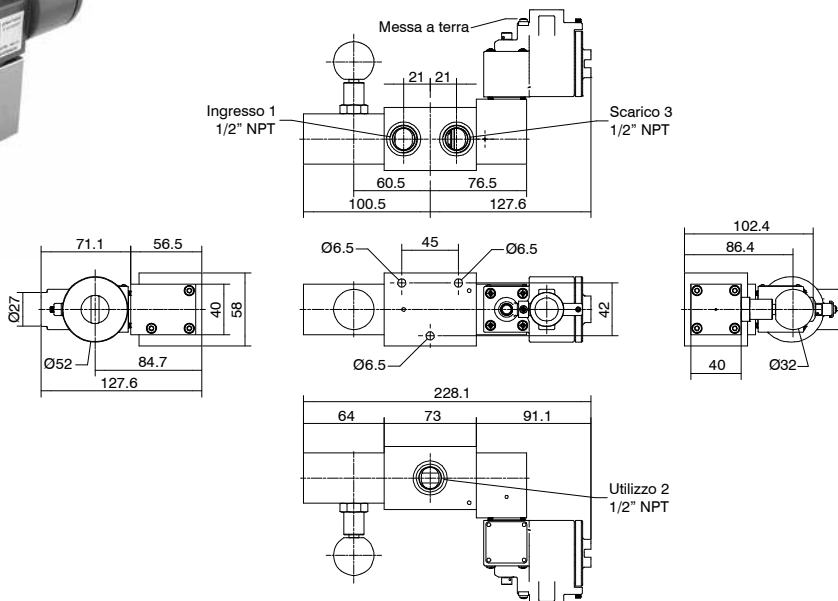


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3358	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

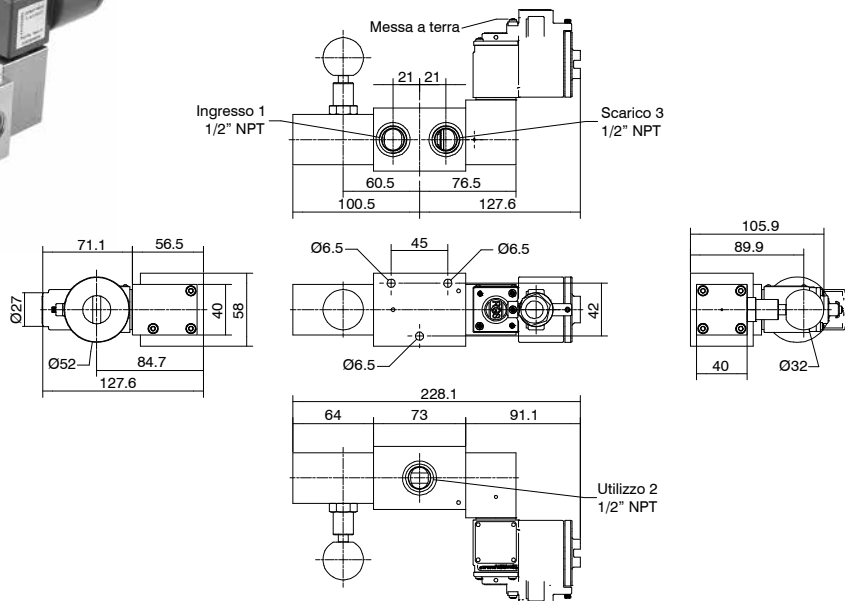


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3360	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CA14L

TENSIONE

1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Codice di ordinazione

SS1232CA15L

TENSIONE

1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exd Antideflagrante IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti con custodia realizzata in materiale inox verniciati epossidicamente e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante (**solo nella funzione 3 vie**), elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso (**solo nella funzione 3 vie**).

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/2" NPT e portate nominali da 3500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio per versione in DC	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio per versione in AC	-50°C ... +55°C
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220/230 V AC
Potenza assorbita DC	3W
Potenza assorbita AC	10VA (Spunto), 5VA (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5 (1/2" NPT disponibile su richiesta)
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	±10%
Servizio in continuo ED	100%

Certificazioni disponibili:



: Certificazione internazionale per atmosfera pericolosa



: Idoneo fino a SIL 3



: CU - TR 012




: Approvazione Nepsy Cina

ATEX, SIL ed EAC Ex: si riferiscono ai prodotti nelle relative sezioni del catalogo.

IECEX e NEPSI: si riferiscono alle sole bobine Pneumatrol installate sulle elettrovalvole.

Elettrovalvola solenoide-molla

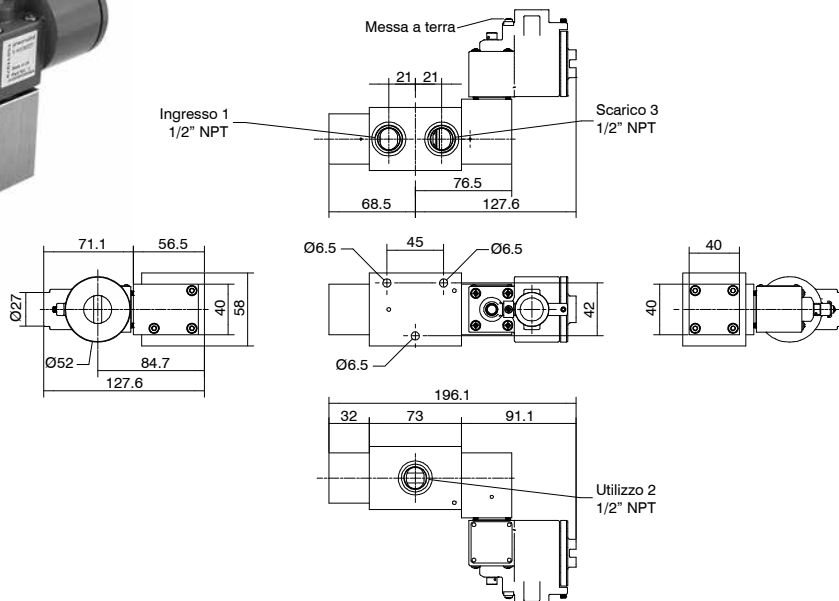


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	2776	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide-solenoide

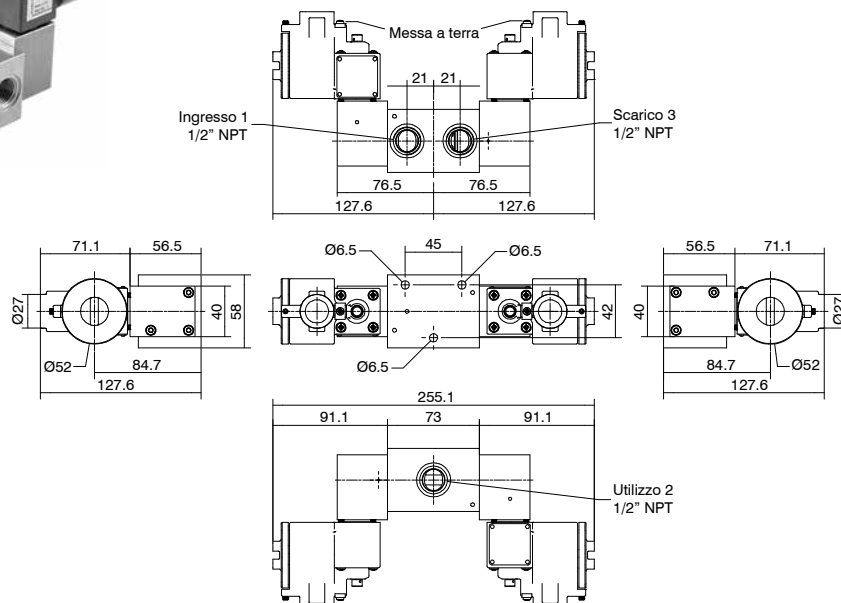


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3909	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CB101L

TENSIONE

1 = 24 V DC


T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

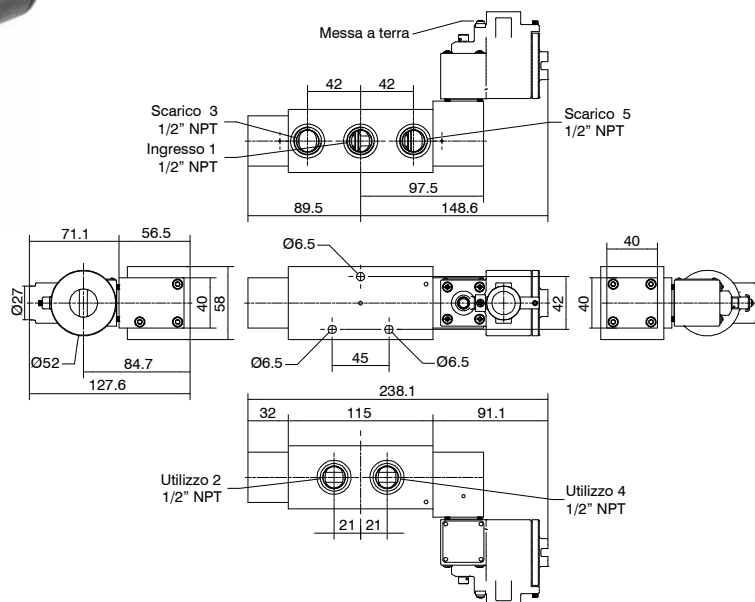Elettrovalvola solenoide-molla



Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3679	3,55	53,03


Codice di ordinazione
SS12520B101L
TENSIONE

1= 24 V DC

2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

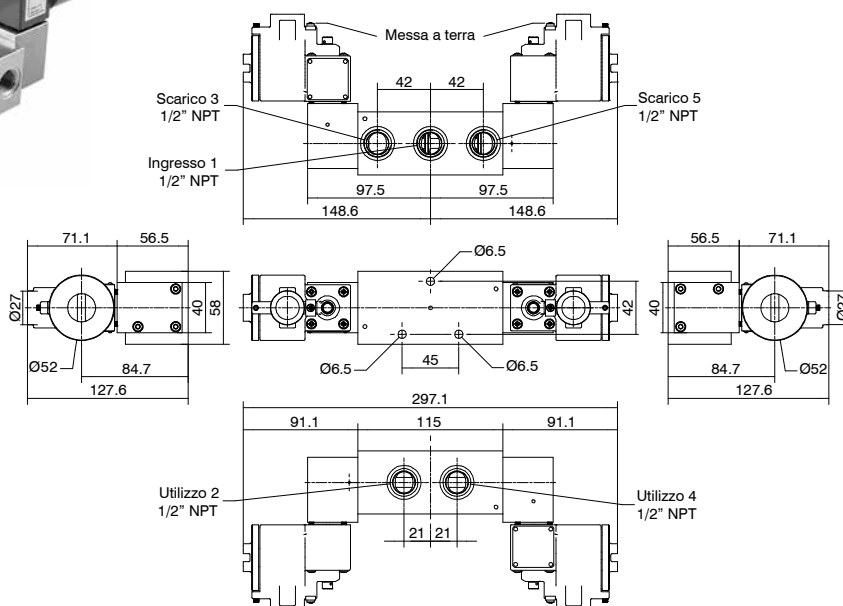
Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	4678	3,55	53,03

Codice di ordinazione
SS12520B101L
TENSIONE

1= 24 V DC


2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110 V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)



Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

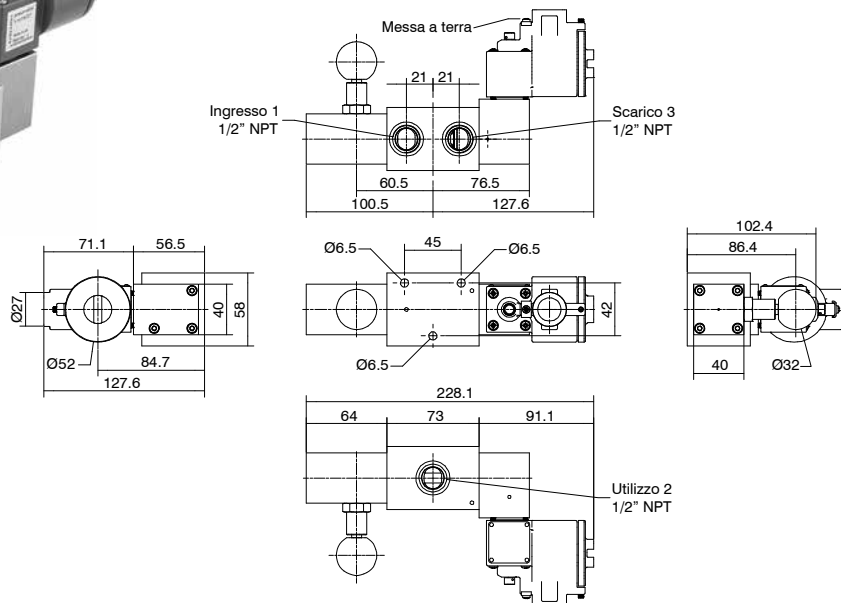


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3358	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

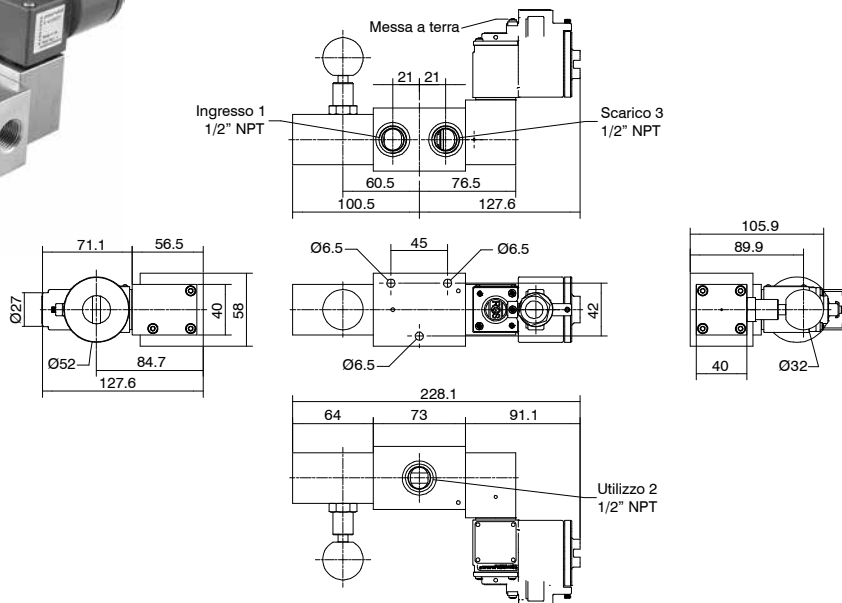


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3360	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CB14L

TENSIONE

1 = 24 V DC

T 2 = 24 V AC (50/60 Hz)

3 = 110 V AC (50/60 Hz)

4 = 220 V AC (50/60 Hz)



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti per area sicura a sicurezza intrinseca e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale. Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con aria compressa e gas.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/2" NPT e portate nominali da 3500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-40°C ... +65°C
N.B.: La temperatura di esercizio dichiarata è limitata dal componente più restrittivo, che è l'elettropilota, indipendentemente dal tipo di guarnizioni utilizzate nel cassetto valvola.	
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Lega di zinco con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tubo guida	Acciaio inox
Resistenza	370 Ohms
Tensione nominale	24 V DC
Potenza assorbita DC	0,4 W (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5
Connessione elettrica	Tramite morsettieria 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP65
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	± 10%
Servizio in continuo ED	100%

Specifiche elettriche per sicurezza intrinseca

U _{max} : in	31 V DC
I _{max} :	0,67 A
W _{max} : in	2,98 W

Certificazioni disponibili:



: Certificazione internazionale per atmosfera pericolosa



: Idoneo fino a SIL 3




: CU - TR 012



: Approvazione Factory Mutual UL / CSA

ATEX, SIL ed EAC Ex: si riferiscono ai prodotti nelle relative sezioni del catalogo.
IECEx e FM: si riferiscono alle sole bobine Pneumatrol installate sulle elettrovalvole.

Elettrovalvola solenoide-molla

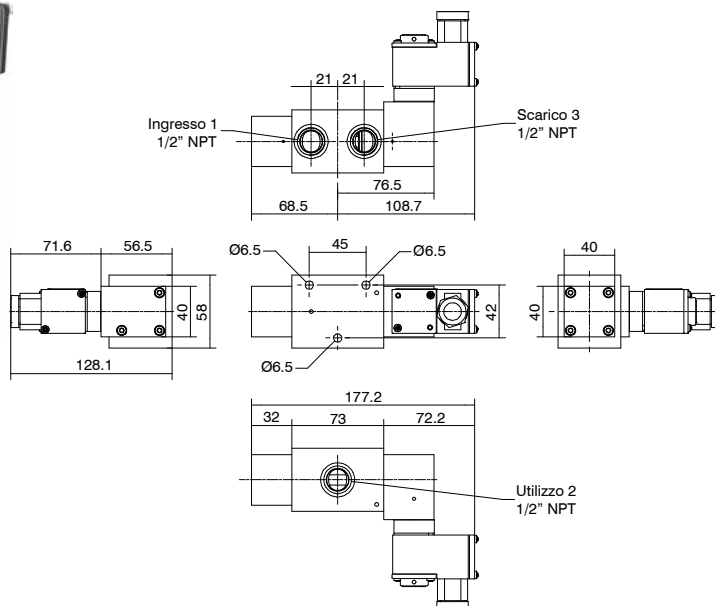


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	2437	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide-solenoide

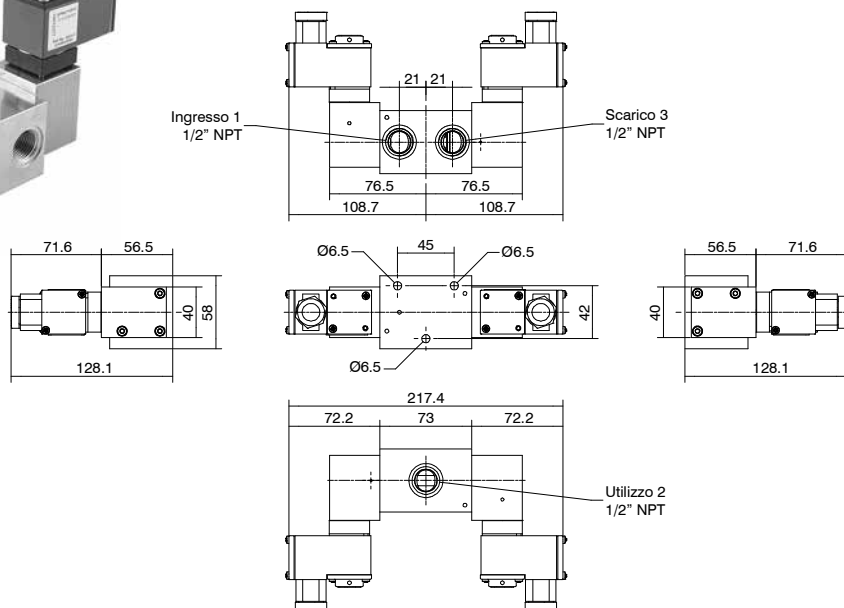


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3228	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CC101L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



AUTOMAZIONE DI PROCESSO


Codice di ordinazione

SS1232CC101L


TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA

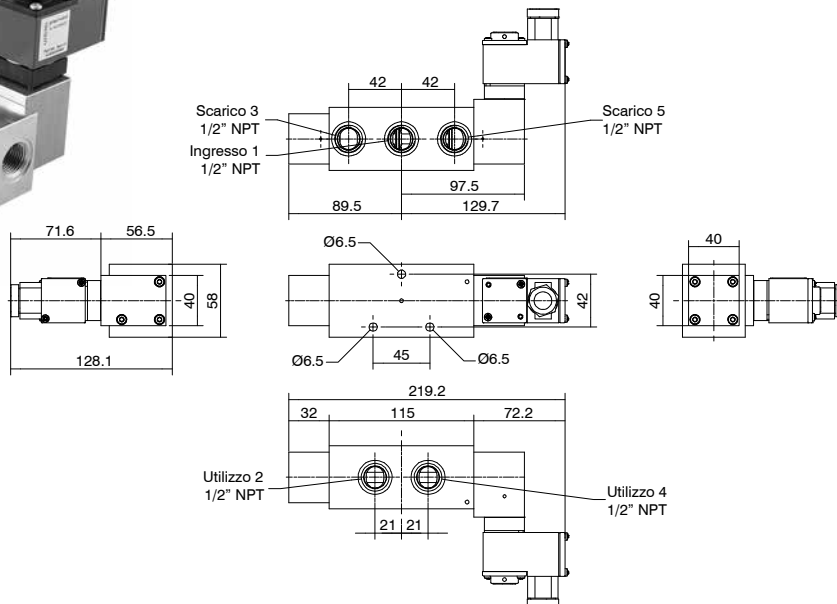


Elettrovalvola solenoide-molla


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3349	3,55	53,03

Codice di ordinazione
SS12520C01L
TENSIONE
1 = 24 V DC 33 mA

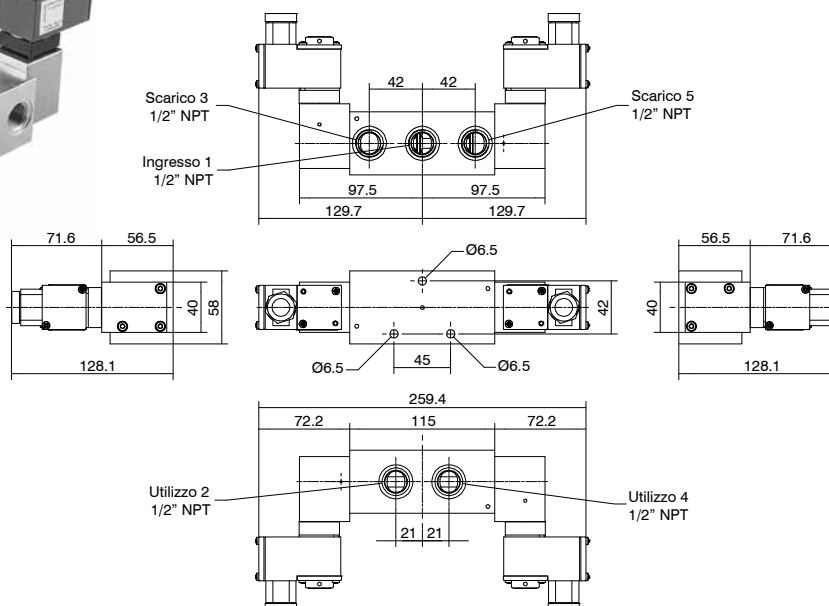Elettrovalvola solenoide-solenoide


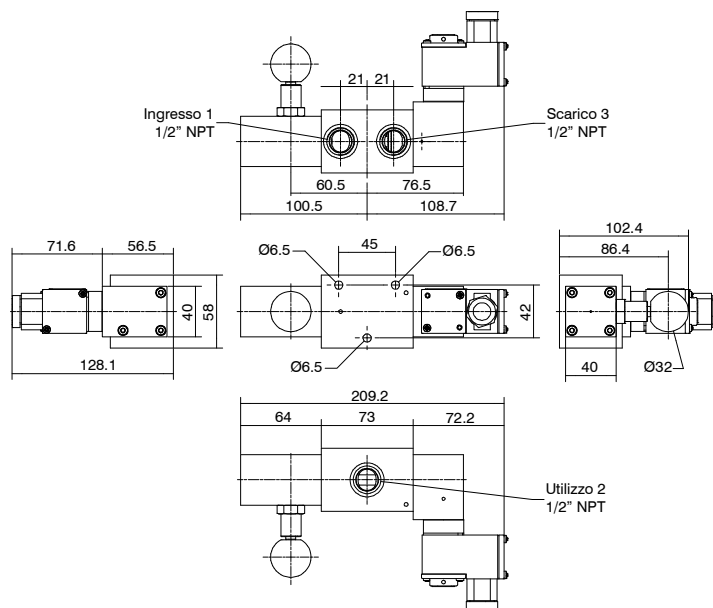
Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3749	3,55	53,03

Codice di ordinazione
SS12520C01L
TENSIONE
1 = 24 V DC 33 mA


Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante




Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.


Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3020	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

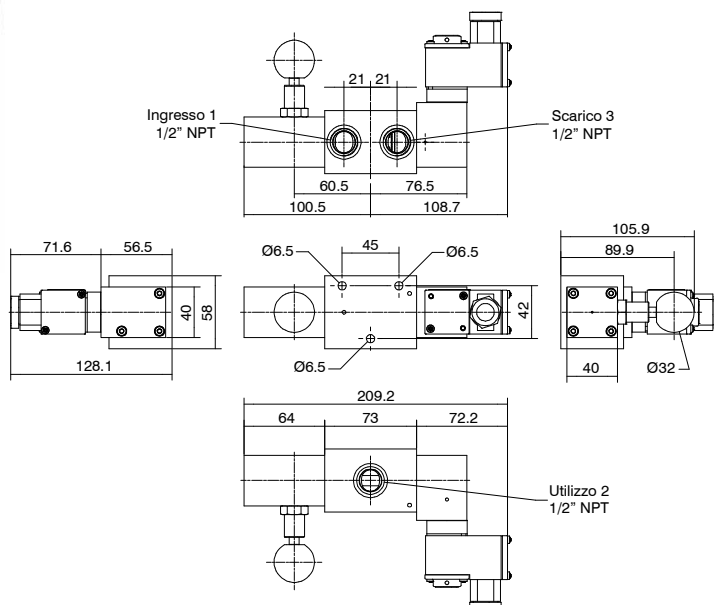


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3015	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS1232CC114L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA



Codice di ordinazione

SS1232CC115L

TENSIONE

1 = 24 V DC 33 mA





Elettrovalvole 1/2" NPT serie Steel line - Exia a sicurezza intrinseca con custodia INOX IP66

La serie di elettrovalvole inox, abbinata alla serie di elettropiloti con custodia realizzata in materiale inox verniciati epossidicamente e marcati **CE**, nasce e si sviluppa per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimica e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con fluidi allo stato gassoso, di natura aggressiva e non.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie, con solenoide autoalimentato nelle seguenti versioni disponibili: elettrovalvola solenoide-molla, elettrovalvola doppio solenoide, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante **(solo nella funzione 3 vie)**, elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso **(solo nella funzione 3 vie)**.

Tutte le elettrovalvole prevedono connessioni da 1/2" NPT e portate nominali da 3500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	NBR per basse temperature FPM (Fluoroelastomero) (disponibile su richiesta)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio per versione in DC	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio per versione in AC	-50°C ... +55°C
Pressione massima di esercizio	10 bar

Caratteristiche elettriche e costruttive dell'elettropilota

Custodia	Acciaio inox 304 con verniciatura epossidica
Armatura / Nuclei	Acciaio inox ferromagnetico
Molle	Acciaio inox
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero)
Inglobamento	PBT 30% carica vetro
Classe d'isolamento del filo	H
Tensione nominale	24 V DC 24, 110, 220/230 V AC
Potenza assorbita DC	3W
Potenza assorbita AC	10VA (Spunto), 5VA (a regime)
Connessione per ingresso cavi	M20x1.5 (1/2" NPT) disponibile su richiesta
Connessione elettrica	Tramite morsettiera 2 Poli da 2.5mm
Grado di protezione	IP66
Tolleranza sulla tensione di alimentazione	±10%
Servizio in continuo ED	100%


Certificati disponibili



II 2G Ex h IIC T6...T4 Gb X
II 2D Ex h IIIB T135°C Db X



Elettrovalvola solenoide-molla

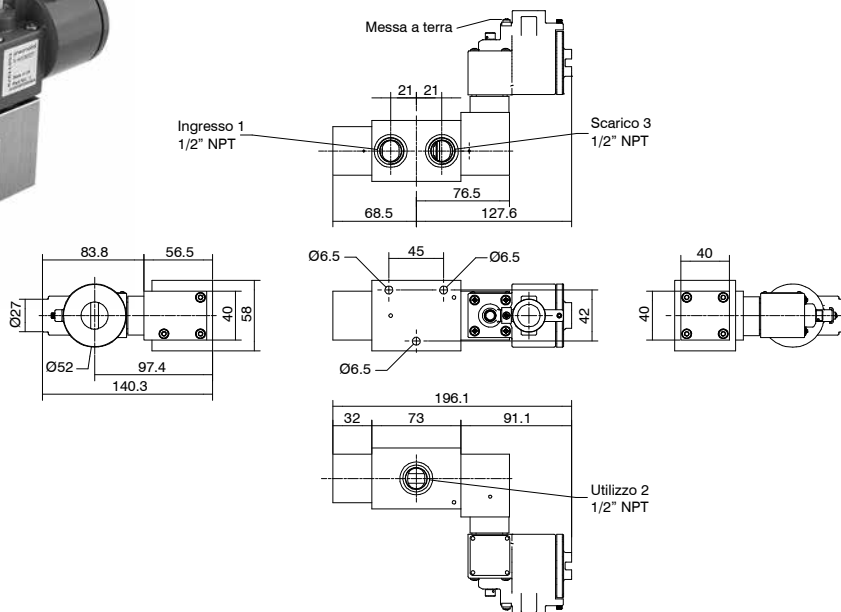


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	2776	3,55	53,03


Codice di ordinazione

SS1232CM101L



AUTOMAZIONE DI PROCESSO

Elettrovalvola solenoide-solenoide

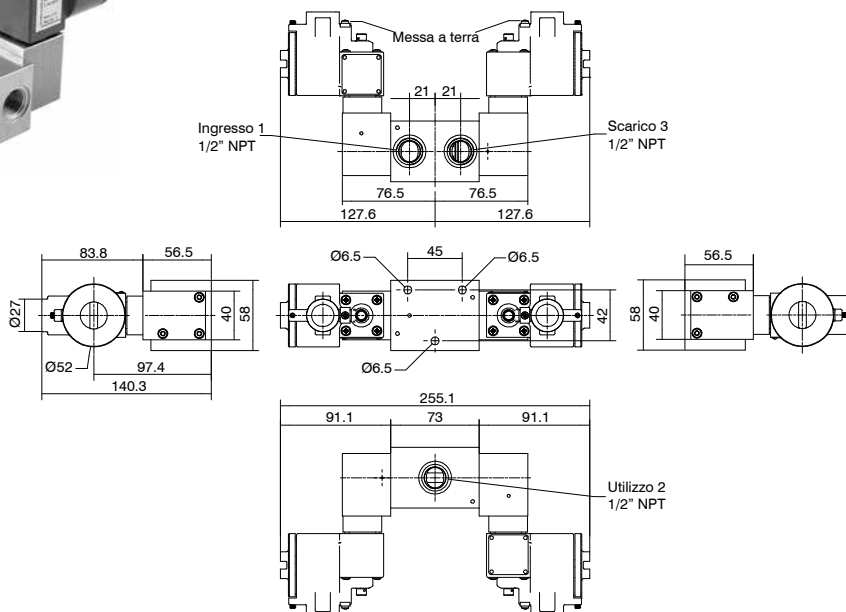


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.




Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3909	3,55	53,03


Codice di ordinazione

SS1232CM1M1L

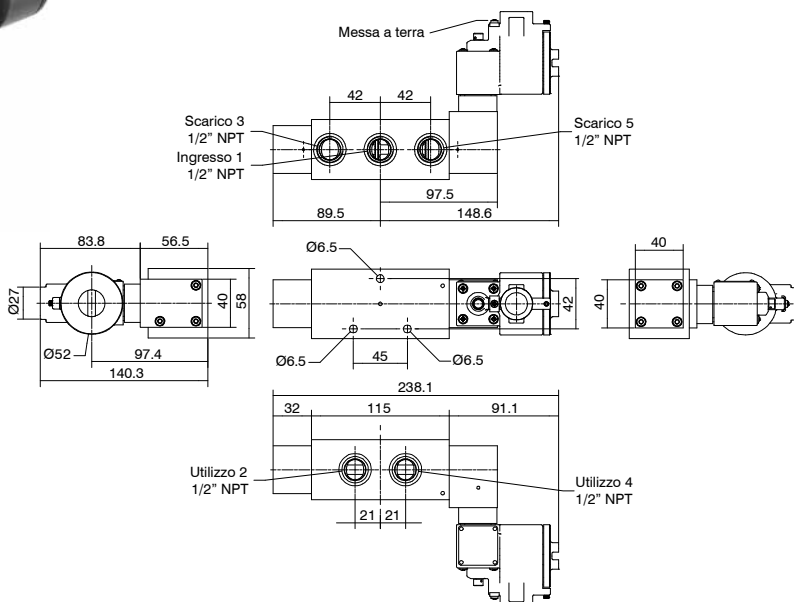


Elettrovalvola solenoide-molla


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.



Codice ordinazione

SS12520M101L

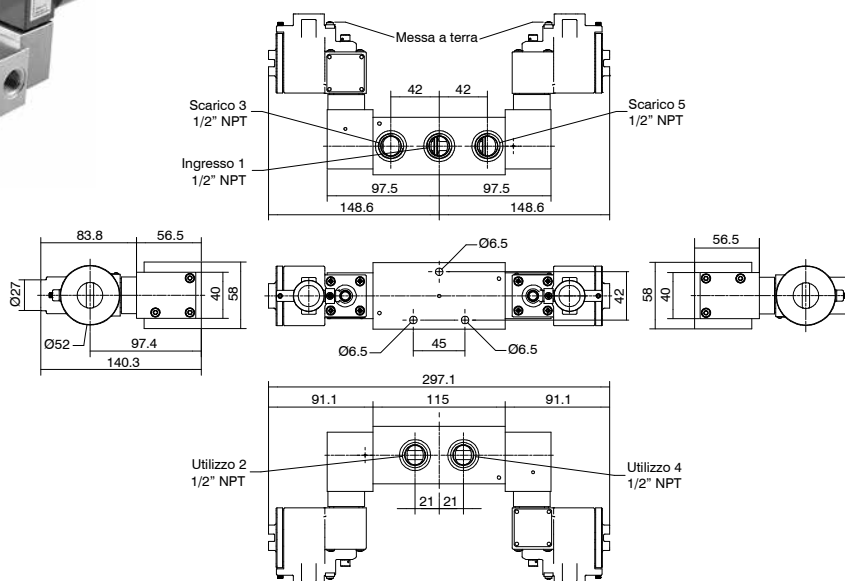Elettrovalvola solenoide-solenoide


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.



Codice di ordinazione

SS12520M1M1L


Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	4678	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante

Codice ordinazione

SS1232CM114L

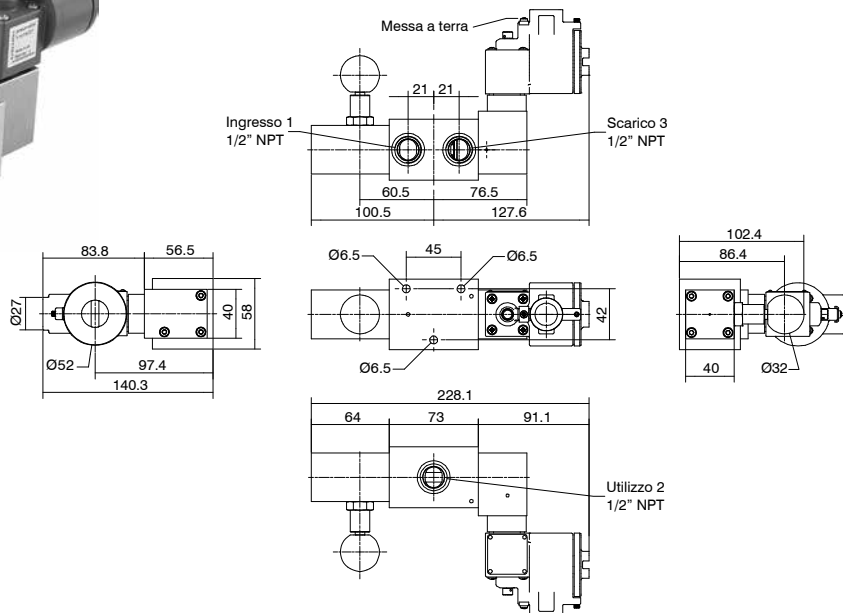


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.




Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3358	3,55	53,03

Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso

Codice ordinazione

SS1232CM115L

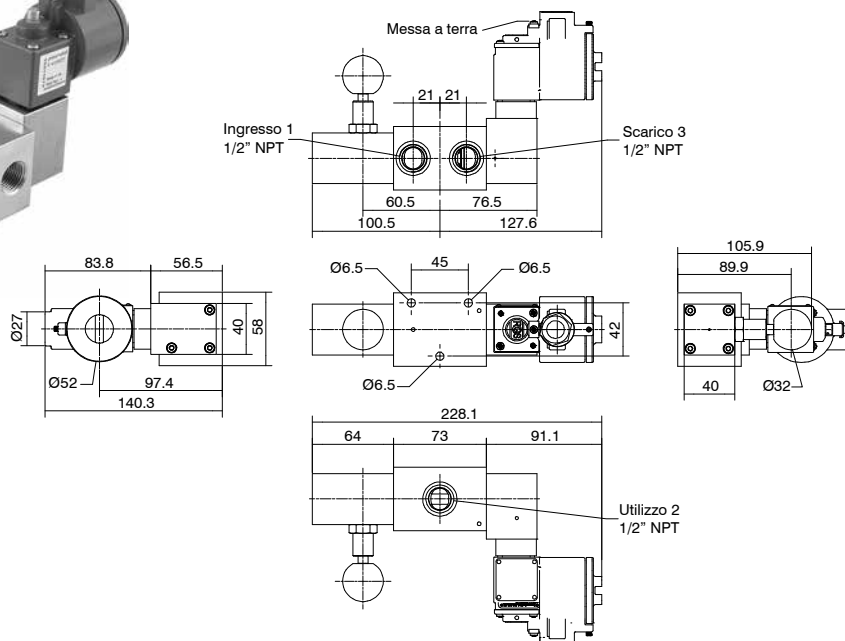


Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Fluido:

Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Gas inerti.

Gas (naturali) dolci.



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
10	3500	1/2" NPT	3360	3,55	53,03

Valvole 3/4" NPT serie Steel line

La serie di valvole e accessori in acciaio inox 316L, nasce e si sviluppa specificatamente per i settori OIL & GAS, Petrochimico, Power Generation, Chimico, Farmaceutico, Alimentare e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con fluidi allo stato gassoso, di natura aggressiva e non.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie con le seguenti versioni disponibili: valvola pneumatico-molla, valvola doppio pneumatico. Accessori quali: valvola unidirezionale, regolatore di flusso unidirezionale e bidirezionale e valvola di scarico rapido.

Tutte le valvole prevedono connessioni da 3/4" NPT e portate nominali da 10000 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR e PU (Poliuretano) per basse temperature (-50°C) standard

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio (per versione a bassa temperatura L)	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio (per versione ad alta temperatura H)	-10°C ... +150°C
Pressione massima di esercizio	12 bar

Certificazioni disponibili:


ATEX  II 2 GD c IIC
 :   II 2G Ex h IIC Gb
  II 2D Ex h IIC Db

 : Idoneo fino a SIL 3

Valvola pneumatico-molla



Pressione minima di pilotaggio 3 bar
Pressione massima di pilotaggio 8 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

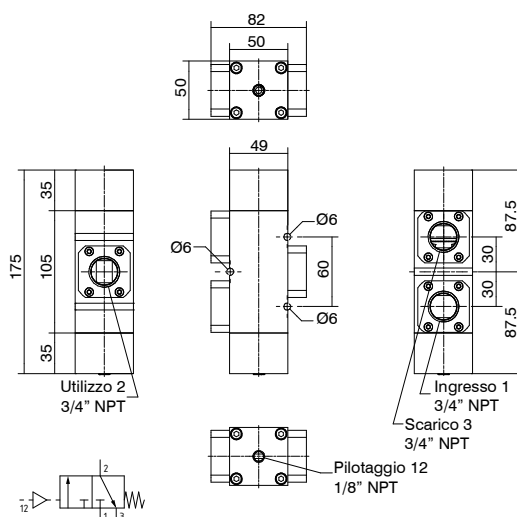

Codice di ordinazione

SS3432C1101T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura




Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	10000	3/4" NPT	1/8" NPT	3190	10,16	151,51

Valvola pneumatico-pneumatico



Pressione minima di pilotaggio 3 bar
Pressione massima di pilotaggio 8 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

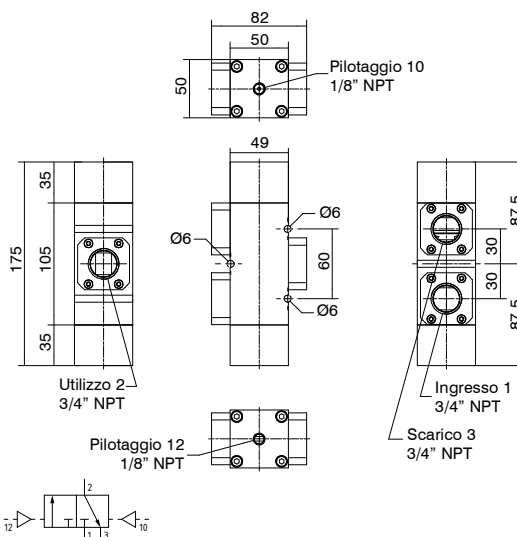

Codice di ordinazione

SS3432C1111T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura




Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	10000	3/4" NPT	1/8" NPT	3165	10,16	151,51

Valvola pneumatico-molla



Pressione minima di pilotaggio 3 bar
Pressione massima di pilotaggio 8 bar
Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

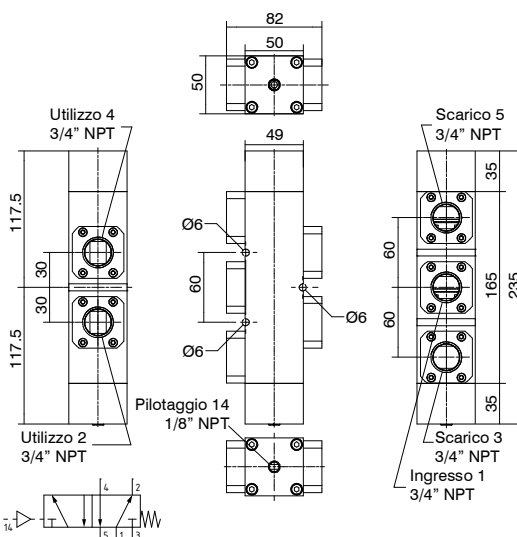

Codice di ordinazione

SS345201101T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura




Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	10000	3/4" NPT	1/8" NPT	4345	10,16	151,51

Valvola pneumatico-pneumatico



Pressione minima di pilotaggio 3 bar
Pressione massima di pilotaggio 8 bar

Fluido:
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Gas inerti.
Gas (naturali) dolci.

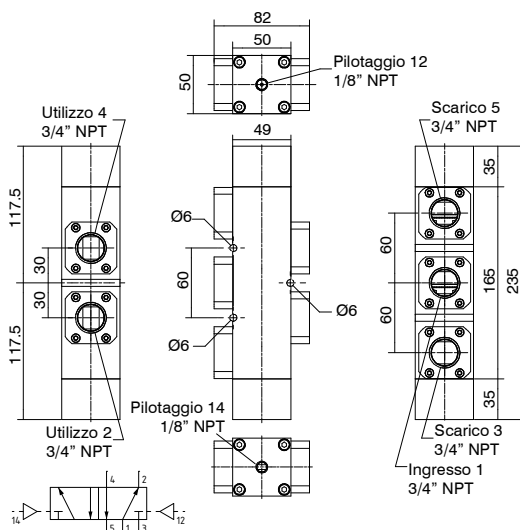

Codice di ordinazione

SS345201111T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	10000	3/4" NPT	1/8" NPT	4325	10,16	151,51



Valvole 1" NPT serie Steel line

La serie di valvole e accessori in acciaio inox 316L, nasce e si sviluppa specificatamente per i settori OIL & GAS, Petrolchimico, Power Generation, Chimico, Farmaceutico, Alimentare e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale.

Questi prodotti si adattano perfettamente a lavorare con fluidi allo stato gassoso, di natura aggressiva e non.

Tutte le parti esterne e interne sono realizzate in acciaio inox AISI 316L conforme alla normativa NACE MR0175/ISO 15156-1.

La gamma prevede elettrovalvole con funzioni a 3 e 5 vie con le seguenti versioni disponibili: valvola pneumatico-molla, valvola doppio pneumatico. Accessori quali: valvola unidirezionale, regolatore di flusso unidirezionale e bidirezionale e valvola di scarico rapido.

Tutte le valvole prevedono connessioni da 1" NPT e portate nominali da 13500 NI/min.

Questa versione prevede solo il montaggio singolo.

Caratteristiche costruttive

Corpo	Acciaio inox AISI 316L
Operatori	Acciaio inox AISI 316L
Spola	Acciaio inox AISI 316L
Molla	Acciaio inox AISI 316
Viti	Acciaio inox AISI 316 (inox A4-70)
Guarnizioni	FPM (Fluoroelastomero) NBR e PU (Poliuretano) per basse temperature (-50°C) standard

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio (per versione a bassa temperatura L)	-50°C ... +70°C
Temperatura di esercizio (per versione ad alta temperatura H)	-10°C ... +150°C
Pressione massima di esercizio	12 bar


Certificazioni disponibili:



: Idoneo fino a SIL 3

Valvola pneumatico-molla


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Pressione massima di pilotaggio 8 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

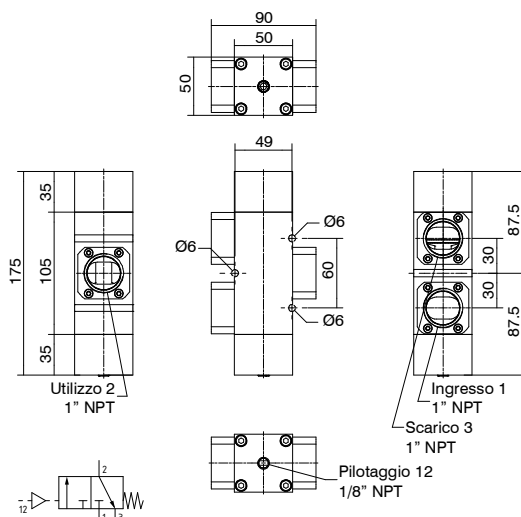

Codice di ordinazione
SS1132C1101T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	13500	1" NPT	1/8" NPT	3180	13,72	204,54

Valvola pneumatico-pneumatico


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Pressione massima di pilotaggio 8 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

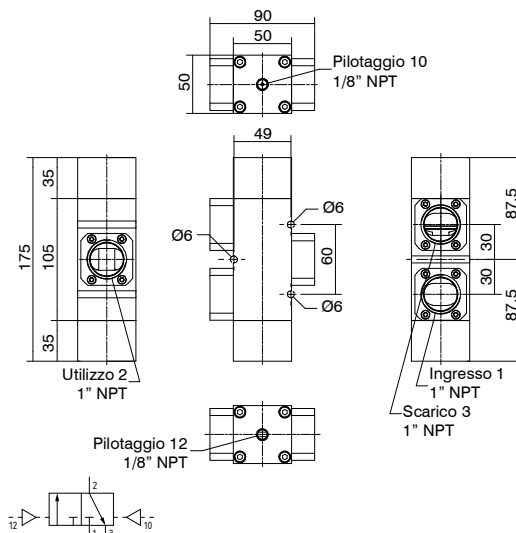

Codice di ordinazione
SS1132C1111T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	13500	1" NPT	1/8" NPT	3155	13,72	204,54

Valvola pneumatico-molla


Pressione minima di pilotaggio 3 bar
 Pressione massima di pilotaggio 8 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

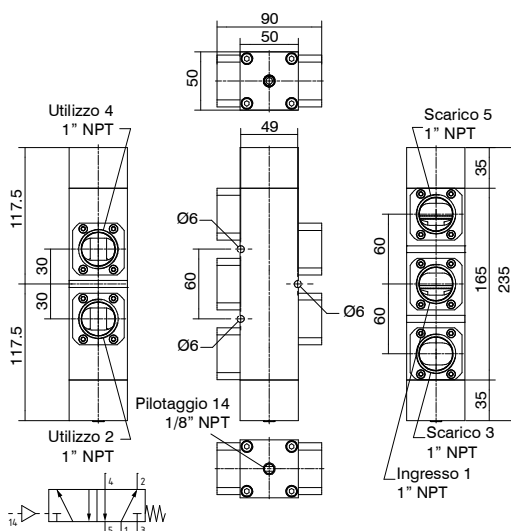
Codice di ordinazione
SS115201101T
TIPOLOGIA
T L= Versione bassa temperatura
 H= Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento


Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	13500	1" NPT	1/8" NPT	4325	13,72	204,54

Valvola pneumatico-pneumatico



Pressione minima di pilotaggio 3 bar
Pressione massima di pilotaggio 8 bar

Pressione massima di pilotaggio 6 bar
 Fluido:
 Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
 Gas inerti.
 Gas (naturali) dolci.

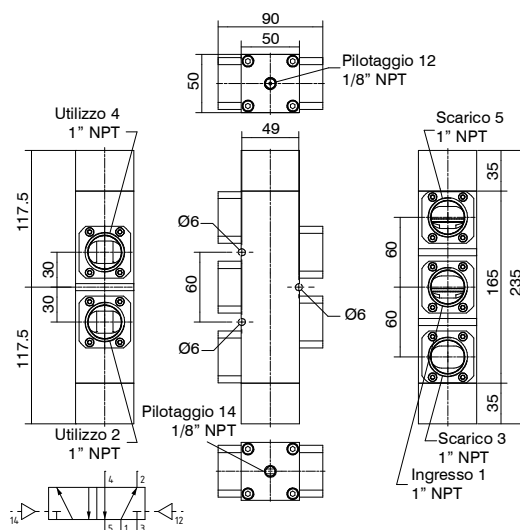

Codice di ordinazione

SS115201111T


TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento						
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
12	13500	1" NPT	1/8" NPT	4305	13,72	204,54


Regolatore di flusso 1/2" NPT

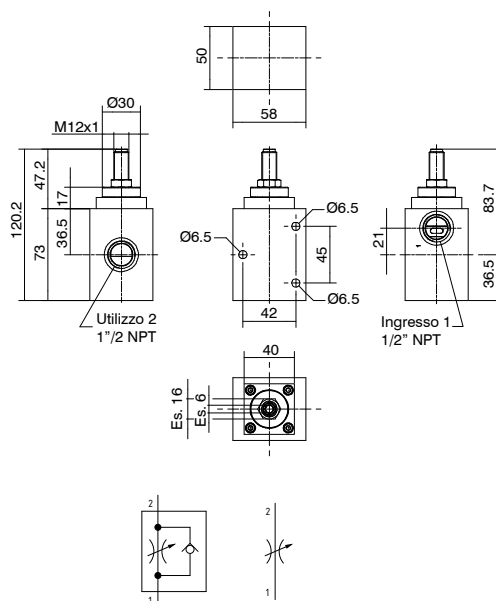

Fluido: Aria, Gas Inerti, Gas (naturali) dolci - Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	1641	3,55	53,03


Valvola unidirezionale a doppia tenuta



Fluido: Aria, Gas Inerti, Gas (naturali) dolci - Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	444	3,55	53,03

Valvola unidirezionale a doppia tenuta per gruppo



Fluido: Aria, Gas Inerti, Gas (naturali) dolci - Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.

Caratteristiche di funzionamento					
Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3500	1/2" NPT	296	3,55	53,03

Codice di ordinazione

SS12RF[®]T[illegible]

F U= Unidirezionale

B= Bidirezionale

	TIPOLOGIA
--	-----------

T L= Versione bassa temperatura

H=	Versione alta temperatura
----	---------------------------



Codice di ordinazione

SS12VUS^T

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura



Codice di ordinazione

SS12VUGT

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura

H= Versione alta temperatura





Valvola unidirezionale 1/4" NPT-F/F AISI 316L HT

Codice di ordinazione

SS14VU03SV4N



Su richiesta disponibili versioni con
range di temperatura: -55°C ... +150°C



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Pressione differenziale di apertura (bar)	Tenuta perfetta con pressione differenziale (bar)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
210	680	0,2	0,2	-25 ... +205	107	0,69	10,30



Valvola unidirezionale 3/8" NPT-F/F AISI 316L HT

Codice di ordinazione

SS38VU03SV6N



Su richiesta disponibili versioni con
range di temperatura: -55°C ... +150°C



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Pressione differenziale di apertura (bar)	Tenuta perfetta con pressione differenziale (bar)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
210	2020	0,2	0,2	-25 ... +205	253	2,05	30,60


Valvola unidirezionale 1/2" NPT-F/F AISI 316L HT

Codice di ordinazione

SS12VU03SV8N




Su richiesta disponibili versioni con
range di temperatura: -55°C ... +150°C



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Pressione differenziale di apertura (bar)	Tenuta perfetta con pressione differenziale (bar)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
210	2650	0,2	0,2	-25 ... +205	380	2,69	40,15

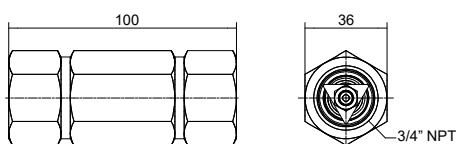Valvola unidirezionale 3/4" NPT-F/F AISI 316L HT


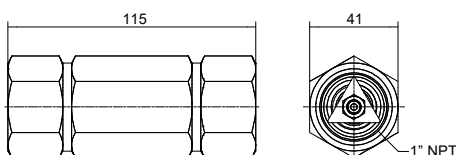
Codice di ordinazione

SS34VU03SV12N

Su richiesta disponibili versioni con
range di temperatura: -55°C ... +150°C

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Pressione differenziale di apertura (bar)	Tenuta perfetta con pressione differenziale (bar)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
210	4030	0,2	0,2	-25 ... +205	577	4,09	61,06

Valvola unidirezionale 1" NPT-F/F AISI 316L HT


Codice di ordinazione



SS11VU03SV16N

Su richiesta disponibili versioni con
range di temperatura: -55°C ... +150°C

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Pressione differenziale di apertura (bar)	Tenuta perfetta con pressione differenziale (bar)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
210	5500	0,2	0,2	-25 ... +205	774	5,59	83,33

Regolatore di flusso 1/4" NPT impiego singolo

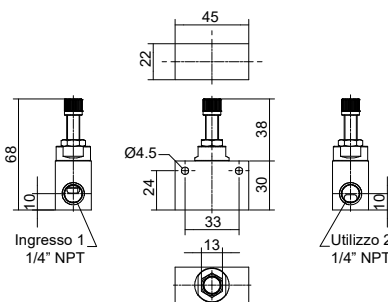

Codice di ordinazione

SS1401RF^FT

FUNZIONE

F U = Unidirezionale**B** = Bidirezionale



TIPOLOGIA

T L = Versione bassa temperatura**H** = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Temperatura °C		Cv	kv
12	700	1/4" NPT	219	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	0,71	10,60

Regolatore di flusso 1/2" NPT impiego singolo

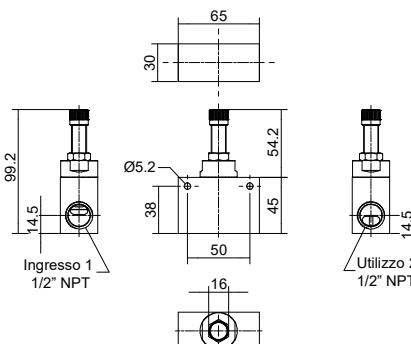

Codice di ordinazione

SS1201RF^FT

FUNZIONE

F U = Unidirezionale**B** = Bidirezionale



TIPOLOGIA

T L = Versione bassa temperatura**H** = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Temperatura °C		Cv	kv
12	2000	1/2" NPT	634,5	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	2,03	30,30

Regolatore di flusso 3/4" NPT impiego singolo

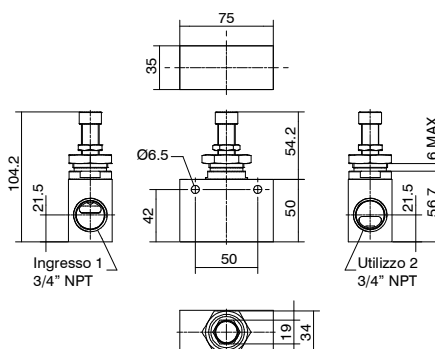

Codice di ordinazione

SS3401RF^FT

FUNZIONE

F U = Unidirezionale**B** = Bidirezionale



TIPOLOGIA

T L = Versione bassa temperatura**H** = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Temperatura °C		Cv	kv
12	2800	3/4" NPT	925	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	2,84	42,42

Regolatore di flusso 1" NPT impiego singolo

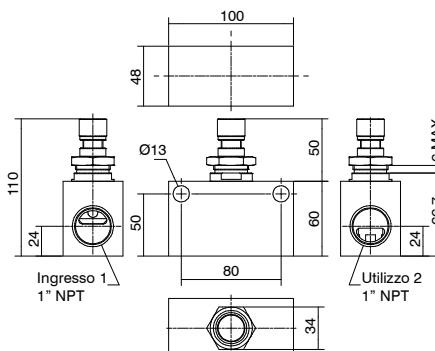

Codice di ordinazione

SS1101RF^FT

FUNZIONE

F U = Unidirezionale**B** = Bidirezionale

TIPOLOGIA


T L = Versione bassa temperatura**H** = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Temperatura °C		Cv	kv
12	3300	1" NPT	2000	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	3,35	50

Sistema per RF 1/4" NPT antimanomissione


Codice di ordinazione

SS14RFK


Nota: Disponibile per regolatore di flusso da 1/4" NPT
 Si consiglia l'utilizzo di lucchetto ad arco lungo: Ø arco ≤ 4mm
 Il lucchetto non viene fornito con il prodotto.
 Peso 40 g


Sistema per RF 1/2" NPT antimanomissione

Codice di ordinazione

SS12RFK


Nota: Disponibile per regolatore di flusso da 1/2" NPT
 Si consiglia l'utilizzo di lucchetto ad arco lungo: Ø arco ≤ 5mm
 Il lucchetto non viene fornito con il prodotto.
 Peso 75 g

Regolatore di flusso bidirezionale 1/4" NPT alta portata

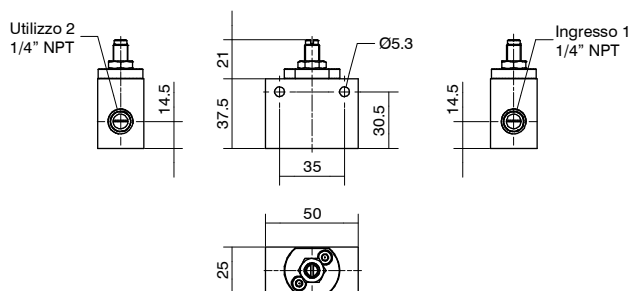


Perdita costante a spillo completamente chiuso ~ 20 Nl/min



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	2200	1/4" NPT	400	2,23	33,33

Regolatore di flusso bidirezionale 3/8" NPT alta portata

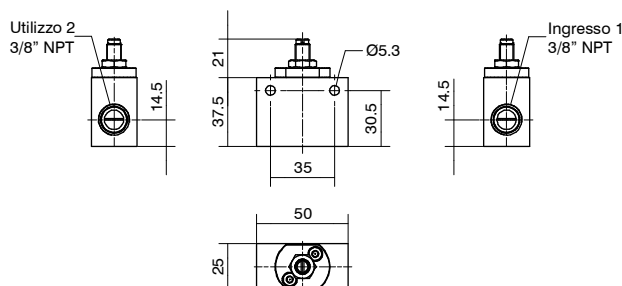


Perdita costante a spillo completamente chiuso ~ 20 Nl/min



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	3200	3/8" NPT	380	3,25	48,48

Regolatore di flusso bidirezionale 1/2" NPT alta portata

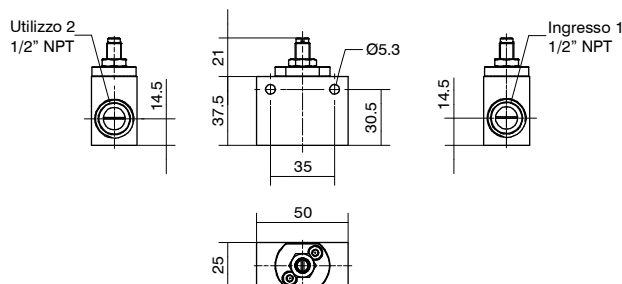

Perdita costante a spillo completamente chiuso ~ 20 Nl/min



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	6500	1/2" NPT	360	6,60	98,48

Codice di ordinazione

SS14A1RFB1

TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Codice di ordinazione

SS38A1RFB1

TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura




Codice di ordinazione

SS12A1RFB1

TIPOLOGIA

1 L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura

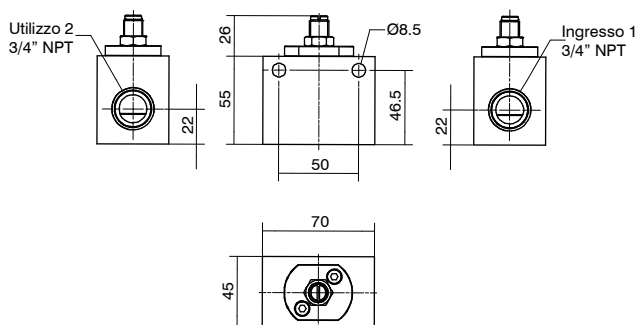

Regolatore di flusso bidirezionale 3/4" NPT alta portata


Perdita costante a spillo completamente chiuso ~ 40 NI/min



Codice di ordinazione


SS34A1RFB

TIPOLOGIA

L = Versione bassa temperatura
H = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	15000	3/4" NPT	1300	15,24	227,27

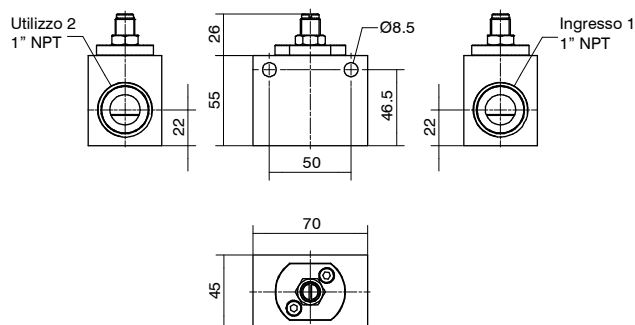Regolatore di flusso bidirezionale 1" NPT alta portata


Perdita costante a spillo completamente chiuso ~ 70 NI/min



Codice di ordinazione

SS11A1RFB



TIPOLOGIA

L = Versione bassa temperatura
H = Versione alta temperatura

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Connessioni	Peso (g)	Cv	kv
12	16500	1" NPT	1150	16,76	250

Valvola di scarico rapido 1/4" NPT

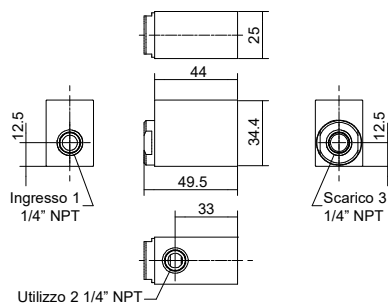

Codice di ordinazione

SS1402SR1

TIPOLOGIA



T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata in ingresso a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (l/min)	Cv	kv	Connessioni	Temperatura °C		Peso (g)
12	700	0,71	10,60	2700	2,74	40,9	1/4" NPT	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	250

Valvola di scarico rapido 1/2" NPT

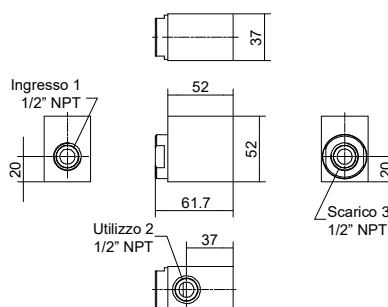

Codice di ordinazione

SS1202SR1

TIPOLOGIA



T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata in ingresso a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (l/min)	Cv	kv	Connessioni	Temperatura °C		Peso (g)
12	2000	2,03	30,30	7150	7,26	108,33	1/2" NPT	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	617,5

Valvola di scarico rapido 3/4" NPT

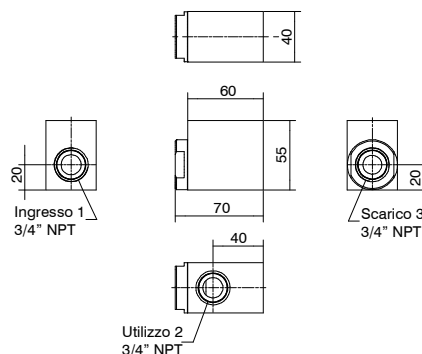

Codice di ordinazione

SS3402SR1

TIPOLOGIA



T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata in ingresso a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (l/min)	Cv	kv	Connessioni	Temperatura °C		Peso (g)
12	3000	3,04	45,45	10000	10,16	151,51	3/4" NPT	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	745

Valvola di scarico rapido 1" NPT

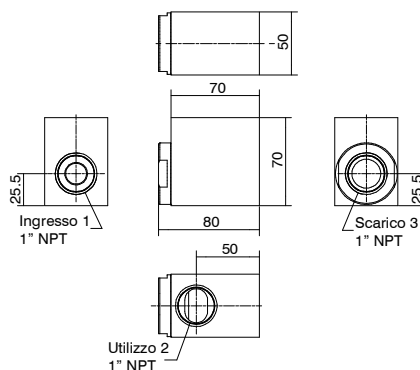

Codice di ordinazione

SS1102SR1

TIPOLOGIA

T L= Versione bassa temperatura
H= Versione alta temperatura



Caratteristiche di funzionamento

Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata in ingresso a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (l/min)	Cv	kv	Connessioni	Temperatura °C		Peso (g)
12	5000	5,08	75,75	18000	18,29	272,72	1" NPT	-50 ... +70 (versione L)	-10 ... +150 (versione H)	1365

Serie SA - alluminio

PNEUMAX azienda leader nell'automazione industriale, offre un'ampia gamma di soluzioni e componenti per l'automazione di processo. La pluridecennale esperienza nella comprensione delle necessità applicative e la capacità progettuale e produttiva garantiscono la giusta competenza nell'identificare le corrette necessità.

Generalità

La gamma di valvole in alluminio realizzate secondo le più sofisticate e sicure metodologie di prototipazione e test, assicurano alti standard prestazionali; nell'ambito del primo impianto o del retrofit, la gamma è completa ed ampia, offrendo soluzioni adatte alle specifiche esigenze nei vari settori, Chimico, Petrochimico, Power, Oil & Gas.

Tutte le parti esterne sono realizzate in alluminio.

La gamma prevede valvole a spola bilanciata con funzione a 3 e 5 vie, nelle seguenti tipologie disponibili: valvola pneumatico-molla, valvola pneumatico-pneumatico, valvola tasto 2 posizioni stabili **(solo per versione 1/4" NPT)**, valvola tasto-molla **(solo per versione 1/4" NPT)**, valvola tasto con ritorno pneumatico **(solo per versione 1/4" NPT)**.

Accessori quali: valvola unidirezionale, regolatore di flusso unidirezionale e bidirezionale e valvola di scarico rapido.

Connessione di pilotaggio da 1/8" NPT.

Connessione di alimentazione

Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)

1/4" NPT	1360
1/2" NPT	2500
1" NPT	6500

Caratteristiche costruttive

Corpo	Alluminio
Operatori	Alluminio
Distanziali	Alluminio
Spola	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302
Viti	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR per basse temperature (-30°C)

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-30°C ... +70°C
Pressione massima di esercizio	12 bar

Certificazioni disponibili:



ATEX II 2 GD c IIC T5 T100°C

: II 2G Ex h IIC Gb
 II 2D Ex h IIC T100°C Db



: Idoneo fino a SIL 3


Pneumatico-Pneumatico

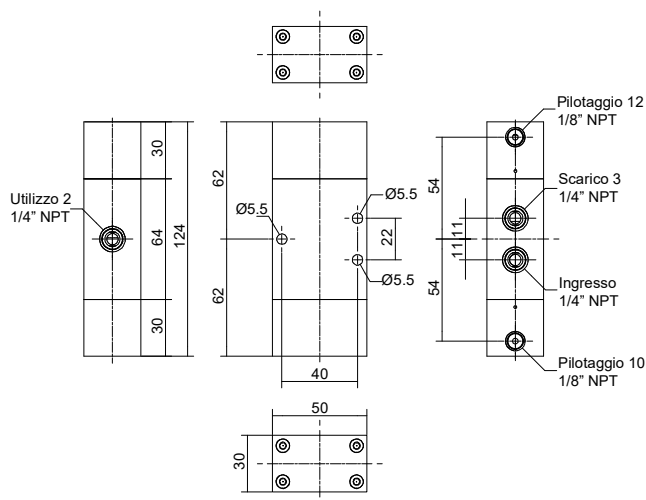

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	470	1,38	20,60

Pneumatico-Pneumatico

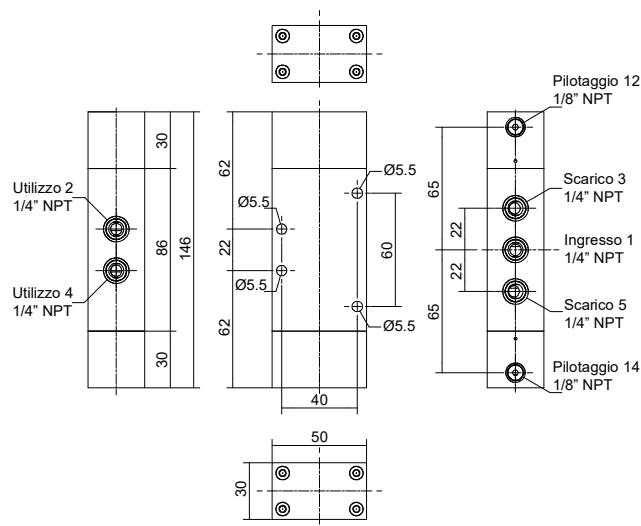

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	550	1,38	20,60

Codice di ordinazione

SA1432C1111L





Codice di ordinazione

SA145201111L







Pneumatico-Molla

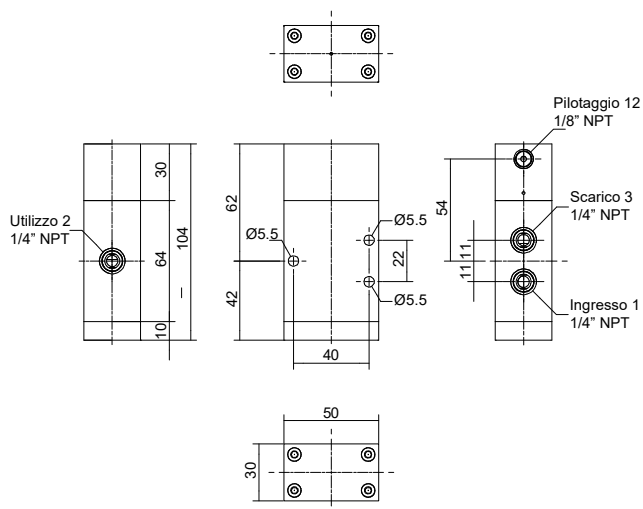

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	394	1,38	20,60

Pneumatico-Molla

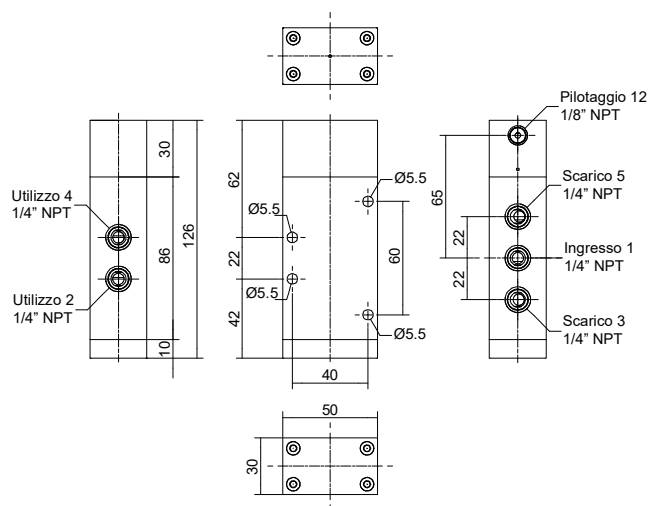

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	475	1,38	20,60

Codice di ordinazione

SA1432C1101L





Codice di ordinazione

SA145201101L



Pulsante tasto molla


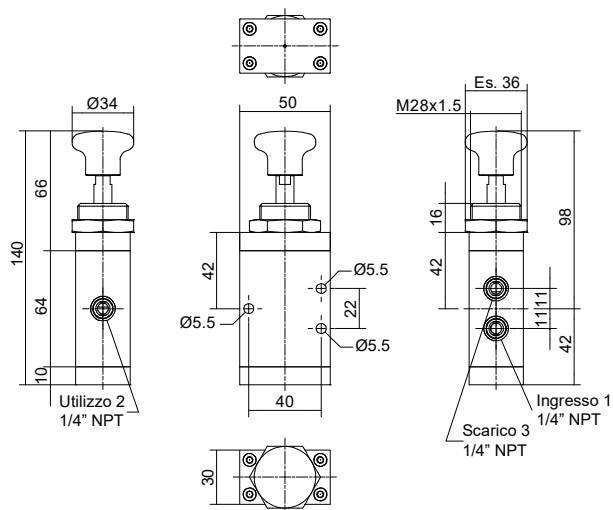


Forza di azionamento 71,5N

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	405	1,38	20,60

Pulsante tasto molla

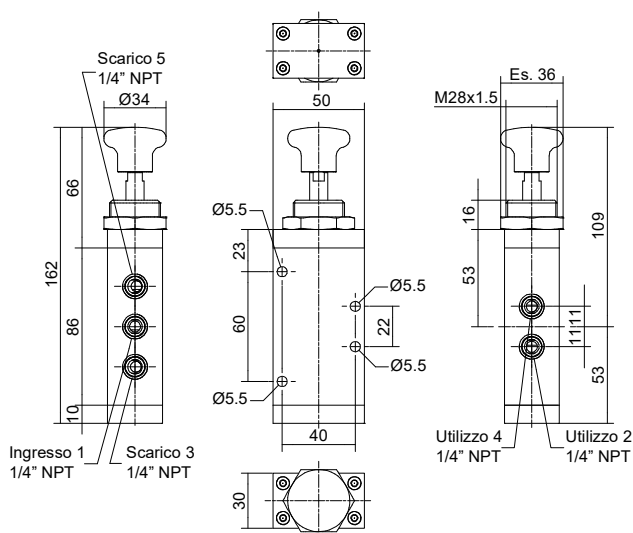

Forza di azionamento 71,5N

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	487	1,38	20,60

Codice di ordinazione

SA1432C0801L





Codice di ordinazione

SA145200801L





Pulsante tasto 2 posizioni

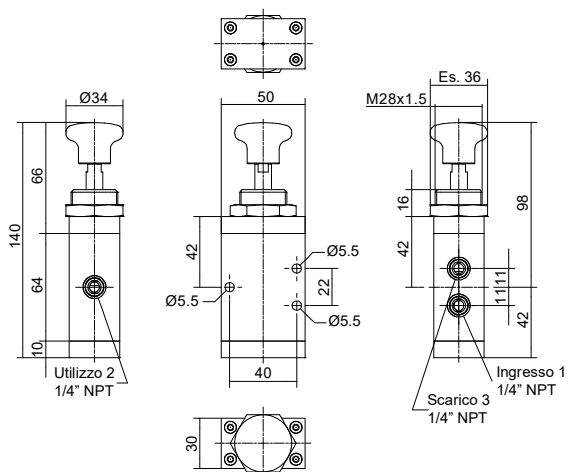

Forza di azionamento 105N

Caratteristiche di funzionamento								
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Conessioni di alimentazione	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	395	1,38	20,60

Pulsante tasto 2 posizioni

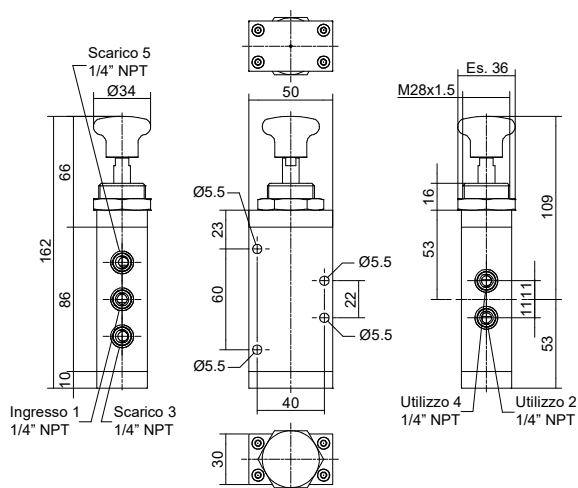

Forza di azionamento 105N

Caratteristiche di funzionamento								
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Conessioni di alimentazione	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	483	1,38	20,60

Codice di ordinazione

SA1432C0803L





Codice di ordinazione

SA145200803L





Pulsante tasto pneumatico

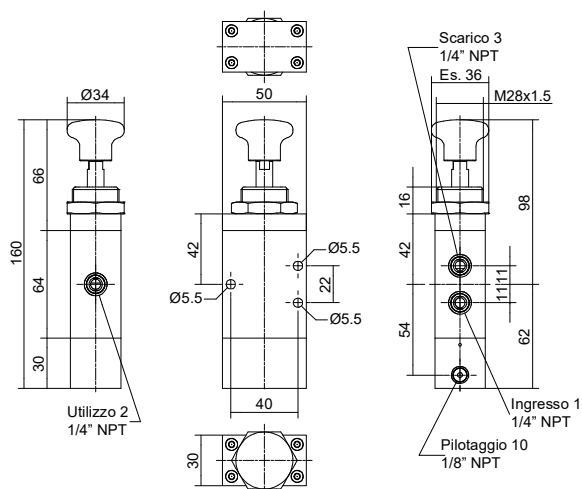

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	481	2,54	37,88

Pulsante tasto pneumatico


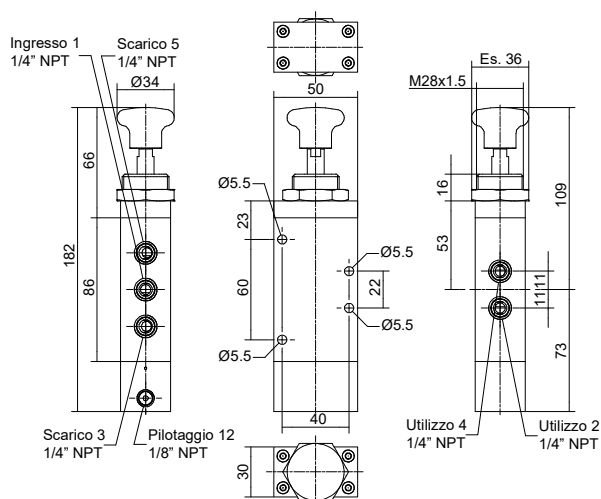


Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	1360	8	1/4" NPT	1/8" NPT	561	2,54	37,88





Pneumatico-Pneumatico

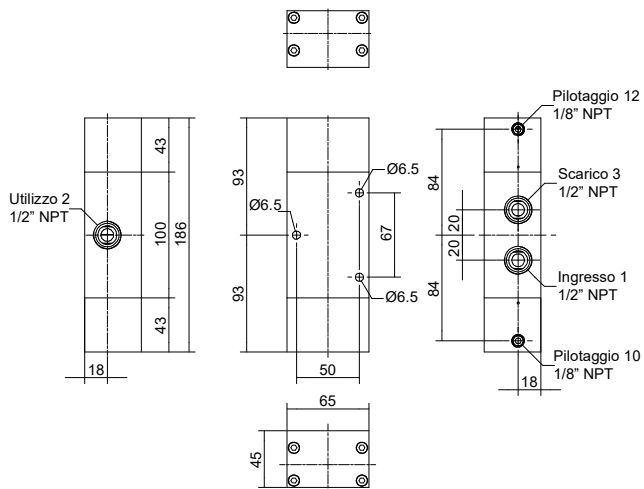

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	2500	15	1/2" NPT	1/8" NPT	1360	2,54	37,88

Pneumatico-Pneumatico

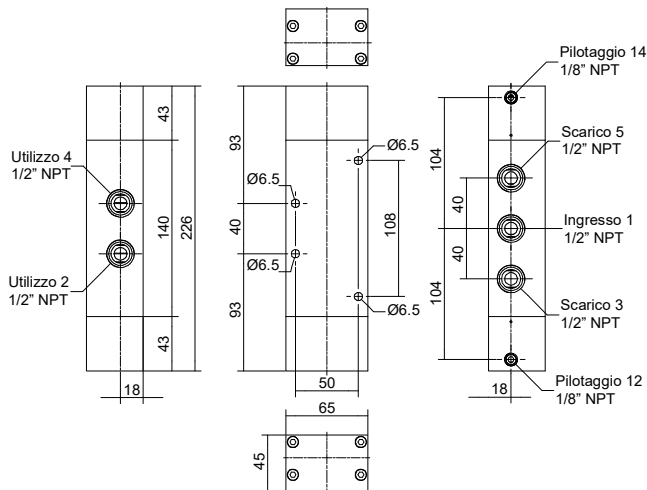

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	2500	15	1/2" NPT	1/8" NPT	1660	2,54	37,88

Codice di ordinazione

SA1232C1111L





Codice di ordinazione

SA125201111L





Pneumatico-Molla

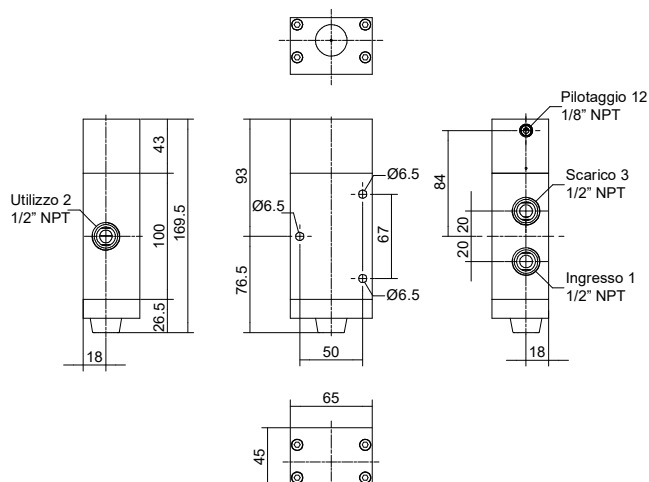

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	2500	15	1/2" NPT	1/8" NPT	1135	2,54	37,88

Pneumatico-Molla

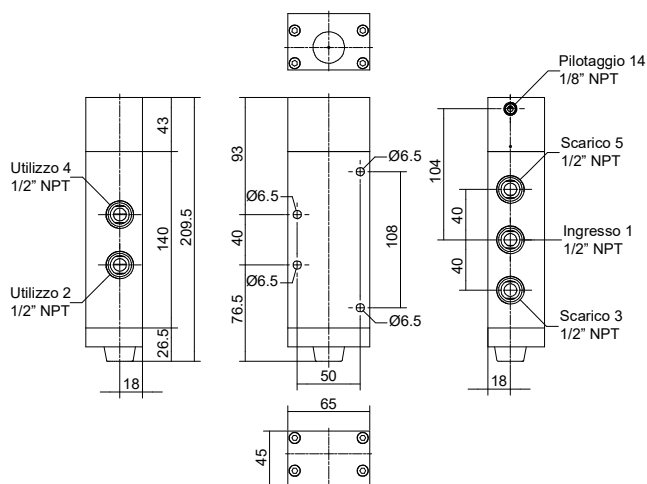

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	2500	15	1/2" NPT	1/8" NPT	1430	2,54	37,88

Codice di ordinazione

SA1232C1101L





Codice di ordinazione

SA125201101L







Pneumatico-Pneumatico

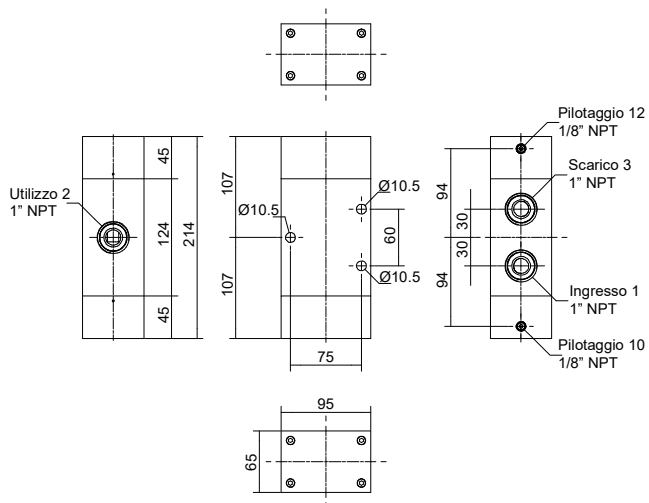

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	6500	20	1" NPT	1/8" NPT	3315	6,60	98,48

Pneumatico-Pneumatico

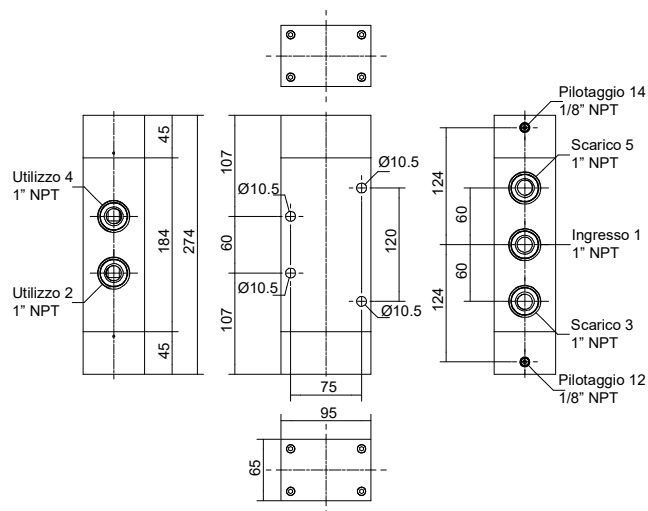

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	6500	20	1" NPT	1/8" NPT	4220	6,60	98,48

Codice di ordinazione

SA1132C1111L





Codice di ordinazione

SA115201111L





Pneumatico-Molla

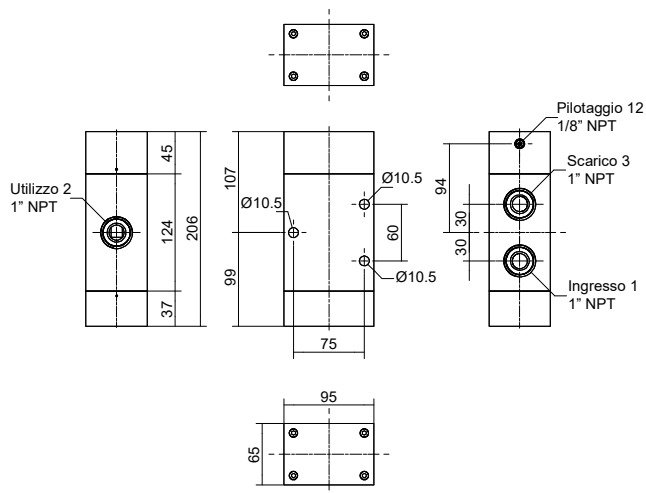

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	6500	20	1" NPT	1/8" NPT	3225	6,60	98,48

Pneumatico-Molla

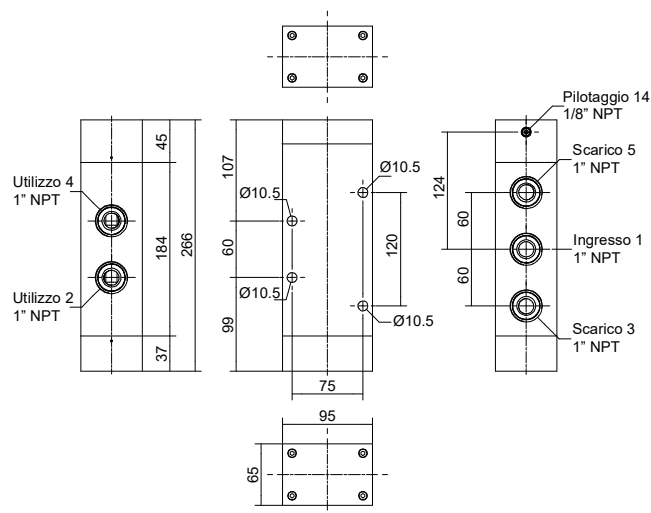

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	6500	20	1" NPT	1/8" NPT	4130	6,60	98,48

Codice di ordinazione




SA1132C1101L



Codice di ordinazione




SA115201101L



Regolatore di flusso 1/4" NPT

Codice di ordinazione
A6.01.F
FUNZIONE
F 14N=Unidirezionale
14/1N=Bidirezionale




Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata	12	900	7	-30 ... +70	102	0,91	13,63

Regolatore di flusso 1/2" NPT

Codice di ordinazione
A6.01.F
FUNZIONE
F 12N=Unidirezionale
12/1N=Bidirezionale




Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata	12	2000	12	-30 ... +70	276	2,03	30,30

Regolatore di flusso 3/4" NPT - Unidirezionale

Codice di ordinazione
A6.01.34

Caratteristiche di funzionamento



Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata	12	2800	12	-30 ... +70	482	2,84	42,42

Regolatore di flusso 1" NPT - Unidirezionale

Codice di ordinazione
A6.01.11

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata	12	3300	14	-30 ... +70	874	3,35	50

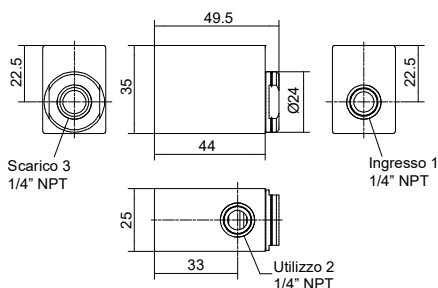Valvola di scarico rapido da 1/4" NPT





Codice di ordinazione

A6.02.14



Valvola di scarico rapido da 1/2" NPT

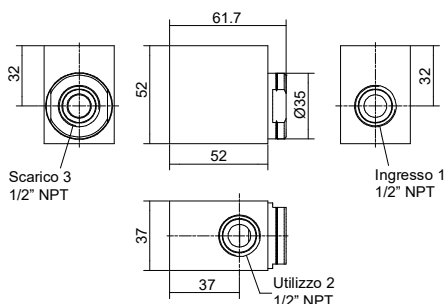



Codice di ordinazione

A6.02.12



Valvola di scarico rapido da 3/4" NPT

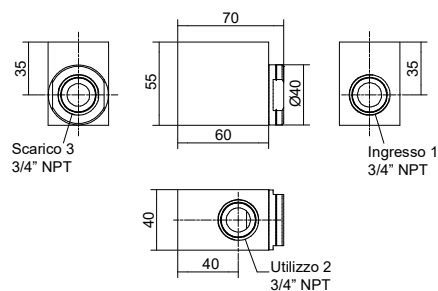



Codice di ordinazione

A6.02.34



Valvola di scarico rapido da 1" NPT

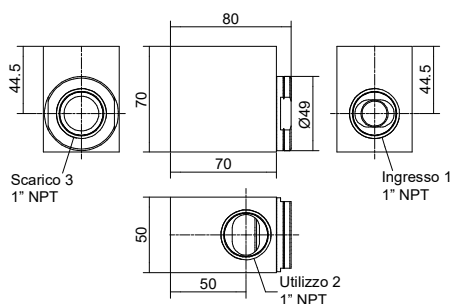

Codice di ordinazione

A6.02.11




Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento (bar)	Portata da 1 a 2 a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (Nl/min)	Cv	kv	Temperatura °C	Peso (g)
Aria filtrata	0,5 ... 10	500	0,50	0,75	2500	2,54	37,87	-30 ... +70	112

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento (bar)	Portata da 1 a 2 a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (Nl/min)	Cv	kv	Temperatura °C	Peso (g)
Aria filtrata	0,5 ... 10	1500	1,52	22,72	6000	6,10	90,90	-30 ... +70	310

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento (bar)	Portata da 1 a 2 a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (Nl/min)	Cv	kv	Temperatura °C	Peso (g)
Aria filtrata	0,5 ... 10	3000	3,04	45,45	10000	10,16	151,51	-30 ... +70	400

Caratteristiche di funzionamento									
Fluido	Pressione di funzionamento (bar)	Portata da 1 a 2 a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Cv	kv	Portata da 2 a 3 a 6 bar scarico libero (Nl/min)	Cv	kv	Temperatura °C	Peso (g)
Aria filtrata	0,5 ... 10	5000	5,08	75,75	18000	18,29	272,72	-30 ... +70	670

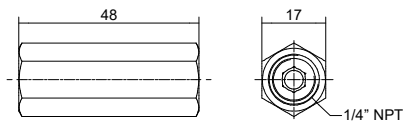
Valvola unidirezionale da 1/4" NPT


Codice di ordinazione

A6.07.14

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	1450	-30 ... +70	59	1,47	21,97

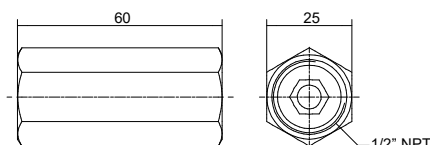
Valvola unidirezionale da 1/2" NPT


Codice di ordinazione

A6.07.12

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	3500	-30 ... +70	139	3,55	53,03

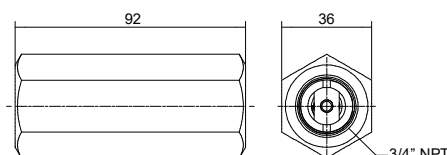
Valvola unidirezionale da 3/4" NPT


Codice di ordinazione

A6.07.34

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	6250	-30 ... +70	564	6,35	94,69

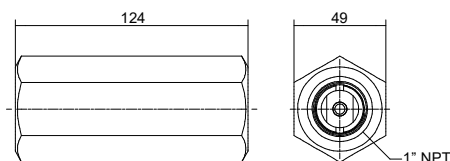Valvola unidirezionale da 1" NPT


Codice di ordinazione

A6.07.11

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	Temperatura °C	Peso (g)	Cv	kv
Aria filtrata e lubrificata	12	9500	-30 ... +70	1502	9,65	143,94

**Valvole ad otturatore 1/2" NPT - 3/4" NPT - 1" NPT - 1 1/2" NPT serie SA - alluminio**


Valvole ad otturatore per grosse portate, per aria compressa. Sono cotruite nella versione 3/2 normalmente chiuse o normalmente aperte pneumatico molla. Per il funzionamento con aria compressa il loro funzionamento è simile alle analoghe valvole a spola.

Caratteristiche costruttive


Corpo	Alluminio
Fondelli	Alluminio
Otturatori	NBR
Pistone di comando	POM
Asta porta otturatori	Alluminio
Molle	Acciaio INOX
Guarnizioni	NBR

Condizioni di utilizzo

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. Gas inerti. Gas (naturali) dolci.
Temperatura di esercizio	-30°C ... +70°C
Pressione massima di esercizio	12 bar

Certificazioni disponibili:

: Idoneo fino a SIL 3

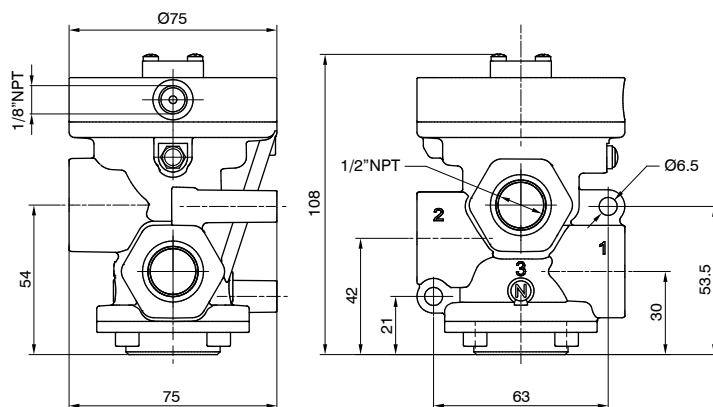Pneumatico-Molla - 1/2" NPT




Codice di ordinazione

SA772321101F


FUNZIONE

F C = Normalmente Chiusa

A = Normalmente Aperta


Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento

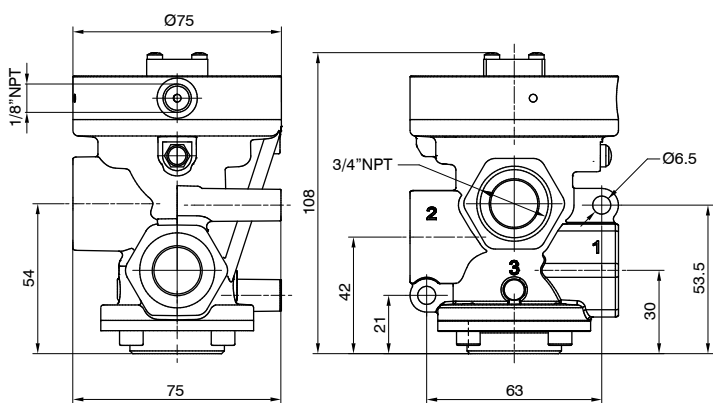Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con Δp=1 (NI/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Cv	kv	Peso (g)
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	4800	15	1/2" NPT	1/8" NPT	4,88	72,72	1100

Pneumatico-Molla - 3/4" NPT




Codice di ordinazione

SA773321101F

FUNZIONE



F C = Normalmente Chiusa

A = Normalmente Aperta



Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con Δp=1 (NI/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Cv	kv	Peso (g)
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	6100	20	3/4" NPT	1/8" NPT	6,20	92,42	1050

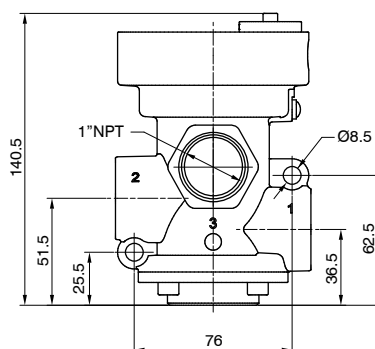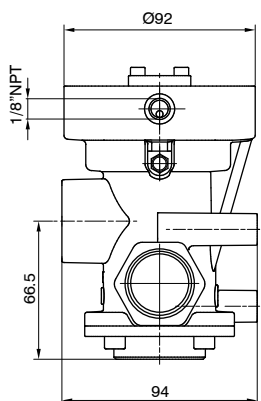
Pneumatico-Molla - 1" NPT



N.C.



N.A.





Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar


Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Cv	kv	Peso (g)
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	12000	25	1" NPT	1/8" NPT	12,19	181,81	1050


Pneumatico-Molla - 1 1/2" NPT

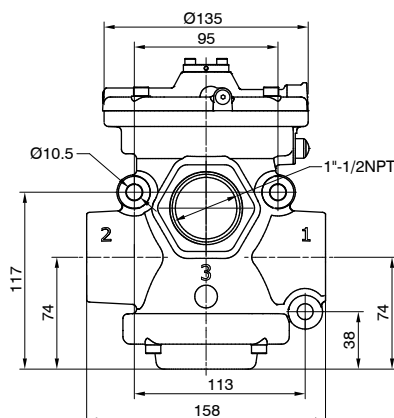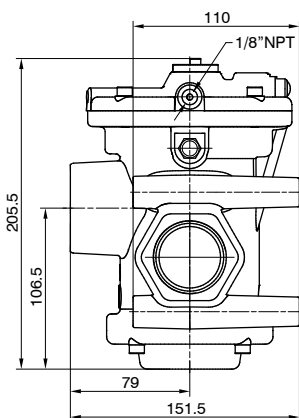

N.C.



N.A.



Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C	Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	Diametro nominale di passaggio (mm)	Connessioni di alimentazione	Connessioni di pilotaggio	Cv	kv	Peso (g)
Aria filtrata e lubrificata	12	-30 ... +70	33500	38	1 1/2" NPT	1/8" NPT	34,04	507,57	3550

Codice di ordinazione

SA771321101

FUNZIONE

F C = Normalmente Chiusa
A = Normalmente Aperta



Valvole ed elettrovalvole con interfaccia "Napur" serie 514 High Performance

Generalità

Le **NAMUR** sono valvole ed elettrovalvole 5/2 e 4/2 pilotate elettricamente o pneumaticamente utilizzate principalmente per azionare attuatori rotanti e in generale ovunque sia presente un piano di posa a norme **NAMUR**.

Sono classificate per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi (direttiva 2014/34/EU).


Le **NAMUR** sono state realizzate per garantire flessibilità e un'elevata capacità di portata superiore alle medie delle tradizionali valvole a spola.

È stata inoltre costruita con materiali innovativi che garantiscono elevate prestazioni, in termini di portata, temperatura, adatte per uso all'esterno in condizioni ambientali critiche. Conessioni disponibili NPT e BSPT. Le elettrovalvole sono disponibili con classi di protezione per zone 2-22, 1-21 bobine Ex ec, Ex mb, Ex ia, approvazioni internazionali IECEx, FM e CSA.

Nota:

"Sebbene sia stata accuratamente descritta, la valvola 4/2 funziona come una valvola 3/2 normalmente chiusa, e come tale deve essere usata.

Dimensioni piano di posa NAMUR:
secondo direttiva (VDI/VDE 3847 luglio 03)

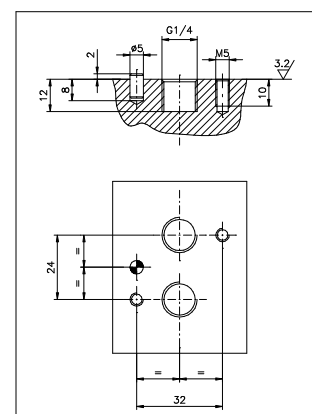

Caratteristiche costruttive

Corpo	Alluminio
Distanziali	Tecnopolimero
Guarnizioni	Gomma nitrilica
Molle	Acciaio Inox
Operatori	Tecnopolimero
Spole	Acciaio
Viti	Acciaio zincato / Acciaio Inox



Chiave di codifica

51 4 52.00.39 B04

Modello

: Valvola standard

X : Valvola ATEX

(-20°C ... +40°C) - solo con bobine "B##", "C##" e "X##"

(-30°C ... +50°C) - solo con bobine "MHC", "MH#"

Connessioni

4 : G1/4" - fornita con piastrina

6 : 1/4" NPT - fornita con piastrina

Funzione e versione

42.00.16: 4 vie - Pneumatico-Differenziale

42.00.18: 4 vie - Pneumatico-Pneumatico

42.00.19: 4 vie - Pneumatico-Molla

42.00.35: 4 vie - Solenoide-Solenoide

42.00.36: 4 vie - Solenoide-Differenziale

42.00.39: 4 vie - Solenoide-Molla

52.00.16: 5 vie - Pneumatico-Differenziale

52.00.18: 5 vie - Pneumatico-Pneumatico

52.00.19: 5 vie - Pneumatico-Molla

52.00.35: 5 vie - Solenoide-Solenoide

52.00.36: 5 vie - Solenoide-Differenziale

52.00.39: 5 vie - Solenoide-Molla

92.00.16: Versione universale - Pneumatico-Differenziale

92.00.18: Versione universale - Pneumatico-Pneumatico

92.00.19: Versione universale - Pneumatico-Molla

92.00.35: Versione universale - Solenoide-Solenoide

92.00.36: Versione universale - Solenoide-Differenziale

92.00.39: Versione universale - Solenoide-Molla

Tensioni

Marcatura valvola con bobina ATEX

Metodo di protezione della bobina ATEX

B00: Cannotto Ø10 senza bobina
compatibile con le seguenti bobine

:

/

B04: 12 VDC - per tutti i modelli

B05: 24 VDC - per tutti i modelli

B09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard

B56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

B57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

B58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

C04: 12 VDC - per tutti i modelli

C05: 24 VDC - per tutti i modelli

C09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard

C56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

C57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

C58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

:

Ex ec
Ex tc

F00: Cannotto Ø9 senza bobina
compatibile con le seguenti bobine

:

/

X05: 24 VDC - solo per modello ATEX

X56: 24 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX

X57: 110 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX

X58: 230 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX

:

Ex mb

MHC: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX
completo di connettore

:

Ex ia

MH4: 32 VDC T4 - solo per modello ATEX

MH6: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX

:

Ex ia

Tensioni

Marcatura valvola con bobina FM

L04: 12 VDC - solo per modello FM APPROVED

L05: 24 VDC - solo per modello FM APPROVED

L39: 120 VAC - solo per modello FM APPROVED

L41: 240 VAC - solo per modello FM APPROVED



Valvola FM APPROVED (-20°C ... +50°C) - solo con bobine "L##"

Opzioni temperatura



: Valvola standard (-10°C ... +50°C)

LT: Bassa temperatura (-30°C ... +50°C)

Esempio in tabella : 514.52.00.39.B04 : Valvola standard, connessioni G1/4" fornita con piastrina, solenoide-molla 5 vie, avvolgimento 12 VDC

Pneumatico-Differenziale

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

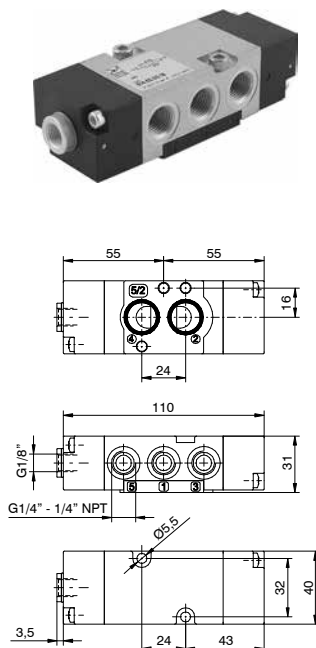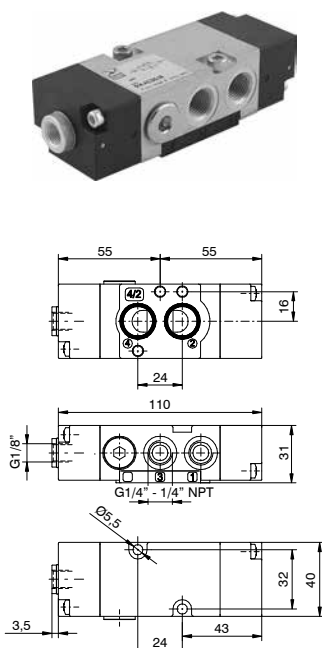


Codifica: **M51C.F.00.16O**


MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

M51C.42.00.16O Peso 240 g





M51C.52.00.16O Peso 235 g



Pneumatico-Pneumatico

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

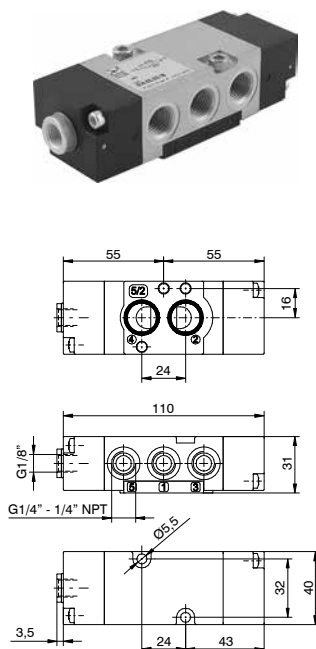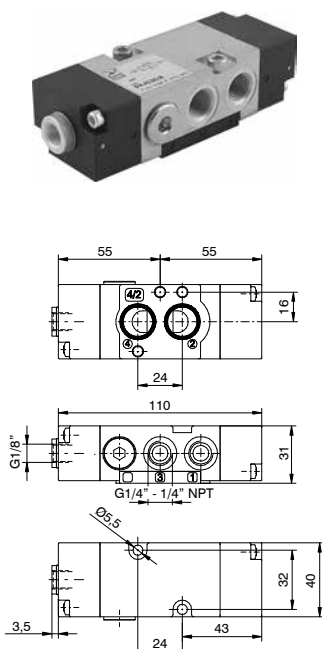


Codifica: **M51C.F.00.18O**


MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

M51C.42.00.18O Peso 240 g





M51C.52.00.18O Peso 235 g





Pneumatico-Molla
Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Conessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

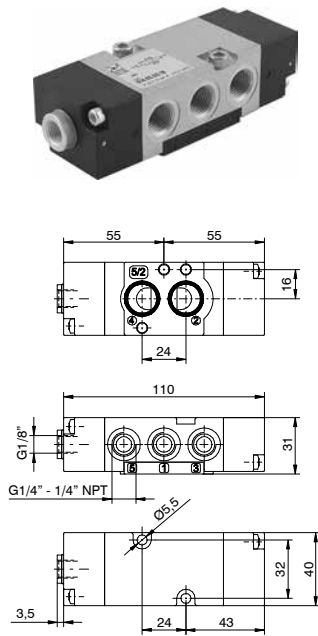
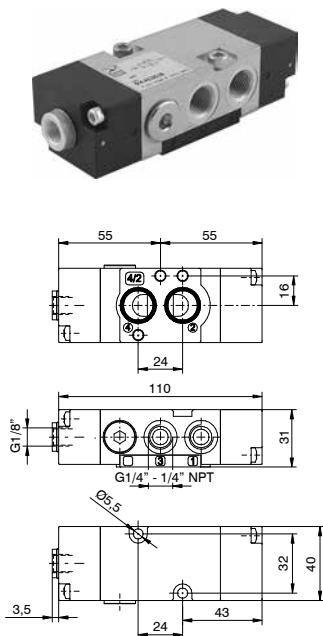

Codifica: M51C.F.00.19O

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m



M51C.42.00.19O Peso 240 g

M51C.52.00.19O Peso 235 g

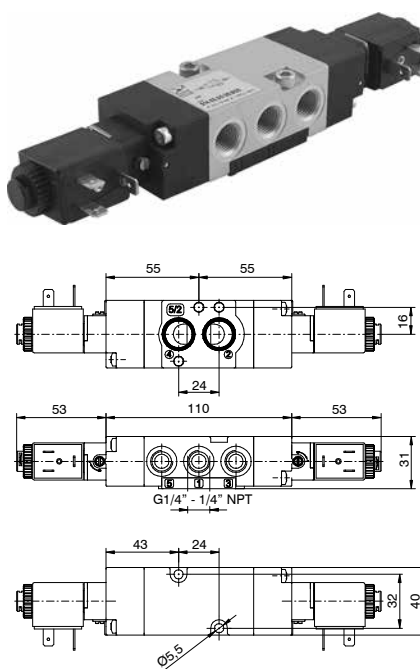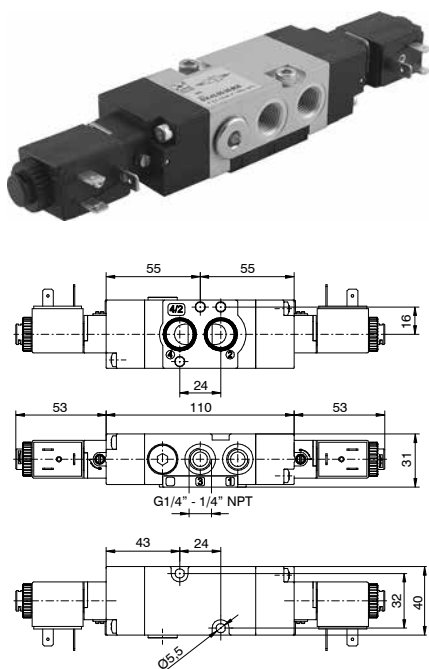Solenoide-Solenoide
Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Conessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66


Codifica: M51C.F.00.35.TO

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
TENSIONE	
T	Vedi pagina chiave di codifica
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica







Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

M51C.42.00.35.TO Peso 410 g

M51C.52.00.35.TO Peso 405 g


Solenoide-Differenziale

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Conessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66




Codifica: **M51C.F.00.36.T.O**


MODELLO	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
TENSIONE	
T	Vedi pagina chiave di codifica
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

M51C.42.00.36.T.O Peso 330 g









M51C.52.00.36.T.O Peso 325 g



Solenoide-Molla

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Conessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66




Codifica: **M51C.F.00.39.T.O**


MODELLO	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	4 = G1/4"
6	= 1/4" NPT
FUNZIONE	
F	42 = 4 vie
52	= 5 vie
TENSIONE	
T	Vedi pagina chiave di codifica
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

M51C.42.00.39.T.O Peso 330 g




M51C.52.00.39.T.O Peso 325 g



Versione universale
Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Conessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

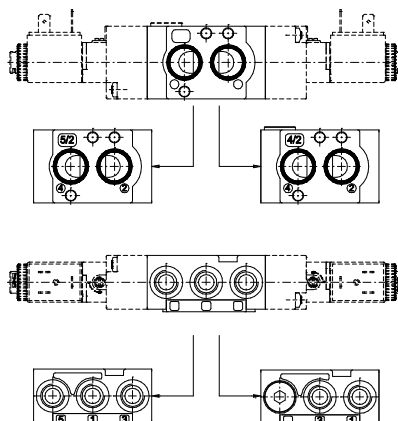

Codifica: M51C.92.00.V.TC

M	MODELLO
	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
C	CONNESSIONI
4	= G1/4"
6	= 1/4" NPT
V	VERSIONE
16	= Pneumatico - Differenziale
18	= Pneumatico - Pneumatico
19	= Pneumatico - Molla
35	= Solenoide - Solenoide
36	= Solenoide - Differenziale
39	= Solenoide - Molla
T	TENSIONE
	Vedi pagina chiave di codifica
C	OPZIONE TEMPERATURA
	Vedi pagina chiave di codifica

Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

Istruzioni per conversione funzionamento da 5/2 a 4/2:

La funzione 4/2 si può ottenere scambiando semplicemente le piastre incluse nella fornitura universale (cod. 514.92...) e tappando la connessione 5

M51C.92.00.V.TC Peso 405 g


Valvole ed elettrovalvole con interfaccia "Namur" serie 515 High Performance

Generalità

Le **NAMUR** sono valvole ed elettrovalvole 5/2 pilotate elettricamente o pneumaticamente utilizzate principalmente per azionare attuatori rotanti e in generale ovunque sia presente un piano di posa a norme **NAMUR**.

Sono classificate per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi (direttiva 2014/34/EU).


Le **NAMUR** sono state realizzate per garantire flessibilità e un'elevata capacità di portata superiore alle medie delle tradizionali valvole a spola.

È stata inoltre costruita con materiali innovativi che garantiscono elevate prestazioni, in termini di portata, temperatura, adatte per uso all'esterno in condizioni ambientali critiche. Connessioni disponibili NPT e BSPT. Le elettrovalvole sono disponibili con classi di protezione per zone 2-22, 1-21 bobine Ex ec, Ex mb, Ex ia, approvazioni internazionali IECEx, FM e CSA.

ATTENZIONE:

Si differenzia dalla versione 514 perché viene fornita senza piastrina.

**Dimensioni piano di posa NAMUR:
secondo direttiva (VDI/VDE 3847 luglio 03)**

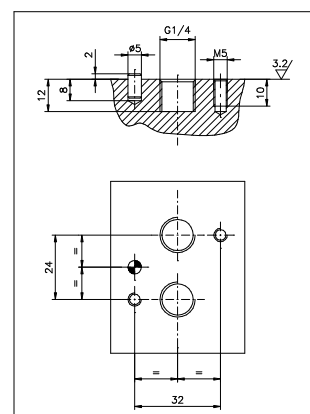

Caratteristiche costruttive

Corpo	Alluminio
Distanziali	Tecnopolimero
Guarnizioni	Gomma nitrilica
Molle	Acciaio Inox
Operatori	Tecnopolimero
Spole	Acciaio
Viti	Acciaio zincato / Acciaio Inox



Chiave di codifica

51 5 52.00.39 B04

Modello

: Valvola standard

X : Valvola ATEX

(-20°C ... +40°C) - solo con bobine "B##", "C##" e "X##"

(-30°C ... +50°C) - solo con bobine "MHC", "MH#"

Connessioni

5 : G1/4" - fornita senza piastrina

7 : 1/4" NPT - fornita senza piastrina

Funzione e versione

52.00.16: 5 vie - Pneumatico-Differenziale

52.00.18: 5 vie - Pneumatico-Pneumatico

52.00.19: 5 vie - Pneumatico-Molla

52.00.35: 5 vie - Solenoide-Solenoide

52.00.36: 5 vie - Solenoide-Differenziale

52.00.39: 5 vie - Solenoide-Molla

Tensioni	Marcatura valvola con bobina ATEX	Metodo di protezione della bobina ATEX
B00: Cannoetto Ø10 senza bobina compatibile con le seguenti bobine	 :  II 2G Ex h IIC T5 Gb X  II 2D Ex h IIIC T96°C Db X	/
B04: 12 VDC - per tutti i modelli B05: 24 VDC - per tutti i modelli B09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard B56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli B57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli B58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli C04: 12 VDC - per tutti i modelli C05: 24 VDC - per tutti i modelli C09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard C56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli C57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli C58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli	 :  II 3G Ex h IIC T4 Gc X  II 3D Ex h IIIC T120°C Dc X IP65	Ex ec Ex tc
F00: Cannoetto Ø9 senza bobina compatibile con le seguenti bobine	 :  II 2G Ex h IIC T5 Gb X  II 2D Ex h IIIC T96°C Db X	/
X05: 24 VDC - solo per modello ATEX X56: 24 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX X57: 110 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX X58: 230 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX	 :  II 2G Ex h IIC T4 Gb X  II 2D Ex h IIIC T135°C Db X IP65	Ex mb
MHC: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX completo di connettore	 :  II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X  II 2D Ex h IIIC T130°C Db X IP65	Ex ia
MH4: 32 VDC T4 - solo per modello ATEX MH6: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX	 :  II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X	Ex ia
Tensioni	Marcatura valvola con bobina FM	
L04: 12 VDC - solo per modello FM APPROVED L05: 24 VDC - solo per modello FM APPROVED L39: 120 VAC - solo per modello FM APPROVED L41: 240 VAC - solo per modello FM APPROVED		
Valvola FM APPROVED (-20°C ... +50°C) - solo con bobine "L##"		

Opzioni temperatura

: Valvola standard (-10°C ... +50°C)

LT : Bassa temperatura (-30°C ... +50°C)

Esempio in tabella : 515.52.00.39.B04 : Valvola standard, connessioni G1/4" fornita con piastrina, solenoide-molla 5 vie, avvolgimento 12 VDC

Pneumatico-Differenziale



Codifica: **M**51**C**.52.00.16**Ⓞ**

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
5	= G1/4"
7	= 1/4" NPT
OPZIONE TEMPERATURA	
Ⓞ	Vedi pagina chiave di codifica



Peso 245 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

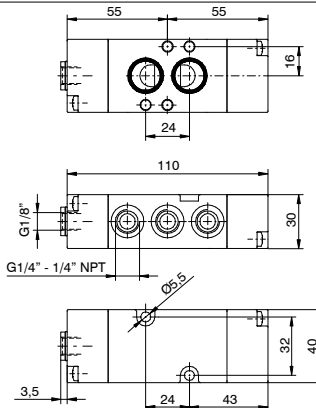

Pneumatico-Pneumatico



Codifica: **M**51**C**.52.00.18**Ⓞ**

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
5	= G1/4"
7	= 1/4" NPT
OPZIONE TEMPERATURA	
Ⓞ	Vedi pagina chiave di codifica



Peso 245 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

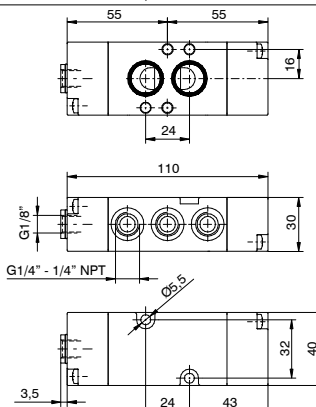

Pneumatico-Molla



Codifica: **M**51**C**.52.00.19**Ⓞ**

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
5	= G1/4"
7	= 1/4" NPT
OPZIONE TEMPERATURA	
Ⓞ	Vedi pagina chiave di codifica




Peso 245 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

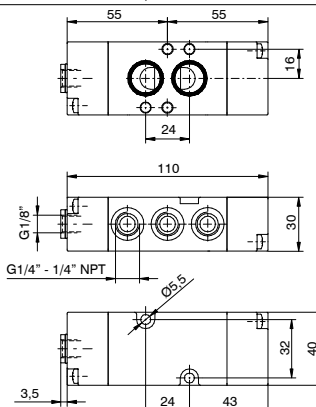


Solenoide-Solenoide
Codifica: M51C.52.00.35T

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

M	MODELLO
X	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
C	CONNESSIONI
5	= G1/4"
7	= 1/4" NPT
T	TENSIONE
T	Vedi pagina chiave di codifica
O	OPZIONE TEMPERATURA
O	Vedi pagina chiave di codifica

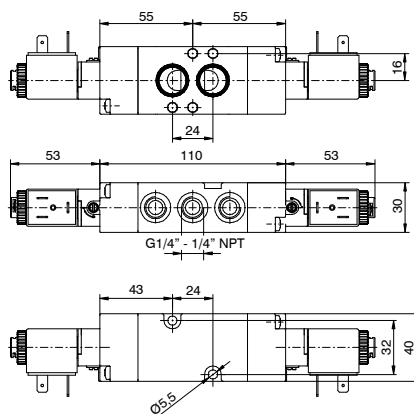


Peso 415 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m



Solenoide-Differenziale
Codifica: M51C.52.00.36T

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

M	MODELLO
X	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
C	CONNESSIONI
5	= G1/4"
7	= 1/4" NPT
T	TENSIONE
T	Vedi pagina chiave di codifica
O	OPZIONE TEMPERATURA
O	Vedi pagina chiave di codifica

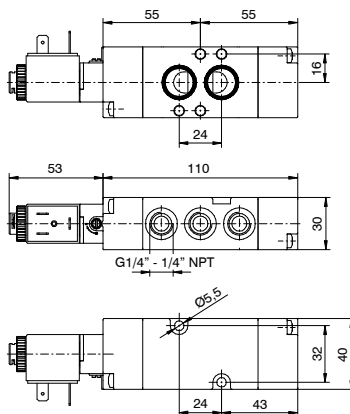

Peso 330 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m




Solenoide-Molla


Codifica: **M**51**C**.52.00.39**T****O**


Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	Vedi pagina chiave di codifica
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	1100
Diametro nominale di passaggio (mm)	8
Connessioni di alimentazione	G 1/4" - 1/4" NPT
Cv	1,11
kv	16,66

MODELLO	
M	= Valvole Standard
X	= Valvole ATEX
CONNESSIONI	
C	5 = G1/4"
	7 = 1/4" NPT
TENSIONE	
T	Vedi pagina chiave di codifica
OPZIONE TEMPERATURA	
O	Vedi pagina chiave di codifica

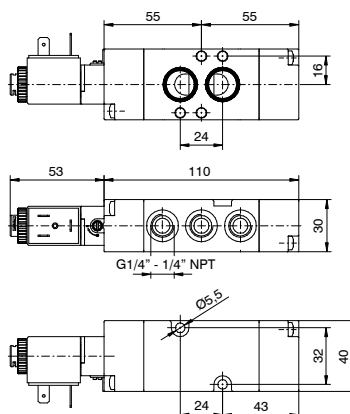

Peso 330 g
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m



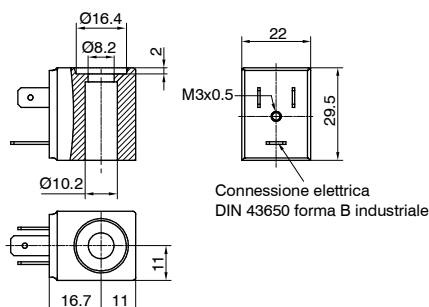Bobina 22 mm Ø10, tipo MB

Codice di ordinazione
MBT


TENSIONE
4 = 12 VDC
5 = 24 VDC
9 = 24 VDC (2W)
56 = 24 VAC (50-60 Hz)
57 = 110 VAC (50-60 Hz)
58 = 230 VAC (50-60 Hz)


Caratteristiche di funzionamento

Classe di isolamento	Tolleranza sulla tensione	Grado di protezione con connettore	Collegamento elettrico	Peso (g)
F	±10%	IP65	DIN43650 B industriale	53

Bobina 22 mm Ø10, tipo XMB



CE II 3 G Ex ec IIC Gc
 CE II 3 D Ex tc IIIC Dc IP65

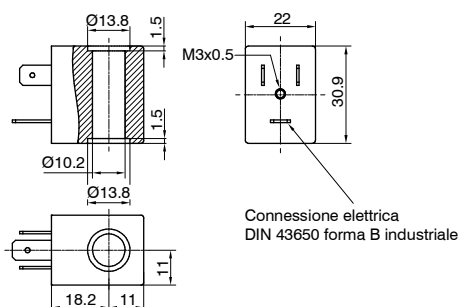
Codice di ordinazione
XMBT

TENSIONE
4 = 12 VDC
5 = 24 VDC
9 = 24 VDC (2W)
56 = 24 VAC (50-60 Hz)
57 = 110 VAC (50-60 Hz)
58 = 230 VAC (50-60 Hz)


Caratteristiche di funzionamento

Classe di isolamento	Tolleranza sulla tensione	Grado di protezione con connettore	Collegamento elettrico	Peso (g)
F	±10%	IP65	DIN43650 B industriale	54

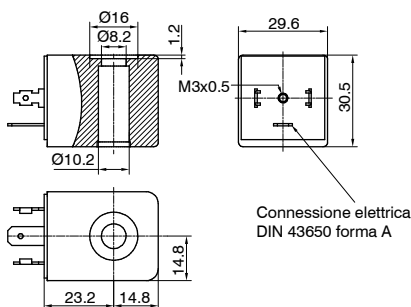Bobina 30 mm Ø10, tipo MC

Codice di ordinazione
MCT


TENSIONE
4 = 12 VDC
5 = 24 VDC
9 = 24 VDC (2W)
56 = 24 VAC (50-60 Hz)
57 = 110 VAC (50-60 Hz)
58 = 230 VAC (50-60 Hz)


Caratteristiche di funzionamento

Classe di isolamento	Tolleranza sulla tensione	Grado di protezione con connettore	Collegamento elettrico	Peso (g)
F	±10%	IP65	DIN43650 A	113

Bobina 30 mm Ø10, tipo XMC


CE II 3 G Ex ec IIC Gc
 CE II 3 D Ex tc IIIC Dc IP65

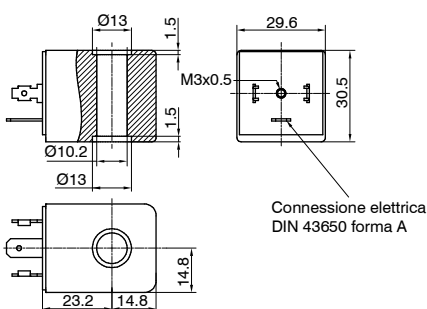
Codice di ordinazione
XMCT

TENSIONE
4 = 12 VDC
5 = 24 VDC
9 = 24 VDC (2W)
56 = 24 VAC (50-60 Hz)
57 = 110 VAC (50-60 Hz)
58 = 230 VAC (50-60 Hz)



Caratteristiche di funzionamento

Classe di isolamento	Tolleranza sulla tensione	Grado di protezione con connettore	Collegamento elettrico	Peso (g)
F	±10%	IP65	DIN43650 A	117

Bobina 30 mm Ø10, tipo XME



CE II 2 G Ex mb IIC T4 Gb
CE II 2 D Ex mb IIIC T135°C Db IP65

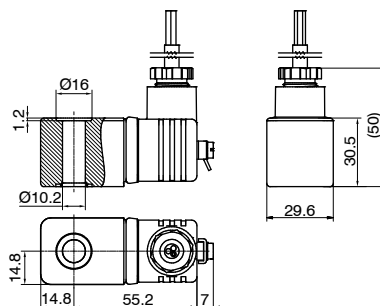

Codice di ordinazione

XME1-3


TENSIONE

5= 24 VDC

① 56= 24 VAC (50-60 Hz)

57= 110 VAC (50-60 Hz)

58= 230 VAC (50-60 Hz)

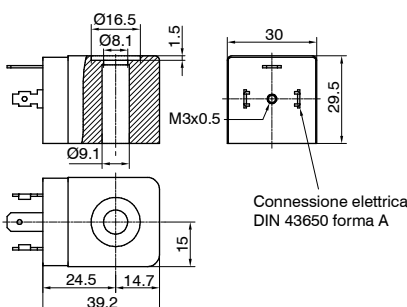

Codice di ordinazione

XMHB1

TENSIONE

① 4= 32 VDC T4


6= 32 VDC T6



Bobina 30 mm Ø9, tipo XMHB EX ia



CE II 2 G Ex ia IIB/IIC T6/T4 Ga

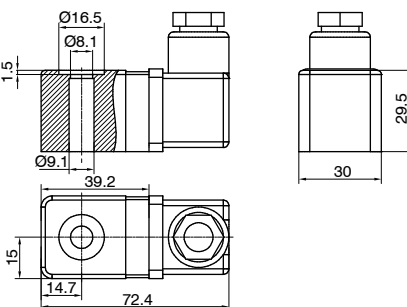

Codice di ordinazione


XMHC



Bobina 30 mm Ø9, tipo XMHC EX ia 32 VDC T6



CE II 2G Ex ia IIB/IIC T6, T4 Ga
CE II 2D Ex t IIIC T80°C, T130°C Db IP6

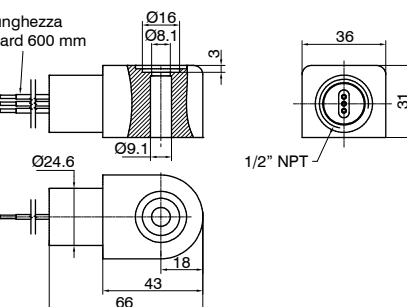

Codice di ordinazione

ML1

TENSIONE

4= 12 VDC

① 5= 24 VDC

39= 120 VAC

41= 240 VAC



Bobina 36 mm Ø9, tipo ML FM APPROVED




Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4, Ta=60°C
Suitable for Class II, III, Division 2, Groups E, F, G, T4, Ta=60°C
hazardous (classified) locations.

Caratteristiche di funzionamento

Classe di isolamento	Tolleranza sulla tensione	Grado di protezione con connettore	Collegamento elettrico (mm)	Peso (g)
H	±10%	IP65	600	150

► **Connettore 22 mm ATEX DIN43650 B industriale**




Codice di ordinazione

X305.11.00



Peso 21 g

► **Connettore 30 mm ATEX DIN43650 A**

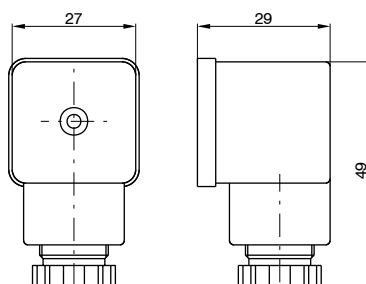


Codice di ordinazione

X300.11.00



Peso 25 g

► **Adattatore per bobina 30 mm**

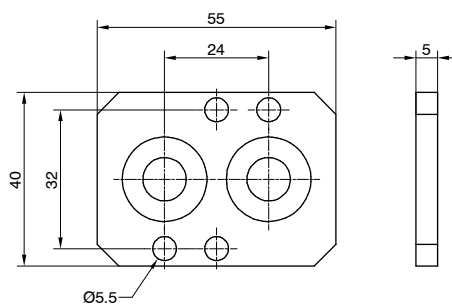

Codice di ordinazione

514.05

Peso 25 g



PNEUMAX

PNEUMAX S.p.A.

Via Cascina Barbellina, 10
24050 Lurano (BG) - Italy
P. +39 035 41 92 777
process@pneumaxspa.com
www.pneumaxspa.com